Übersicht Gruppe 2

Gewindeschneiden
Schneidbacken
Ratschenhebel
Gewinde-Schneidmittel
Handschneidkluppen

2

2-10

Gewinde-Dichtungsmittel
Schraubstöcke
Ratschen-Schlüssel
Werkzeug-Sortimente
Rohrzangen

11-17

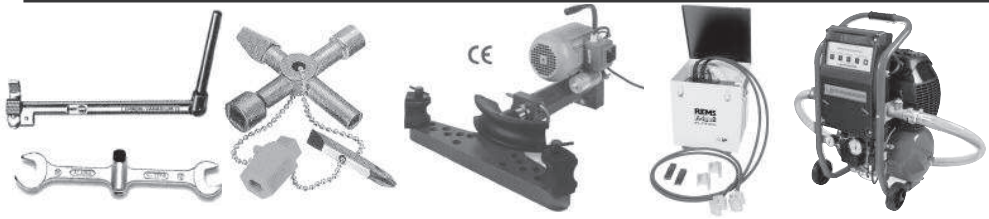

Montage-Schlüssel
Kreuzschlüssel
Hydraulik-Rohrbieger
Rohr-Einfriertechnik
Zangen
Einfriertechnik

18-28

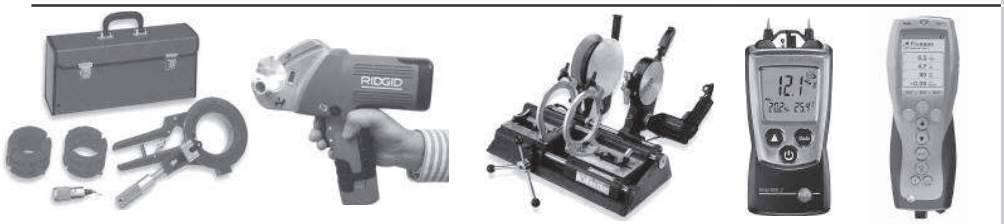

Rohrbearbeitung
Meßtechnik
Rauchgasanalyse

29-39

Gasleck-Ortung
Meßtechnik für Sanitär, Heizung und Klimatechnik
Thermografie
Entkalkungsmittel

40-50

Prüfpumpen
Solarpumpen
Rohrabschneider
Installationslöttechnik

51-60

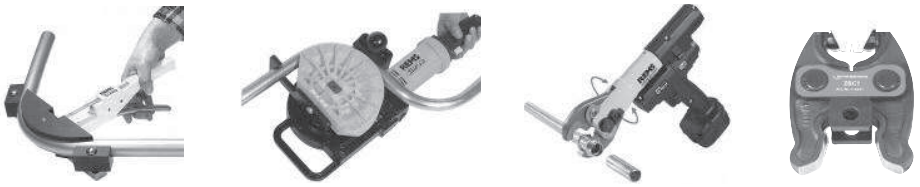

Rohrbiege-Werkzeuge
Radialpressen
Kalibriergeräte
Biegemaschine
Presszangen

61-67

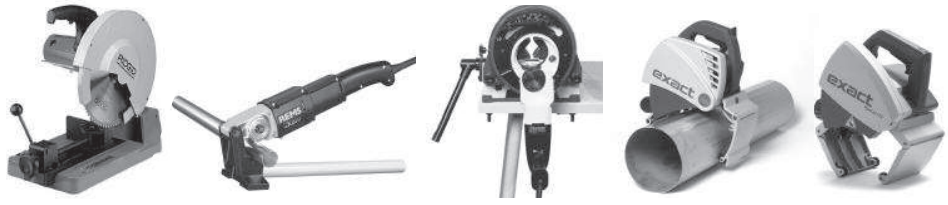

Rohrtrenntechnik

68-71

Rohrreinigungsmaschinen
Kameratechnik
Rohr- und Kanalreinigung
Rohr- Prüfungssysteme

72-83

Gewindetabellen

REMS

Kegelige (konische) Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO/RZ, DIN 2999, BSPT
Außengewinde kegelig 1:16
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **R** **BSPT**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
4	113,030	11

Standard Taper Pipe Thread
NPT, USAS B 2.1
Außengewinde kegelig 1:16
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPT**	Rohr-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,938	27
1/8	10,287	27
1/4	13,716	18
3/8	17,145	18
1/2	21,336	14
3/4	26,670	14
1	33,401	11,5
1 1/4	42,164	11,5
1 1/2	48,260	11,5
2	60,325	11,5
2 1/2	73,025	8
3	88,900	8
3 1/2	101,600	8
4	114,300	8

Zylindrische Rohrgewinde

Whitworth Rohrgewinde
ISO 228/I, DIN 259, BSPP
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **G** **BSPP**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/16	7,723	28
1/8	9,728	28
1/4	13,157	19
3/8	16,662	19
1/2	20,955	14
3/4	26,441	14
1	33,249	11
1 /1/4	41,910	11
1 1/2	47,803	11
2	59,614	11
2 1/2	75,184	11
3	87,884	11
3 1/2	100,330	11
4	113,030	11

Straight Pipe Thread for Fixtures
NPSM, USAS B 2.1
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **NPSM**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/8	10,083	27
1/4	13,360	18
3/8	16,815	18
1/2	20,904	14
3/4	26,264	14
1	32,842	11,5
1 1/4	41,605	11,5
1 1/2	47,676	11,5
2	59,715	11,5
2 1/2	72,161	8
3	88,062	8
3 1/2	100,787	8
4	113,436	8

Metrisches Bolzengewinde

Metrisches ISO-Gewinde
ISO 261, DIN 13
Außengewinde
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewinde-außen-Ø mm	Steigung mm
6	5,974	1
8	7,972	1,25
10	9,968	1,5
12	11,966	1,75
14	13,962	2
16	15,962	2
18	17,958	2,5
20	19,958	2,5
22	21,958	2,5
24	23,952	3
27	26,952	3
30	29,947	3,5
33	32,947	3,5
36	35,940	4
39	38,940	4
42	41,937	4,5
45	44,937	4,5
48	47,929	5
52	51,929	5
56	55,925	5,5
60	59,925	5,5
64	63,920	6
68	67,920	6
72	71,920	6

Amerikanisches Bolzengewinde

Unified Inch Screw Thread
UNC, ASME B 1.1
Außengewinde
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **UNC**	Rohr-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,322	20
5/16	7,907	18
3/8	9,491	16
7/16	11,076	14
1/2	12,661	13
9/16	14,246	12
5/8	15,834	11
3/4	19,004	10
7/8	22,176	9
1	25,349	8
1 1/8	28/519	7
1 1/4	31,694	7
1 3/8	34,864	6
1 1/2	38,039	6
1 3/4	44,381	5
2	50,726	4,5
2 1/4	57,076	4,5
2 1/2	63,421	4
2 3/4	69,768	4

Englisches Bolzengewinde

British Standard Parallel Screw Thread of Whitworth Form B.S.W.
BS 84: Außengewinde
Flankenwinkel 55°

Gewindegröße **G** **BSPP**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
1/4	6,350	20
5/16	7,937	18
3/8	9,525	16
7/16	11,112	14
1/2	12,700	12
5/8	15,875	11
3/4	19,050	10
7/8	22,225	9
1	25,400	8
1 1/8	28,575	7
1 1/4	31,750	7
1 1/2	38,100	6
1 3/4	44,450	5
2	50,800	4,5
2 1/4	57,150	4
2 1/2	63,500	4
2 3/4	69,850	3,5

Gewinde für Elektroinstallationsrohre

Stahlpanzerrohr-Gewinde
DIN 40 430
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 80°

Gewindegröße **Pg**	Gewinde-außen-Ø mm	Gangzahl auf 1 Zoll
7	12,5	20
9	15,2	18
11	18,6	18
13,5	20,4	18
16	22,5	18
21	28,3	16
29	37	16
36	47	16
42	54	16
48	59,3	16

Gewinde für Elektroinstallationsrohre
DIN EN 60423
Außengewinde zylindrisch
Flankenwinkel 60°

Gewindegröße **M**	Gewinde-außen-Ø mm	Steigung mm
16	15,968	1,5
20	19,968	1,5
25	24,968	1,5
32	31,968	1,5
40	39,968	1,5
50	49,968	1,5
63	62,968	1,5

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stocker
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gewindeschneiden

REMS

Modell 2010

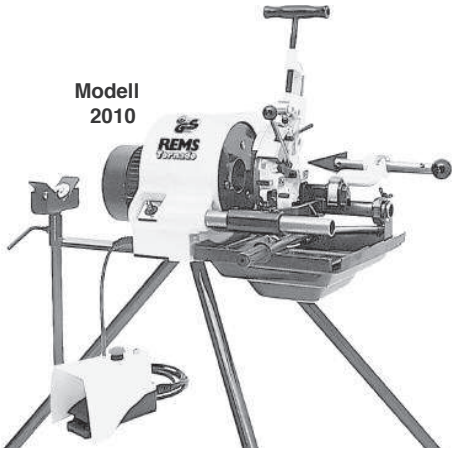

Modell 2010 T

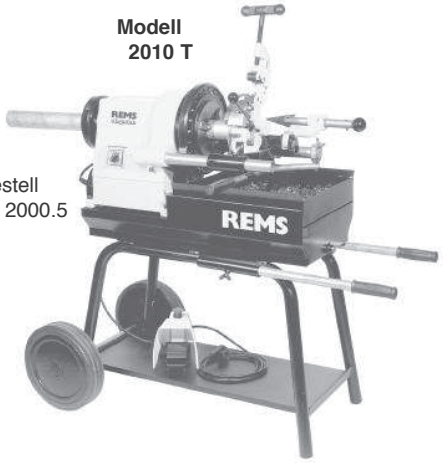

Fahrbares Untergestell (Zubehör) Best.Nr. 2000.5

TORNADO Gewindeschneidmaschine

Zum Gewindeschneiden, Abschneiden, Entgraten, Nippelschneiden, Rollnuten. Für Installation, Metallhandwerk, Industrie. Für Baustelle und Werkstatt.

Rohrgewinde: 1/16-2, 16-63mm
Bolzengewinde: 1/4-2" 6-60mm

Auch für Gewinde auf kunststoffummantelte Rohre. Mit wartungsfreiem Getriebe. Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, 2 automatischen Spannfuttern, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsatz bestehend aus einem Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4" und R1-2" rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Höhenverstellbare Materialauflage. 3 Motoren zur Wahl. Tragbare Ausführung auf 3 Rohrbeinen, mit abnehmbarer, Ölwanne und Spänschale. Ausführung T mit integrierter, großer Ölwanne und Spänschale, für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage gegen Mehrpreis.

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	Modell	€ Stück
2000.2	• 230 V 52/26 U/min. 2100 W 3 Rohrbeine	leise	2010	3.168,00
2000.4	• Polumschaltbarer Kondensator-Motor 230 V., 50 Hz, 2100 W, 52/26 1/min, leiser Lauf, für Werkbank mit großer Kühl-Spänewanne		2010 T	3.735,00

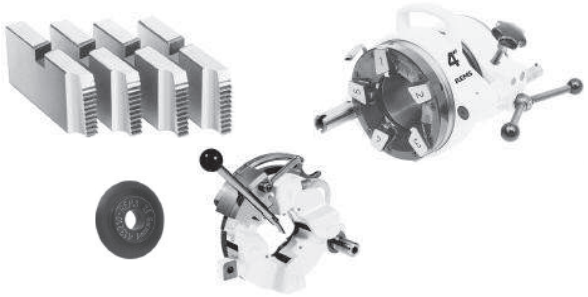

Zubehör für TORNADO

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2000.5	• Fahrbares Untergestell mit Materialablage	369,00
2000.6	• Untergestell stationär	212,00
2002.0	• Universal Automatik Schneidkopf 1/4-2" als Schnellwechsel-Schneidkopf anstelle des Schneidbackenwechsels ohne Backen	519,00
2007.0	• **REMS 4" Automatik-Schneidkopf** für Rohrgewinde 2 1/2-4"	2.390,00
2008.1	REMS Schneidrad St 1/8-4"	10,40

Magnum 4

Schneidbacken für Rohrgewinde

konisch DIN 2999

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2003.1438	für Tornado	1/4-3/8"	213,90
2003.1234	für Tornado	1/2-3/4"	213,90
2003.1120	für Tornado	213,00	
2005.2	für 4"-Kopf	2 1/2"	457,00
2005.3	für 4"-Kopf	3"	457,00
2005.4	für 4"-Kopf	4"	457,00
2014.0	Magnum 4"	2 1/2-4"	447,70

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gewindeschneiden

REMS

Untergestell 2000.6 (Zubehör)

MAGNUM Gewindeschneidmaschine

für Rohrgewinde: 1/4-4”, 16-63 mm
Bolzengewinde: 14-60 mm, 1/2-2”

Auch für Gewinde auf kunststoffummantelte Rohre. Mit wartungsfreiem Getriebe, Sicherheitsfußschalter mit Not-Aus, Schnellspann-Schlagfutter, hinterem Zentrierfutter, automatischer Schmierkühlung. Mit Werkzeugsätzen 1/4-2” und/oder 2 1/2-4”, jeweils bestehend aus Universal-Automatik-Schneidkopf für sämtliche Gewinde, auch Langgewinde, automatisch öffnend, mit Gewindelängen-Automatik für kegelige Gewinde, Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel. Werkzeugablage. Leichte Ausführung L-T mit abnehmbarer Ölwanne und Späneschale, Ausführung T mit integrierter großer Ölwanne und Späneschale. Für Werkbank, Untergestell oder fahrbares Untergestell mit Materialablage gegen Mehrpreis.

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2011.0	• **2 1/2-4” Maschine Magnum** 230 V/1700 W 23 U/min. Werkzeugträger mit Rohrabschneider, Rohrinnenfräser, Andrückhebel und 1 Satz Schneidbacken 2 1/2-4” konisch DIN 2999 mit einfacher Ölwanne	L-T	4.129,00

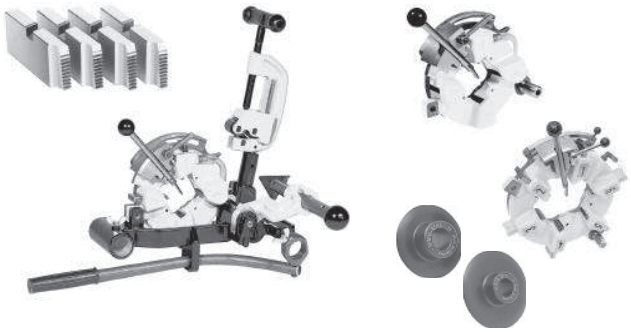

Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2000.5	• Fahrbares Untergestell mit Materialablage	369,00
2000.6	• Untergestell stationär	212,00
2002.0	• Universal-Automatik-Schneidkopf 1/4-2”	519,00
2013.0	• Universal-Automatik-Schneidkopf 2 1/4-4”	1.370,00
2014.0	Schneidbacken 2 1/2-4” siehe Rubrik bestehend aus 6 St.	447,00
2015.1	REMS Schneidrad St 1-4”	24,90
2016.0	• Werkzeugsatz 1/2-2” komplett, mit Universal-Automatik-Schneidkopf, mit Schneidbacken für Rohrgewinde kegelig ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT) R 1/2-3/4” und R 1-2” rechts, Rohrabschneider, Rohrinnenentgrateinrichtung, Andrückhebel	769,00

Gewindeschneidmittel finden Sie im Katalog Gruppe 2 !

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gewindeschneiden

REMS

Schnellwechsel-Schneidköpfe -S- 3/8-1 1/4” R

die Problemlösung für schwer zugängliche Stellen

Zum Schneiden von Rohrgewinden an schwer zugänglichen Stellen, z.B. Maueraufbrüchen, freigelegten Rohren, Schächten. Ideal für Reparatur und Renovierung.

Zusätzliche präzise Rohrführung auf Deckelseite für perfekte Rohrzentrierung und leichtes Anschneiden. **Verlängerung** des Ratschenantriebs REMS eva zum Gewindeschneiden an tiefer liegenden Rohrenden.

Best.-Nr.	Bezeichnung	Größe	€ Stück
2024.0	**Schneidköpfe S Set** für Rohrgewinde kegelig rechts ISO 7-1 (DIN 2999, BSPT), Verlängerung 300 mm. Im Stahlblechkasten	R 3/8-1/2-3/4”	359,00
2024.001	**Schnellwechsel Schneidköpfe S** Rohrgewinde kegelig rechts	R 3/8”	84,20
2024.002		R 1/2”	84,20
2024.003		R 3/4”	91,50
2024.004		R 1”	105,70
2024.005		R 1 1/4”	111,90
2024.006	**Verlängerung** 300 mm		104,10

»REMS eva« Ratschen-Gewindeschneidkluppe 1/8-2”

Hervorragende Schneideigenschaften, unverwüstliche REMS Qualitäts-Schneidbacken, nur ein Ratschenhebel für den gesamten Arbeitsbereich.

Lieferumfang: Hand-Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen. Für Rohrgewinde 1/8-2”, für Rechts- und Linksgewinde, 1 Ratschenhebel für den gesamten Schneidbereich

Best.-Nr.	Ausführung **eva-Set**	Größe Zoll	€ Stück
2025.2	Schneidbacken	3/8-1 1/4	300,00
2025.3	Konisch 1:16	1/2-1 1/14	250,00
2025.4	im Stahlblechkasten	3/8-2	410,00
2025.5		1/2-2	406,00
2026.1	Stahlblechkasten leer	3/8 2“	72,50
2026.2		2	91,95

Ratschenhebel »REMS eva«

für den gesamten Arbeitsbereich

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2027.0	mit Kunststoff überzogen	1/8-2”	106,20

Schneidbacken

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2028.001	für »eva«-Köpfe	R 3/8	55,70
2028.002	Rohrgewinde DIN 2999	R 1/2	55,70
2028.003	konisch 1:16 rechts	R 3/4	62,00
2028.004	(Satz = 4 Stück)	R 1	62,00
2028.005		R 1 1/4	62,00
2028.006		R 1 1/2	86,80
2028.007		R2	86,80

Nippelspanner

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2029.001	zum Innenspannen kurzer	3/8	75,40
2029.002	Rohrstücke (mit oder ohne	1/2	87,20
2029.003	Gewinde) zur Herstellung von	3/4	99,90
2029.004	Nippel und Doppelnippel in den	1	137,00
2029.005	Größen 3/8 - 2”	1 1/4	161,30
2029.006		1 1/2	191,40
2029.007		2	238,80

Rohrauszieher

mit deutlicher Markierung der Bohrgröße beim Bohren massiver Stopfen und Fittings zur Aufnahme des Ausziehers

Best.-Nr.	Ausführung	Bohrer mm	Zoll	€ Stück
2031.001	zum entfernen	12	3/8	19,65
2031.002	abgebrochener	16	1/2	21,55
2031.003	Gewindeenden	20	3/4	27,90
2031.007	**Asf.**	52	2	156,50

nur solange Vorrat reicht

Ratschen-Rohrinnenfräser

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr Ø	€ Stück
2205.0	komplett mit Knarre	1/8 - 2“	198,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gewindeschneiden

REMS

Amigo-Set 1 1/4”
Elektrische Handschneidkluppe

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem, pantentiertem Abstützbügel. Ohne Schraubstock überall einsetzbar. Ideal für Reparatur, Renovierung, Baustelle.

Rohrgewinde: 1/8-1 1/4”, 16-40 mm
Bolzengewinde: 6-30 mm, 1/4-1”

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2018.0	Rems Amigo nackt, 3,5 kg	1 1/4	430,00
2019.0	230 Volt 1200 Watt mit Schnellwechsel-Schneidköpfen, Rechts- u. Linkslauf, Abstützbügel, im Stahlblechkoffer	R 1/2 3/4 1 1 1/4	615,00
2019.1	Stahlblechkoffer leer	1 1/4	79,00

Roller King 1 1/4” King 2”
Elektrische Handschneidkluppe

im Tragekasten

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2019.2	Roller King nackt	1 1/4”	425,00
2019.3	Roller King-Set komplett 4 Köpfe	1/2”-1 1/4”	699,00
2019.31	Adapter f. Roller King 2”, zum Einsatz Schneidköpfe bis 1 1/4”		100,70
2019.4	Roller King-Set 2 komplett 6 Köpfe	1/2”-2”	1.100,00
2019.41	863,00		

Abstützbügel

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2018.1	• für Amigo	107,70
2020.1	• für Amigo 2	147,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

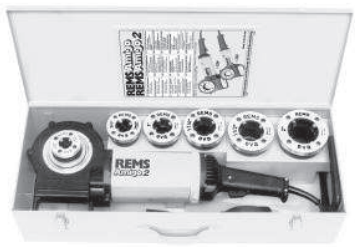

Amigo - Set 2”
Elektrische Gewindeschneidkluppe mit Schnellwechsel-Schneidköpfen

R 1/2-2” Bärenstark 1800 Watt

Systemvorteil:
Nur eine Sorte kleine, kompakte Schnellwechsel-Schneidköpfe und nur eine Sorte Schneidbacken für REMS Amigo, REMS Amigo 2 und REMS eva. Deshalb einfache, kostengünstige Lagerhaltung. Keine Verwechslungen möglich.

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2021.0	**Rems Amigo 2 Set** wie oben, mit 6 »eva«-Schneidköpfen für R 1/2-2” rechts, 4,9 kg Abstützbügel und Stahlblechkoffer	1/2-2”	982,00
2021.1	Stahlblechkoffer leer	2”	102,00

nur solange Vorrat reicht

Mini Amigo

leistungsstarkes, superhandliches Elektrowerkzeug zum Gewindeschneiden mit einzigartigem Abstützbügel, ohne Schraubstock überall einsetzbar, ideal für Reparatur, Renovierung und Baustelle

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2019.150	in Tasche mit 2 Köpfe, 2,7 kg	1/2-3/4”	299,00

REMS eva Schnellwechsel-Schneidköpfe

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2022.001	mit Schneidbacken	R 3/8	73,80
2022.002	Rohrgewinde konisch	R 1/2	73,80
2022.003	DIN 2999 rechts	R 3/4	81,10
2022.004		R 1	95,10
2022.005		R 1 1/4	101,50
2022.006		R 1 1/2	140,10
2022.007		R 2	149,00

Rems-Doppelhalter

zur stationären Verwendung von Amigo und Tigersäge

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre mm	€ Stück
2023.0	• an der Werkbank anzuschrauben	2”	160,90

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gewindeschneiden

RIDGID

300 Kompakt
1/8" bis 2"
Eine leichte und kraftvolle Gewindeschneidmaschine mit eingebauter Öl- und Spänewanne. Ein Automatik-Schneidkopf und Schneidbacken von 1/2"- 3/4" sowie 1"- 2" gehören zum Lieferumfang

Nr. 2037.0

Modell 1215
Kapazität:
Rohre: 1/4"-1 1/2"
Bolzen: 6 mm - 26 mm

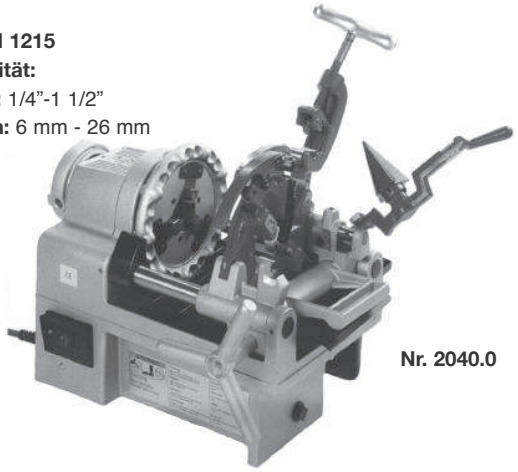

Nr. 2040.0

300 AAC
1/8" bis 2"
(Aufrüstbar bis 6")
Leicht und einfach zu transportieren. Mit Automatik-Schneidkopf und Schneidbacken von 1/2"-3/4" und 1"-2"

Nr. 2036.0

Modell 1233
Kapazität:
Rohre: 1/8"-3"
Bolzen: 10 mm - 52 mm

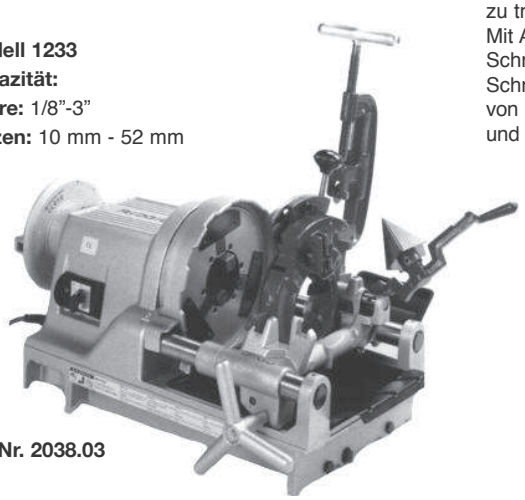

Nr. 2038.03

Nr. 2038.04

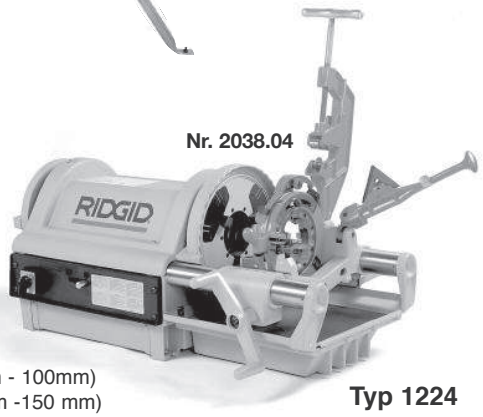

Kapazität:
Rohre:
1/4"- 4" (6 mm - 100mm)
4"- 6" (100 mm -150 mm)
mit 161 Getriebekluppe

Typ 1224

Verfügbare Maschinen 230 Volt

Best.-Nr.	Modelle	für Rohre	Motortyp	Geschwindigkeiten Up	Ölung	Schneidkopf Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2036.0	• 300 AAC mit 3 Fuß	1/2-2"	Universal	38 UpM Standard	Autom. Pumpe angehängt	Automatik Typ 815 A	95	3.907,00
2037.0	• 300 Kompakt o. Untergestell	1/2-2"	Universal 1,5 kW	38 UpM Standard	Autom. Pumpe integriert	Automatik Typ 815 A	52	3.754,00
2038.03	• 1233 o. Untergestell	1/2-3"	Universal 1,5 kW	36 UpM	Autom. Pumpe integriert	Automatik Typ 815 A	56	4.653,00
2038.04	• 1224 o. Untergestell	1/2-4"	Induktiv 1,1kW	36+12 U/min 2.Gang	Autom. Pumpe integriert	911+914	220	7.347,00

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Gewindeschneiden

RIDGID

Getriebe-Schneidkluppe 4”

in Verbindung mit Maschine 300

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	€ Stück
2045.0	• zum Schneiden von Rohrgewinden 2 1/2-4”, ohne Auswechseln der Schneidbacken, Dimensionseinstellung an der Wählscheibe, mit 1 Satz (5 Stück) Backen aus Schnellstahl	141	2.613,00
2045.1	• Antriebswelle hierzu	844	162,20
2045.2	• Befestigungsschlaufe	758	46,10

Schneidbacken

für Typ 300

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	Maschine Typ	€ Stück
2046.2	für »Universal« -Schneidköpfe	1/2-3/4	300	128,70
2046.3		1-2	300	128,70
2046.4		2 1/2-3	1233	249,00

Schneidbacken SS

Schneidbacken für Edelstahl nur für Edelstahl verwenden

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2046.41 •	für extra Schneidvorteil und	1/2-3/4”	218,30
2046.42 •	lange Lebensdauer für schwierige Materialien wie Edelstahl usw.	1-2”	218,30

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Universal Schneidkopf 811 A

2040.12
2040.121

2040.15

Kraftantrieb und Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	€ Stück
2040.01	Kraftantrieb, einzeln	300	2.493,00
2040.02	Kraftantrieb mit Ölpumpe	300 ADP	2.667,00
2040.03	Zusammenlegb. Untergestell	1206	400,70
2040.08	Handöler mit Auffangkübel		291,10
2040.12	Ersatzrädchen 2” / 300	–	11,00
2040.121	Ersatzrädchen 2” / 535	–	23,00
2040.13	Gewindeschneidkopf mit Ölung »Universal«, rechts 1/8-2”	811 A	480,80
2040.14	Automatikschneidkopf 1/8-2”	815 A	624,00

5-tlg.

4-tlg.

Ersatz-Schneidbacken

für Getriebe-Schneidkluppe

Best.-Nr.	Ausführung	Stahl Wanddicke mm	€ Stück
2047.0	aus Schnellstahl 5-tlg. für Nr. 2045	2 1/2-4”	378,80
2047.1	f. Maschine Nr. 203804 Typ 1224 aus Schnellstahl 4-tlg.	2 1/2-4”	388,00
	für rostfreien Stahl auf Anfrage		

Fittingskoffer finden Sie im Katalog Gruppe 8!

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gewindeschneiden

ROLLER

Gewindeschneidkluppe CENTRAL C 1 1/4

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohrgewinde	€ Stück
2059.1	mit Ratschenhebel und Schnellwechsel-Schneidköpfen und Blechkoffer, **Größe 1/2 - 1 1/4"**	R 1/2, 3/4 1, 1 1/4"	299,-
2059.2	**Größe 3/8 - 1 1/4"**	R 3/8, 1/2 3/4, 1, 1 1/4	359,-
2059.4	Ratschenhebel, mit Arm	C 1 1/4	103,10
2059.538	Schneidköpfe C 1 1/4 rechts	R 3/8"	90,80
2059.612	Preis gleich mit	R 1/2"	90,80
2059.734	Schneidköpfe C 1	R 3/4"	99,80
2059.810	Schneidkopf C 1 1/4"	R 1"	118,50
2059.9114	Schneidkopf C 1 1/4"	R 1 1/4"	124,00

ROLLER

Gewindeschneidkluppe CENTRAL C 2

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohrgewinde	€ Stück
2060.3	mit 2 Ratschenhebel und 6 St. Schnellwechsel-Schneidköpfen im Blechkoffer, **Größe 1/2 - 2"**	R 1/2, 3/4 1, 1 1/4" 1 1/2", 2"	524,00
2060.5	Ratschenhebel, mit Arm C 2	-	108,00
2060.7112	Schneidkopf C 2 rechts	R 1 1/2"	164.70
2060.7200		R 2"	175,20

ROLLER

CENTRAL für C 1-C 1 1/4-C 2 Ersatz-Schneidbacken-Sätze

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2061.1038		R 3/8	67,80
2061.2012		R 1/2	67,80
2061.3034	Whitworth-Rohrgewinde	R 3/4	75,20
2061.4100	DIN 2999 konisch 1:16	R 1	75,20
2061.5114		R 1 1/4	75,20
2061.6112		R 1 1/2	106,00
2061.7200		R 2	106,00

nur solange Vorrat reicht

GF Schneidbacken HSS

für Schneidköpfe ASK nicht für TGA

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2066.11 •	für Rohre	R 1/2	210,00



Delta Schneidbacken

konisch für Rohrgewinde DIN 2999

Best.-Nr.	passend für:	Größe	€ Stück
2056.1461 •	Delta Mini 2-3-4	1/2-3/4"	169,00
2056.2310 •	Delta 4-6	2 1/2-4"	308,00

Stahl-Schneidrädchen

Best.-Nr.	passend für:	€ Stück
2057.21	2" 3" 4" 6" und Mini Delta	31,20

ROTHENBERGER

Gewindeschneidbacken

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2002.234	1/2-3/4, VPE 4 St.	198,00
2002.102	1-2", VPE 4 St.	198,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gewinde-Schneiden

Handgewindebohrer WS

Best.-Nr.	Ausführung	Rohrgewinde Zoll	€ Stück
1685.01	für Rohrgewinde	1/8 Nr. 1 V	4,95
1685.02	DIN 5157	1/8 Nr. 2 N	4,95
1685.05		3/8 Nr. 1 V	8,20
1685.06		3/8 Nr. 2 N	8,20
1685.09		5/8 Nr. 1 V	16,50
1685.10		5/8 Nr. 2 N	16,50
1685.11		3/4 Nr. 1 V	16,50
1685.12		3/4 Nr. 2 N	16,50
1685.13		1" Nr. 1 N	28,10
1685.14		1" Nr. 2 N	28,10
1685.15		1 1/4 Nr. 1 V	48,50
1685.16		1 1/4 Nr. 2 N	48,50

weitere Größen siehe FORUM-Katalog

Sechskant-Schneidmuttern HSS DIN 382

Best.-Nr.	Ausführung	Rohrgewinde Zoll	Abmessungen mm	€ Stück
1686.01	besonders zum	1/4	36 x 10	19,90
1686.02	Nachschneiden	3/8	41 x 14	30,00
1686.03	geeignet	1/2	41 x 14	30,00
1686.04		5/8	50 x 16	45,80
1686.05		3/4	60 x 18	45,80
1686.06		1	60 x 18	56,10

Sanitär-Gewinde-Reparatur-Set

egal ob Reparaturen an Sanitär-Einrichtungen beschädigten Fittingen, Rohren, Druckluft-Werkzeugen oder -Einrichtungen, etc.
mit diesem Satz lösen Sie fast alle Probleme!

Best.-Nr.	Ausführung bestehend aus	€ Stück
1686.195	R 1/8 " - 1/4 " - 3/8 " - 1/2 " - 3/4 " je 1 St. Einschnitt-Gewindebohrer HSS je 1 St. 6kt.-Schneideisen HSS komplett im Plastik-Koffer	149,00

Gewinde-Schneidmittel

Gewindeschneidmittel Otap KL 30

für alle Maschinen Ridgid - Rems - Collins - Orbitalum - B+S
für Trinkwasserinstallationen und die Lebensmittelbranche

Best.-Nr.	Ausführung	Ltr. Gebinde	€ Stück
2076.010	auf synthetischer Basis, chlorfrei, DVGW-geprüft, Prüfzeichen S014, Angaben zum Transport: kein Gefahrengut, Abfallschlüssel NR. 54109	10	98,10

SPN PARALIQ® PLUS Gewindeschneidmittel

Mehr als 4-fach höheres Druckaufnahmevermögen als nach DVGW-Arbeitsblatt W 521 gefordert - biologisch gut abbaubar.

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde	€ Stück
2076.202	mineralölfrei nach DVGW 10 Liter	1 Kanne	115,00

2077.0 **2077.1** **2077.005** **2078.0** **2078.015**

REMS

Gewindeschneidmittel

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde	Typ	€ Stück
2077.0	Mineralölfrei, synthetisch für Trinkwasseranlagen, DVGW-geprüft, Reg.-Nr. S023	Spray	**Sanitol**	14,40 S
2077.015	im Handsprüher	500 ml	**Sanitol**	14,40
2077.005	im Kanister	5 l	**Sanitol**	55,30
2078.0	für alle Gewinde, hochlegiertes Mineralöl, für Trinkwasser nicht geeignet, gutachterlich geprüft	Spray	Spezial	13,30 S
2078.005	im Kanister	5 l	Spezial	41,40
2078.015	im Handsprüher	500 ml	Spezial	13,30

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Dichtungen

orbitalum
tools for piping systems

Dichtungsspender

für Gas- u. Wasserinstallation DVGW zugelassen

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht	€ Stück
2073.014	mit ca. 225 Dichtungen in Box	680 g	99,90

Spezial Sanitär-Installations Dichtungs-Sortimente

bestehend aus:

- 2021 Dichtungen, sowie 22 Zubehörteilen für die sanitäre Haustechnik
- Verschraubungsdichtungen
- Ventilstopfen und Ketten
- Perlatoren
- Hahnscheiben
- Gummi-Membranen
- Fiberringe
- O-Ring Sortiment u.v.m. 440x330x66 mm

Sanitär groß

Für Dichter + Denker

bestehend aus insgesamt 50 verschiedenen Dichtungen u. Sanitärteilen

Gesamtinhalt:
743 Stücke in stabiler PP-Box (auf Wunsch faxen wir Ihnen gerne die genaue Zusammensetzung!)

O-Ring-Box

mit insgesamt 419 Stück Dichtungen. 32 verschiedene, gängige Abmessungen von Ø 3 bis Ø 50 mm in Qualität NBR 70 Shore (auf Wunsch faxen wir Ihnen gerne die genaue Zusammensetzung!)

Sanitär-Installations-Dichtungssortimente

Best.-Nr.	Ausführung	Spezialität für	€ Stück
2073.015	genaue Beschreibung im Deckel	Sanitär groß	154,00
2073.016	50 Teile 743 Stück	Sanitär	67,00
2073.020	Gummi Ø-Ringe Box, - 25 °C bis + 120 °C, verpackt in gelber Kunststoffbox	419 Stück	27,50

Gewinde-Dichtmittel

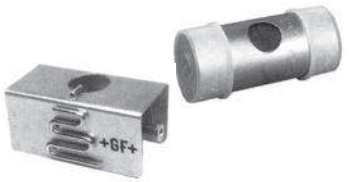

Hanfi-Hanfspender

die Hanfmenge ist dosierbar

Best.-Nr.	Ausführung		€ Stück
2079.0	Spender für Werkbank	leer	15,50
2080.0	Hanfi für Hosentasche	leer	12,50

Hanfspulen

zu Spender und Hanfi passend

Best.-Nr.	Ausführung	1 Stück	10 Stück	€ 50 Stück
2081.0	Gewicht 80 Gramm	4,25	3,60	S 3,50

Dichtungsmasse NEO-FERMIT

Giftfrei für die Hausinstallation DIN-DVGW-Reg. Nr. 83.01 C 188 - für Gas-, Wasser- (auch Trinkwasser) und Heizungsanlagen, für metallene Gewindeverbindungen in Verbindung mit Hanf

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt g	€ Stück
2081.01	Temperaturbeständig von -20° bis + 100° C	150	4,15

Dichtungsmasse PLASTIC-FERMIT

für höchste Anforderungen, zur Installation neuzeitlicher sanitärer Anlagen aller Art (außer Marmor), besonders zum Einsetzen der Amaturen in Waschbecken, Badewannen usw. für Kalt- u. Heißwasser.

Best.-Nr.	Ausführung	Inhalt kg	€ Stück
2081.02	Weiß, dauerelastisch auf Kunst-	0,25	3,90
2081.03	stoffbasis, temperaturbeständig,	0,5	5,40
2081.04	unbeschränkt haltbar, hochelastisch	1	6,90

Allgas-Teflon-Dichtband

Best.-Nr.	Ausführung	-L- m	€ Stück
2081.12	mit DVGW-NR., auf Plastikrolle 12 mm breit	12	1,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

der Dichtungsentferner

Kraft-Zugschaber

verstellbar, ideal zum Entfernen alter Dichtungen an Flanschen etc.

Best.-Nr.	Klingenlänge mm	€ Stück
1315.0	300	17,50



Locheisen-Einsatz

Best.-Nr.	Ausführung	Rohr-gewinde	€ Stück
2237.0	Bestehend aus selbstzentrierendem Halter und 9 auswechselbaren Einsätzen, die zur Erzielung größter Genauigkeit präzisionsgeschliffen sind, Kunststoffkasten	5-32	39,00

Ersatz-Dichtungs-Band

für Sanitär- und Elektroreparaturen, eignet sich zum Festigen von O-Ringen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2237.010	Polyisobutylen-Band 19 mm x 10 m, selbstverschweißend, schwarz, Temperaturbeständig -40 bis 90°, Stärke 0,5 mm	8,70

Dichtungsschneiden

Scheibenschneider

(Dichtungsschneider)

Best.-Nr.	Ausführung	für Ø mm	€ Stück
2238.200	in Präzis.-Ausführung mit Holzgriff,	200	31,30
2238.400	Schiene mit mm-Teilung, mit 1 Messer für Scheiben	400	37,30



Ringschneider

zur Herstellung von Dichtungen an schneidbaren Materialien wie Gummi, PTFE, PVC, Klingerit usw.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2239.0	kleinster Innen-Ø / größter Außen-Ø 25 / 300 mm, max. Materialstärke 6 mm, Arbeitsplatte 300 x 300 mm	295,00



Tisch-Dichtring-Schneider

zur genauen und schnellen Herstellung von Dichtungen, (besonders von sehr schmalen Dichtungen)

Best.-Nr.	Ausführung	Ø mm	€ Stück
2239.2	Tischplatte hart verchromt	26-200	99,00
2239.4	Einfache Handhabung im Schraubstock einspannen	26-400	155,60

Dichtungsring-Schneidemaschine

für Filz, Pressspan, Gummi, Klingerit usw., Schneideunterlage 400 mm Ø, 3 mm dick, wird mitgeliefert

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse Ø mm	€ Stück
2240.0	Schneidbereich Ø	80-1250	905,00
	max. Materialdicke	9	
	Randbreite der Ringe	1-160	
	ganze Länge der Maschine	1100	
	Breite x Höhe	170 x 250	

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Roll-Nutmaschinen

RIDGID

manuelle Betätigung

Leichtgewicht (10,5 kg)



90 mm

Das Modell 915 vermag Rohre zu nuten, die 90 mm Abstand von der Wand oder einer anderen Konstruktion besitzen.

90 mm

Achtung: das 915 Rollnutgerät ist ein tragbares Gerät. Es ist nicht gedacht für eine intensive Arbeit von großer Beanspruchung.

Tragbares Hand-Rollnutgerät Typ 915

Das 915 Rollnutgerät wurde entworfen, um Rollnuten an Stahl- oder Kupferrohren, welche schon installiert sind, manuell zu fertigen. Das 915 ist leicht, nur 10,5 Kilo und rollt Nuten von 1 1/4“ - 12“ und 2“ - 8“ in Kupferrohre. Die 1/2“ Handratsche dreht beim betätigen des Gerätes um das Rohr, so dass Rollnuten für mechanische Kupplungssysteme gefertig werden.

Best.-Nr.	Ausführung **Typ 915**	€ Stück
2041.000	inkl. Rollensatz 2-6“ für Stahl bis 4,5 mm Wanddicke einschließlich1/2“-Ratsche	840,50
2041.001	Koffer für Gerät und Nutensätze	198,60

RIDGID

Rollnutgerät 975

passend für Ridgid 300, bietet dem Anwender zwei Geräte in Einem, unabhängig ob beim manuellen Nuten oder Nuten mit maschinellem Antrieb, das Auto-Tracking justiert das Rohr während des Nutvorgangs selbstständig

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2041.002 •	**Kapazität:** 2"-6" Stahl bzw. 2"-8" Kupfer **Tiefeneinstellung:** Stellschraube und Integral, Tiefenlehreanzeige **Betätigung:** Vorschubspindel mit 1/2" Ratsche (inkl.) **passend für** RIDGID 300 Kraftantrieb	872,00
2041.003 •	**wie oben jedoch** passend für Ridgid 300 Kompakt und Typ 1233	1.141,00

Leicht zugängliche Tiefenadjustierschraube für individuelle Tiefeneinstellung.

Leicht zu transportieren. Gewicht nur 15 kg

Montierbares Rollnutgerät Typ 916

schnell und leicht montiert auf die Holme der RIDGID Nr. 300 Kraftantrieb, 300 Kompakt, 535, 1822 oder 1233, besonders für Einsatz an Ort und Stelle

Best.-Nr.	Ausführung **Typ 916**	€ Stück
2041.016 •	inkl. Rollensatz 2-6“ für Stahl **für Maschine Typ 300**	951,50
2041.017 •	**Montage-Satz 916 für Stahl 2-6“** bestehend aus Getriebeschaft, Antriebsrolle und Nutenrolle	418,30



RIDGID

Hydraulische Rollnutmaschine 1-6” Typ 918

hat eine 15-Tonnen starke hydraulische Presse in einer kompakten Einheit, da für die Montage und die Bedienung nur eine Person benötigt wird, ist die Rollnut-Maschine für die Fertigung vor Ort oder in der Werkstatt als vielseitig einsatzfähige Maschine ideal, bis 12” Nuten-Rollen möglich.

1 - Leistungsstarke erstklassige hydraulische Presse
2 - Solides Gehäuse aus Gusseisen
3 - Hydraulische Zwei-Stufen-Pumpe mit einem Entlastungsventil, um die Kraftentfaltung vor Überdruck zu schützen

Best.-Nr.	Ausführung Typ 918	Leistung mm	€ Stück
2041.018 •	zur Verwendung auf Maschine, Typ 300**,** kompl. mit Nutensatz 1-6”, Werkzeugkasten, Sechskantschlüssel und einem Schraubenschlüsselsatz	Stahl, Wanddicke max. 7,1 bei PVC max. 11	3.983,00
2041.019 •	**Montage-Satz** für die Ridgid-Maschine Typ 300 erforderlich		413,20

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

RIDGID

Ständer-Ketten-Rohrschraubstock

robustes Gusseisengestell, Backen aus legiertem Stahl, mit Rohrauflage, Rohrbiegevorrichtung und Werkzeugablage

Best.-Nr.	Ausführung	kg	Größe	€ Stück
2091.560	Füße und Verbindungsrohr gehören nicht zum Lieferumfang.	12	1/8-5”	364,30



forum

Installateur-Schraubstock

der unverwüstliche jetzt zum günstigen Preis - Leistungsverhältnis! **Ausführung:** Aus Stahl geschmiedet, Spannbacken gefräst und oberflächengehärtet (54-58 HRC), Amboßfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet, kreuzförmige, stahlgeschmiedete Schiene und **nachstellbare Führung** sind gegen Verschmutzung geschützt. Mit angeschmiedeten, induktiv gehärteten Rohrspannbacken.

Best.-Nr.	Backenbreite	Spannweite	Spanntiefe	für Rohre min/max	Gewicht kg	€ Stück
1269.120	120	150	70	16/58	9	135,30
1269.140	140	200	90	18/80	17	188,90

Montage-Werkbänke

zusammenklappbar, für Bau und Montage

Best.-Nr.	Ausführung	LxBxDicke mm	€ Stück
8140.07	mit stahlkantengeschützter	700x500x30	157,00
8140.10	Schichtholzplatte, stabiles	1000x700x30	135,00
8140.12	Stahlrohrgestell	1200x700x40	159,00

Rohrschraubstock

aufklappbar

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2093.2	geschmiedet, auswechselbare	2”	98,30
2093.3	Spannbacken, gehärtet (HRC 50)	3”	131,00
2093.4		4”	179,90



orbitalum tools for piping systems

Kettenrohr-Spannstock 6”

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2094.0	mit Rollauflage und Exzenterhebel	165	278,00

orbitalum tools for piping systems

Edelstahl-Kunststoff Rohr-Spannstock

Best.-Nr.	Arbeitsbereich	Gewicht/kg	€/Stück
2094.005	•20-250 mm Rohr-Ø	5,5	366,00

Rohrständer

Best.-Nr.	Ausführung	max. Höhe mm	€ Stück
2054.0	für Rohre bis 4”, mit Kugel	680-1200	111,70
2040.09	für Rohre bis 6”, Typ 46	590-840	372,40
2040.100	RIDGID Rohrstütze VJB-1, mit verstellbarem Rollenkopf, sehr massive Ausführung, max. Belastung 450 kg, Höhe 710-1.320 mm		243,40

Der alte „Faulenzer“

- Stabile Konstruktion
- Einfache Handhabung
- Stufenloser Höhenverstellbereich
- Konstruktionsbedingt kein Durchfallen des aufgelegten Materials möglich

Materialauflage-Ständer

stufenlos in der Höhe verstellbar

Best.-Nr.	Ausführung	max. Höhe mm	€ Stück
2055.0	mit 400 mm Rollenbreite	1100	144,00
2055.1	Matrialauflage-Ständer	550	144,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohrzangen Eck-Schwede und SNAP

Spitzenerzeugnisse für den Fachmann.

Eck-Schwede®

Die Original-Eck-Schwede wurde von DAKO erfunden. Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zahnung zusätzlich gehärtet, blau einbrennlackiert

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2099.05	mit verstärkter Hülse	1/2”	245	**Asf.** 27,10
2099.10	geschwungenem	1”	320	36,20
2099.15	Doppel-T-Griff und	1 1/2”	420	51,40
2099.20	gesicherter Stell-mutter 45°	2”	550	74,50

Rohrzangen, schwedisches Modell

besonders massive Ausführung, für hohe Beanspruchung, ganz vergütet. Zahnung gegen Drehrichtung versetzt und induktiv nachgehärtet (bis 2°). Rolle unverlierbar

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	mm	für Rohre	€ Stück
2100.10		290	44	1”	30,80
2100.15		430	56	1 1/2	41,50
2100.20	blau	530	68	2”	57,50
2100.30	einbrennlackiert	635	100	3”	95,80
2100.40		735	125	4”	127,00

Abb. 2103.0

Eck-Rohrzangen-Set

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2101.001	3 tlg. Orig. Snap-Zangen-Set 1”-1 1/2”-2”, Fabrikat Dako Beschreibug nach Sto.Nr. 2101.10/15/20	189,00
2103.0	3 tlg. S-Maul-Zangen-Set 1”-1 1/2”-2”, Fabrikat Alarm Beschreibung ähnlich Sto.Nr. 2102.10/15/20	71,50

Eck-Schwede-Snap® »Das Original«

Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange. Chrom-Vanadium-Stahl 31 CrV3, gesenkgeschmiedet, ganz vergütet, Zahnung zusätzlich gehärtet, blau einbrennlakiert

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2101.05	mit verstärkter Hülse,	1/2”	245	35,60
2101.10	geschwungenem	1”	320	48,80
2101.15	Doppel -T- Griff und	1 1/2”	420	61,30
2101.20	gesicherter Stellmutter	2”	550	85,70
2101.30	45° Schrägmaul	3”	630	131,00

Eck-Rohrzangen-Set

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2102.0	3 tlg. S-Maul-Zangen-Set 1” und 1 1/2” mit Wapu 240 mm Sto.Nr. 2102.10/15 und 2136.240	59,85

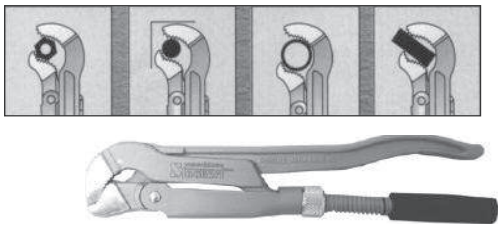

Eckrohrzange S-Maul

»Eck-Ö-Punkt«, Chrom-Vanadium-Edelstahl

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2102.05	ganzstahlgeschmiedet	1/2”	245	16,60
2102.10	kräftiger Doppel T-Griff	1”	320	19,40
2102.15		1 1/2”	420	24,90
2102.20		2”	550	37,20
2102.30		3”	630	74,40

Alu-Einhand-Rohrzange

federnde Greifbacken, dadurch ratschenartige Arbeiten möglich

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2103.3	besonders leicht	bis 3”	600	67,30
2103.5	trotzdem für schwere Beanspruchung	bis 5”	900	138,30

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Werkzeug-Sortimente

für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik

Grundsortiment

Werkzeuge die in allen drei Set´s enthalten sind:

3063.0	Messer mit Abbrechklingen und autom. Klingenlager mit 6 Klingen
2141.0	R+F Spezialmontageschlüssel Gr. 17 x19 mm für Stockschr. M 10
42.3660.1013	Drahthandbürste Stahl Rz 3 glatt
5325.0	Zimmermannsbleistift 250 mm, rot
1752.3	Qualitäts-Holzglieder-Maßstab, 200 cm Länge
42.4631.7013	Elektrikermeissel D7255, 250 mm
2118.046	KNIPEX Zangenschlüssel, bis 46 mm
42.1540.7010	Metallsäge Nr. 305, 150 mm
1062.650	6-Kant Winkelinbusdrehersatz 1,5-10 mm, Kugelkopf
2303.535	VA-Rohrentgrater Mini, bis 35 mm

Abb. zeigt Grundsortiment mit AZUBI-Startset

AZUBI-Startset

besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen:

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
AK SET 279		299,00
AK 172	Profi-Hartschalenkoffer 455x345x170 mm (Innenmaß)	
1199.0300	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g	
2102.0	S-Maul Eckrohrzange 1”, Eckrohrzange S-Maul 1 1/2”, 1x Wapuzange, lackiert 240 mm	
42.5630.7010	Wasserwaage LM, 300 mm	
42.4030.5350	Ringmaulschlüssel DIN 3113A, 8-tlg.	
42.4330.9056	Seitenschneider DIN 5238, 160 mm 2-Komp.-Heft	
42.4271.9206	Schraubendreher 3,5x0,6x100 mm	
42.4271.9101	Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm	
42.4271.9103	Schraubendreher 6,5x1,2x150 mm	
42.4272.1103	Schraubendreher PH 1	
42.4272.1109	Schraubendreher PH 2	
2302.90	Kompakt Rohrabschneider, Rohre 3-35 mm	

Gesellen-Set

besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen:

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
AK SET 280		459,00
42.6020.2180	FORUM Profi Werkzeugkoffer 460x160x310 mm	
1200.0300	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g	
AK 377	Brinko Wapu Alligator, 250 mm	
2101.10	DAKO Eckrohrzange 1”	
2101.15	DAKO Eckrohrzange 1 1/2”	
42.5630.5043	STABILA Wasserwaage LM 400 mm, mit gefräster Messfläche	
42.40305.350	Ringmaulschlüssel DIN 3113A, 8-tlg.	
42.43308.056	KNIPEX Seitenschneider DIN 5238, 60 mm 2-Komp.-Heft	
42.4271.9206	Schraubendreher 3,5x0,6x100 mm	
42.4271.9101	Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm	
42.4271.9103	Schraubendreher 6,5x1,2x150 mm	
42.4272.1103	Schraubendreher PH 1	
42.4272.1109	Schraubendreher PH 2	
2302.7055	Rohrabschneider für INOX und CU 6-35 mm, mit Entgrater	



Meister-Set

besteht aus Grundsortiment & folgenden Werkzeugen:

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
AK SET 281		799,00
42.6030.2153	Rollenkoffer Classic ABS, 470x190x355 mm	
1200.0300	Schlosserhammer DIN 1041, 300 g	
AK 377	Brinko Wapu Alligator, 250 mm	
2101.10	DAKO Eckrohrzange 1”	
2101.15	DAKO Eckrohrzange 1 1/2”	
42.5630.5043	STABILA Wasserwaage LM 400 mm, mit gefräster Messfläche	
42.4040.1497	Ratschenschlüssel-Satz, umschaltbar, 9-tlg.	
42.4330.8056	KNIPEX Seitenschneider DIN 5238, 160 mm 2-Komp.-Heft	
42.4272.6131	Schraubendreher-Satz VDE, 7-tlg., S/PH	
2302.7055	Rohrabschneider für INOX und CU 6-35 mm mit Entgrater	
1094.400	Spannungsprüfer Duspol, digital LC	
1094.310	Digital-Multimeter MM 1-3	
42.4060.9150	Steckschlüssel-Garnitur 3/8”, 17-tlg.	
8351.102	Montagehandschuhe mit Noppen “MaxiFlex Plus”, Gr. 10	

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Kettenrohrzange

für schwere Beanspruchung, ratschenähnliche Wirkung der Doppelbacken in beiden Richtungen

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	€ Stück
2105.2	zur Bearbeitung runder	2”	72,40
2105.3	kantiger und unregelmäßiger Werkstücke	3”	123,80

Ketten-Rohrzange, amerik. Modell

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2106.1	mit doppelt gezahnten	3/4-4”	935	124,00
2106.2	auswechselbaren Backen	1-6”	1060	207,00

Gewinde-Aufrauhzange

zum Gewinde aufrauhen für Hanfabdichtung

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2107.0	für Hand und Maschine verwendbar	1/2-2”	71,50

Armaturenzange 90°

aus Chrom-Vanadium-Stahl, Spannweite 50 mm

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2118.0	gerade Backen mit auswechselbaren Plastikeinsätzen	315	27,60
2118.1	Ersatz-Plastikbacken Paar		7,20

Schnellspannschlüssel 90°

aus Chrom-Vanadium-Stahl 1a Qualität

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2112.0	Mauldicke 12 mm Spannweite 60 mm	260	44,50

Innen-Rohrschlüssel

für Klosett-Rohrpaßstücke sowie zum Ein- oder Ausbringen von Nippeln in den Abmessungen 1”-2”. Die Backen dehnen sich exzentrisch aus und lassen sich durch Ihre Drehbarkeit auf verschiedene Größen einstellen.

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	Größe Zoll	€ Stück
2095.000		25-50 m	1-2”	88,80

Universal-Amaturenschlüssel

Chrom-Vanadium-Stahl gehärtet, mit Kunststoffbacken auswechselbar

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2113.0	Mauldicke 8 mm, gehärtet, brüniert mit Schutzbacken, Spannweite 60 mm	275	36,90

Gummi-Greifzange

zum Fassen verchromter Armaturen

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2115.0	mit auswechselbaren Gummibacken	300	43,95
2115.1	Ersatzgummibacken	Paar	11,40

35/46/60 mm

KNIPEX

Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. **Parallel** geführte **glatte** Greifbacken, **Rasterverstellung** durch Knopfdruck und Spannhebel. Der Hub zwischen den Greifflächen ermöglicht schnelles Anziehen und Lösen von Schraubenverbindungen nach dem Ratschenprinzip. 10-fache Kraftübertragung - hohe Spannkraft.

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	Spann weite	€ Stück
2118.035	Kopf vernickelt	180	bis 35	30,40
2118.046	Griffe kunststoffüberzogen	250	bis 46	34,90
2118.060	Chrom-Vanadium, Stahl	300	bis 60	40,80

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gurt-Rohr- und Armaturenzange

für Arbeiten an verchromten und vergoldeten Flächen

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	-L- mm	€ Stück
2119.26	aus Alu-Legierung Nylongurt auswechselbar	1/8-3"	26/300	47,30

ROTHENBERGER

Easygrip-Gurtrohrzange

Spannen des Rohres mit Spezial-Nylon-Band. Keine Beschädigung der Rohroberfläche und keine Rohrdeformierung durch zentrische Prismenauflage. Schonendes Arbeiten an verchromten Armaturen ohne Beschädigung von polierten Oberflächen. Unentbehrlich beim Einmuffen von Kunststoffrohren mit großem Durchmesser

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	€ Stück
2120.0	Autom. mit Ratschen Schnellspannung	20-160	99,95

Gurt-Bandschlüssel

mit kräftigen, rutschfesten Gummiband, extra breit

Best.-Nr.	Ausführung	Spann-bereich ø	€ Stück
2124.0	Gurtbreite 20 mm	170	23,20

KS TOOLS

Gurtrohrzange 150 ø

einfache und schnelle Handhabung für empfindliche Armaturen, hält alles fest was rund ist

Best.-Nr.	Ausführung	Größe ø	€ Stück
2124.001	Gurtgewebe aus verstärkten rutschfesten Gummi	150	16,35

KNIPEX

Schraubzange

ersetzt Maul- und Rollgabelschlüssel, für alle metrischen und zölligen Schraubarbeiten, sicheres Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Muttern

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2133.250	10-32 mm	250	24,30

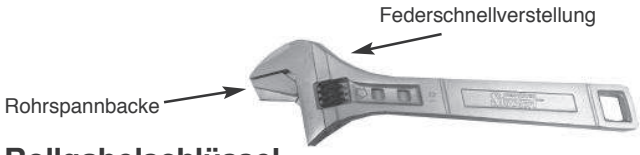

Rollgabelschlüssel

mit Skalierung, der **Rollenschlüssel wird** durch Umstellung der beweglichen, gezahnten Backe nach innen **zur Rohrzange**. Die gezahnte Backe ist induktiv gehärtet und garantiert Greifsicherheit

Best.-Nr.	Ausführung	Spann weite	-L- mm	€ Stück
2125.0	Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Mit ergonomischen Griff aus thermoplastischem Elastomer. Maulstellung 15°. Im Gesenk geschmiedet und gehärtet.	30	250	39,20

Rollgabelschlüssel

Best.-Nr.	Ausführung	Spann weite	Größe Zoll	-L- mm	€ Stück
2125.06	verchromt	19	6	155	6,20
2125.08	matt	25	8	205	8,10
2125.10	mit Doppel -T-	30	10	255	10,50
2125.12	Profilschaft	34	12	305	14,50
2125.15	Stahlgeschmiedet	45	15	380	37,40

KS TOOLS

Harrer Knarren-Ring-Schlüssel

Knarre und Ringschlüssel in einem

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	Größe mm	€ Stück
2128.1719	US-Spezial-Stahl verchromt, **extra flach, gerade Ausführung**	235	17x19	21,00

KS TOOLS

Ring-Ratschen-Schlüssel 12 kt

aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt robuste und kräftige Ausführung

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	-L- mm	€ Stück
2128.1011	gekröpft, **Durchschaltung**	10x11	200	25,80
2128.1214	**ermöglicht Rechts + Links**	12x14	230	26,90
2128.1317	**Verwendung**	13x17	250	33,90
2128.1922		19x22	310	38,50
2128.2427		24x27	360	45,90
2128.3032		30x32	410	55,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**



KNIPEX

- schnelle und paßgenaue Fein-Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Einhandverstellung
- keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, ca 62 HRc Härte
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- kein Abrutschen am Werkstück

Wasserpumpenzange KNIPEX »Cobra«

Rohrzange und Schraubenschlüssel in einem

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	für Mutter	€ Stück
2131.180	Chrom-Vanadium-Elektrostahl öl-	180	6-30	19,85
2131.250	gehärtet, durchgestecktes Gelenk Kopf poliert, Griffe PVC	250	6-36	21,00
2131.350	bis 3 1/2 Zoll mit Schnellver- stellung u. Sechskantgreifer	400		50,05
2131.400	überzogen	560	10-65	82,15

KNIPEX

Wasserpumpenzange »Alligator«

optimierter Verstellmechanismus mit jetzt 9 Einstellpositionen, verbesserte Zugänglichkeit zum Werkstück durch schlankere Kopfform, Kapazität bis 46 mm Schlüsselweite, Rohre bis 2"ø

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	◇ -ø mm	€ Stück
2132.250	CV-Elektrostahl, Ölgehärtet Kopf poliert, Griffe mit rutschhemmenden PVC überzogen	250	46	15,60

VBW

Wasserpumpenzange

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2135.250	durchgestecktes Gewerbe Chrom-Vanadium, 1 a Qualität	250	11,80

VBW

Wasserpumpenzange

die Zange mit dem **gelben Punkt** aus Chrom-Vanadium, induktiv gehärtete Greifflächen

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2136.000	selbstklemmend am Werkstück durch- gestecktes Gewerbe, Klemmschutz kordierte Griffe hochwertig vergütet	250	28,80

Wasserpumpenzange

aus Chrom-Vanadium-Stahl ganz gehärtet, mit Antirutsch-Lackierung

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	1 Stück/€	6 Stück/€	12 Stück/€
2136.175	mit durchgestecktem	175	6,50	–	–
2136.240	Gewerbe	240	7,40	6,25	5,95
2136.300	Schenkelklemmung	300	9,90	–	–

KNIPEX

Wasserpumpenzange Cobra ES

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm		€ Stück
42.45102.130	sehr schlanke Bauform, Schnellverstellung	250	S	22,60

KNIPEX

Wasserpumpenzange Smart Grip

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
42.45102.079	autom.Einstellung am Werkstück, optimal für häufiges Umgreifen, Schnellverstellung, selbstklemmend an Rohren u. Muttern	250	35,20

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

S-Anschluß Eindrehwerkzeug

zum sicheren Eindrehen von S-Anschlüssen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2136.099	aus Edelstahl, SW 32 mm auch für Knarre 1/2 " Antrieb	45,80 **Asf.**

2138.110

S-Montageschlüssel

Spezial-Schlüssel für "S-Anschlüsse"

genialer Schlüssel für das Ausrichten der beiden S-Anschlüsse, passt nahezu bei allen Fabrikaten

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2138.110	Frontschlüssel für S-3/4 Verschraubungen		35,80

Eckventil-Schlüssel

ermöglicht kraftschlüssiges Eindrehen des Eckventils auch in Spülkästen. Schlüsselform verhindert das Abrutschen und somit Verletzungen der Hände. Für Knarre 1/2 Zoll und Verlängerung für Unterputzspülkästen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2138.101	mit 1/2" Innen/-Vierkant, vernickelt	24,90

Ratschen-Montageschlüssel

für die Waschtischmontage, passend für Stockschrauben M 10, Überwurfmutter und Eckventil, SW 17 R/L umschaltbar

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2140.0	CV-Stahlgehärtet und verchromt M10, SW 17x19	235	55,10

ALARM

R + F »Express« Spezial-Montageschlüssel

für Stockschrauben m 10

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2141.0	für Waschbeckenmontage, mit Konterschraube	17x19	14,30

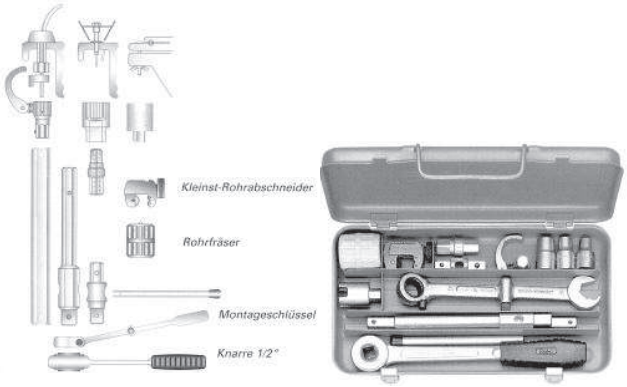

Sanitär-Montagesatz

enthält die gebräuchlichsten Werkzeuge "rund um's Bad", die bei der Installation von Standhähnen aller gängigen Fabrikate, Eckventilen, Waschtisch-Befestigungen, Stockschrauben, Wasseranschlüssen, WC-Sitz-Befestigungen usw. benötigt werden

Best.-Nr.	Inhalt	€ Stück
2138.318	Standhahnmutterschlüssel = (Quergriff-Adapter-6kt-Rohr-Klaue mit 6kt-Verlängerung 90 mm) Steckschlüssel Einsätze 10-11-14 mm Einsteckklaue für WC-Sitz-Befestigung Adapter mit Durchsteckbohrung für Steckschlüssel Einsätze 1/2 " Mini-Rohrabschneider, Rohrfräser Montageschlüssel und Knarre 1/2 " im Blechkasten	183,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (08102) 894-88
81379 München, Tel. (089) 777051
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (08102) 6512**

RIDGID

Gewindestangen–Schneidgerät

sauberes Abtrennen, ohne das Gewinde zu beschädigen.
Kapazität 6-8 und 10 mm

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2141.000	Gerät ausgerüstet für M 8 Gewindestangen	5,4	351,00
2141.008	Trenneinsatz für M 8	–	44,70
2141.010	Trenneinsatz für M 10	–	44,70

Gewindestangen-Trennzange

einsetzbar auf -Radialpressen trennen auf Maß ohne Grat

Best.-Nr.	Ausführung		Größe	€ Stück
2141.012	Trennzange		M8	140,00
2141.013	mit		M10	140,00
2141.014	Einsatz		M12	140,00
2141.018	Trenn-Einsatz	} Ersatzteil Preise	M8	75,70
2141.020			M10	75,70
2141.022			M12	75,70
2820.7	Hebel-Handgerät nur für M8 geeignet			99,90

Vierfachschlüssel

zum Eindrehen von Stockschrauben

Best.-Nr.	Ausführung	für Gewinde mm	€ Stück
2142.0	verzinkt	M 6-8; 10-12	19,30

ALARM

Kombi Stockschrauben-Schlüssel

für Hand- oder Bohrmaschinenbetrieb, Kugelkopf 45° oder 90° im Winkel verstellbar

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2142.01	für Stockschrauben M 5-6-8-10 mit Handgriff und 6-kt-Aufnahme	49,70
2142.02	für Stockschrauben M 6-8-10-12 mit Handgriff und SDS-Aufnahme	66,80

Stockschrauben-Montageschüssel

Antrieb: 1/2-Vierkant

Best.-Nr.	Ausführung	Gewinde mm	€ Stück
2142.1	mit verstellbarer Aufnahme für Antrieb und Entkontern, glanzverchromt	M 6-8 10,12	37,60
1032.2	Zahnradknarre dazu 1/2”		14,85

Stockschrauben-Eindreh-Aufsatz

universell einsetzbarer Aufsatz für Akkuschrauber, schnelles Ein- und Ausdrehen von Stockschrauben, ohne Beschädigung des Gewindes

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2142.080	rechts und links drehend	M8	30,00
2142.100		M10	30,00
2142.120		M12	32,40

FLIZ-Schnell Montageschlüssel

für Verlängerungen

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2143.2	zum mühelosen Ein-und	1/2”	94,50
2143.3	Ausschrauben von unter Putz liegenden Verlängerungen und	3/4”	**Asf.** 114,00
2143.4	Muffen	1”	147,00

Standhahn-Mutter-Steckschlüssel “Combi” DGMB

ALARM

“Combi” Standhahn-Mutter-Steckschlüssel

gleichermaßen für **alte** und **neue** Armaturenmontage geeignet

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2144.0	mit Klauenkopf, umschaltbar, links/rechts für Muttern bis SW 38, 1/2”-Antrieb inkl. Steckschlüsseleinsätze SW 10 und SW 13,	435	43,70

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Teleskop-Standhahn-Mutterschlüssel

die gefederten Backen ermöglichen eine schnelle Ratschenarbeit mit einer Hand an engen Stellen. Der Spannstift hält den Kopf in jeder Stellung bis zu 90°

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr	-L- mm	€ Stück
2147.0	mit verstellbarem Teleskop-Grill	3/8- 1 1/4	250-425	36,30

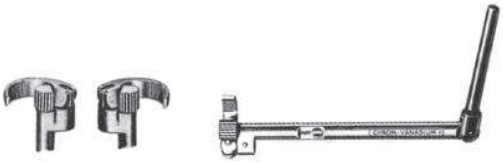

Standhahn-Mutterschlüssel

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2148.0	links und rechts verwendbar Spannbereich 18-30	235	17,60

Standhahnschlüssel 9-17 mm

für Einhebelmischbatterien, sowie tiefliegende Verschraubungen, problemlos auch an dickbauchigen Waschbecken

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2148.1	mit Sechskanteinsatz 9, 10,11, 12, 13, 14, 17 mm	260	24,95

Standhahn-Mutterzange

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2149.0	aus Stahl, mit Stellschraube	270	35,40



Beispiel für Befestigungsarten

WC-Sitz Montageschlüssel

schnell, einfache, hygienische und sichere Montage

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2151.000	für alle Flügelmuttern und 13 mm 6 Kt-Muttern passend aus HPE-Kunststoff mit Kardangelenk	17,65

2151.065

2151.060

2151.061

Eckventil–Wasserwaagen

zum genauen vertikalen und horizontalen Justieren von Armaturen, mit Horizontal- und Kopflibelle, eine Seite mit 1/2”-Außengewinde

Normabstands–Wasserwaage

Montagelehre für Armaturen, mit Horizontal- und Vertikallibelle, unzerbrechlich, **für Normabstände:**
97-120-150-153-160-170-200-210

Armaturen-Justier-Set

im Stahlblechkasten mit 1 Normabstands - Wasserwaage 300 mm, 2 Eckventil - Wasserwaage 200 mm, 1 Gliedermaßstab 2 m

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2151.060	Justier-Set komplett im Stahlblechkasten		103,20
	Einzelteile		
2151.061	Eckventil - Wasserwaage 1/2” Anschluß	200	36,80
2151.065	Normabstands - Wasserwaage	300	44,60

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

- **durch Einstecken sofort drehfest**
- **keine Beschädigung verchromter Teile**

Ventil-Einschraub-Werkzeug

bei der Montage von Badewannen, Waschbecken und Spülen, Ablaufventilhalter und Eindrehschlüssel für Excenter- und Standard-Ventile, von unten und oben einsetzbar mit 2 gegenüberliegenden, federnd gelagerten Arretierungsnocken, Halter mit Quergriff, Adapter mit Drehkreuz für Duschwannen, Badewannenzubehör, Sto.Nr. 2154.001

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2154.000	Ventil-/Schlüssel mit Drehkreuz	120	52,40
2154.001	Adapter	75	22,20

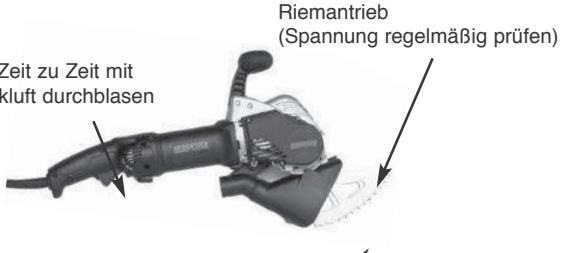

Stein- und Fugensäge AS 170

für den Fach-Handwerker gebaut, wird sie vor allem im bewohnten Bereich bei Sanierungsmaßnahmen verwendet. In Verbindung mit einem Staubsauger wird nahezu staubfrei gearbeitet.

Geeignet für: Baumaterial, Gestein, Holz, Kunststoff, Mauerwerk weicher Sandstein, Hartholz, Schaum, Backstein (<50 Mpa), Kalkstein, Sperrholz, PVC, Mörtel, weichen bis mittelharten Stein, drekkiges Holz, Acryl. Faserzement, Baumwurzeln, Glasfaserplatten

Die besonderen Vorteile:
- Staubentwicklung 80% geringer als bei Winkelschleifer
- schneidet bis in die Ecke
- sauberste Arbeitsweise in bewohnten Bereichen
- freier Blick auf die Schnittkanten
- Trockenschnitte, besonders auch in Estrichboden
- **Einstechtiefe bis 170 mm**

Lieferumfang:
1 Sägen-Grundgerät AS 170, 1 Stck. Allzweckklinge, 1 Stck. Abzweigdosenklinge, 1 Stck. Einstechklinge, Ersatzschrauben, Ersatzriemen, 1 Tasche

Best.-Nr.	Ausführung		€ Stück
2155.170	in stabiler, komfortabler Tasche		949,00
	Technische Daten:		
	Schnittbreite:	6,5 mm/7,2 mm je nach Klingenbreite	
	Gewicht:	4,3 kg	
	Leerlauf:	5.100 U/Min	
	Leistung:	50 Hz,**1250 W**	
	Anziehdrehmom.:	16 Nm	
2155.050	Diamant-Schleifscheibe zu AS170, zum Nachschärfen der HM-bestückten Klingen, für Winkelschleifer bis ø 125 mm geeignet		30,00
2155.175	Allzweckklinge XL 17,5 cm zu AS170		198,00

Säbelsägen finden Sie im Katalog Gruppe 6 !

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Siphon–Zange

für Siphone an schwer zugänglichen Stellen

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€/Stück
2156.0	verchromt, max. Backenöffnung bei fast geschlossenen Griffen, Spannweite 80 mm	230	17,40

Schweißbordzange

zum Aufbördeln von Rohrabzweigungen bei Heizungsmontage

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€/Stück
2157.0	Kopf 180° fünfmal verstellbar	300	24,20

Stopfen-Kreuzschlüssel

für Vierkant-Gasrohrstopfen

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€/Stück
2158.0	für 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1" Stopfen	200x200	22,50



BRINKO

Sanitär Kreuzschlüssel 14 X

Innengewinde für Stockschrauben M6, M8, M10, M12, M10 mit Kontergewinde, Sechskant mit Doppelnut für Rohrstopfen SW 17, 22 mm, Innenvierkante 3/8, 1/2 Zoll, für Hahnverlängerungen bis 100 mm, 3/8", 1/2", 3/4", 1"

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€/Stück
2159.0	Spezialstahl glanzvernickelt	220x220	35,35

ROTHENBERGER

Sanitär Kreuzschlüssel

aus Chrom-Vanadium- Stahl, Kombischlüssel mit Außen 6-kant 3/8"-1/2"-3/4"-1", für Hahnverlängerungen, Innengewinde M8, M10 M12 für Stockschrauben, zum Ein- und Ausbau von Heizkörper-ventilen und Rücklaufverschraubungen sowie Waschtischbefesti-gungen

Best.-Nr.	Größe mm	€/Stück
2161.0	200x200	25,95

Sanitär-Kombi-Kreuzschlüssel

mit 13 Funktionen, zum Ein- und Ausdrehen von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2161.100	Größen: 10 - 13 - 17 - 22 mm Sechskant und Nockenmitnahme 3/8", 1/2", 3/4", 1", Innengewinde M8 - M10 - M12, Innenvierkant für Rohrstopfen 3/8" und 1/2"	15,50

Waschtisch-Schlüssel

für Hahnverlängerungen und Eckventile

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm	€ Stück
2162.000	SW 12x17 - 1/2x3/4" CV - glanzvernickelt, 10 Ø	125x85	13,80

Hahnverlängerungsschlüssel

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€/Stück
2162.0	glanzvernickelt, für Verlängerungen	1/2+3/4	8,90

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Für Heizkörperventile und Rücklaufverschraubungen
Dieser Schlüssel paßt immer - ersetzt 11 verschiedene Werkzeuge



2165.300

2165.100

2165.200

2165.000

KS TOOLS

Universal-Heizkörperventilschlüssel

für Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen, Rücklaufverschraubungen 3/8-1" und kurzen Hahnverlängerungen, 1/2" Antrieb

Best.-Nr.	Ausführung	für Ventile	€ Stück
2165.000	mit Ratsche 1/2", 5-fach	3/8-1"	25,50
2165.100	ohne Ratsche 1/2", 4-fach		14,50
2165.200	10-fach abgestuft, ohne Ratsche	3/8-1"	25,90
2165.300	10-fach abgestuft, mit Ratsche		45,50



Combi - Stufenschlüssel

mit Quergriff für Nippel, für Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen, Rücklaufverschraubungen 3/8" - 3/4" und Hahnverlängerungen, vernickelt.

Best.-Nr.	für Ventile	-L- mm	€ Stück
2165.379	3/8" - 1/2" - 3/4"	100	16,90

Stufenschlüssel für Gas

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2152.0	mit 1/2" Antrieb verchromt	1/2-1"	27,20

Radiator-Nippelschlüssel

1 1/4" für Heizungsmontage

Best.-Nr.	Ausführung	-L- mm		€ Stück
2173.0500	aus Spezialstahl gehärtet	500	**Asf.**	20,70
2173.1250		1250	**Asf.**	48,50
2173.1500		1500	**Asf.**	69,50

ALARM

Radiatoren-Ratsche

Best.-Nr.	Ausführung	Antrieb mm	€ Stück
2173.201	umstellbar für Rechts- und Linksgang, glanzverzinkt, mit Vierkant	18	77,60

2174.0

2174.1

2175.0

Spezial-Stufenschlüssel

für Nippel

Best.-Nr.	Ausführung	für Nippel	Größe	€ Stück
2174.0	mit Quergriff	3/8" + 1/2"	1	10,20
2174.1	ohne Wendeeisen	3/8" - 1/2" - 3/4" 1", 1 1/4"	2	15,70
2174.2	mit Wendeeisen	3/8" - 1 1/4"	2	19,50
2175.0	Wendeeisen lose für Nippelschlüssel und Stufenschlüssel passend		18 mm	11,15

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Bauschlüssel

aus Stahlfeinguß

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
42.4390.2030	Vierkant 5+7+8 mm, Vierkant konisch 6 auf 10 mm mit Doppelbit an Kette und 1/4-Zoll-Adapter	11,05

Schaltschrank-Schlüssel

universell einsetzbar

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
42.4390.2010	2 x Vierkant, Dreikant, Bundbart mit Kette, Kunststoffadapter 1/4-Zoll und Doppelbit	11,95

Hydraulische Rohrbieger

2180.0



2180.1

Hydraulische Rohrbieger

zum maßgenauen Biegen von Rohren bis 90°, Stahlrohre DIN EN 10255 ø 3/8-2“, Verbundrohre ø 32-63 mm, Biegeantrieb mit 2 Gleitrollenträgern, 2 Stück Gleitrollen St bzw. V, Biegesegmente Zoll bzw. mm, 2180.0 in stabiler Transportkiste

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Antrieb	€ Stück
2180.0	• Set St 3/8“-1/2“-3/4“-1-1 1/4“		895,00
2180.1	• mit Wechselstrom-Motor 220 Volt	1 1/4” Motor	1.970,00
2180.2	• mit Drehstrom-Motor 380 Volt	1 1/4” Motor	1.815,00
	2” - Rohrbieger auf Anfrage		

Arbeits- und Montageständer

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2182.0	• drehbar, für Handbieger	161,00

Installations-Feilkloben

mit 6-Kant-Mutter und Kurbel

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2189.0	flache Backen 80 mm zum Rohre biegen, ohne Prisma	200	64,50

Ganzstahl-Biegesegmente

für Bogen 180º für Gas- und Wasserrohre DIN 2440 / 2441

Spezial-Seitenbacken-Dreiecke

zur Herstellung von Haarnadelbogen bis 180º

Ganzstahl-Biegesegmente

zum Verformen von Flacheisen 40x8 mm zu Geländekrümmungen bis 180º

Spezial-Seitenbacken

zur Herstellung von Geländekrümmungen bis 180º



Hochkantbiegen von Flachmaterial



180º Bogen



Biegeform 90º

für Gas- und Wasserrohre nach DIN 2440, 2441 (auch geschweißte Rohre können einwandfrei gebogen werden)

Best.-Nr.	Ausführung	Außen-Ø Zoll/mm	mind. Wst. mm	Radius mm (r) neutr. Phase	€ Stück
2183.045	Grauguß	3/8=16,7	2,35	45	23,00
2183.050		1/2=21,0	2,65	50	26,60
2183.065		3/4=26,4	2,65	65	29,90
2183.090		1=33,2	3,25	90	36,00
2183.115		1 1/4=42,0	3,25	115	46,95

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Auftaugerät

Abb. ähnlich

Auftaugerät TAUTRAFO 900

universell für das Auftauen eingefrorener Metallrohre einsetzbar

Best.-Nr.	Ausführung		€/Stück
5551.090	Netzanschluß:	230 V/50 Hz	695,00
	Absicherung:	25 A, träge	
	max. Leistung:	8,2 kVa	
	max. Auftauspannung:	ca. 8 V	
	Auftauleistung:	stufenlos regelbar ca. 330 A bis 900 A	
	Schutzart:	IP 23	
	Gewicht:	28 kg	
	Maße:	320x300x310 mm	
5551.10	**Auftaukabel-Satz bestehend aus:** 2x Kupferkabel 50 mm² 10 m, PVC ummantelt, 2x DINSE Stecker 50 mm², 2x Kabelschuhe 50 mm², 2x Masseklemme 400 A		198,00

Spültechnik

Abb. ähnlich

ROTHENBERGER

ROPULS Spülkompressor

- Mikroprozessorgesteuertes Kombi-Gerät zum Spülen von Trinkwasser-Neuinstallationen nach DIN 1988
- Spülen zur Vorbereitung von Rohrsanierungsmaßnahmen
- Druckluftbehälter mit Öl- und Luftfilter, Ablassventil, Manometer bis 10 bar
- Anzeige der Druckimpulse (1-1,5 bar über Wasserdruck, selbstregulierend) Manometer 0-16 bar
- **Lieferumfang**: Kompressor, 1”-GK-Anschlusskupplung links und rechts, 2 Druckschläuche je 1,5 m beidseitig mit 1”-GK Anschlusskupplung für den Anschluss an das Hausnetz

Best.-Nr.	Ausführung		€/Stück
2929.0	Motorleistung:	1,1 kW/230 V	1.689,00
	Ansaugleistung:	200 l/min	
	Betriebsdruck:	max. 8 bar	
	Behältervolumen:	10 l	
	Rohranschluss:	R 1” GK-Kupplung	
	max. Rohr-ø:	DN 65	
	max. Durchfluss:	5 m³/h	
	max. Wasserdruck:	7 bar	
	Wassertemperatur:	max. 30 C°	
	Öl-Abscheiderate:	99,9 %	
	Partikel-Rückhalterate:	0,3 µm Kompressor	
	Gewicht:	28 kg	
	Maße:	630 x 380 x 340 mm	

Rohr-Einfriertechnik

REMS

Eskimo-Set

Rohr-Einfriergerät, Einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen mit Kältemittel Kohlensäure, FCKW-frei, für Wartung, Reparatur und Erweiterung von Rohrleitungssystemen
Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Ø 1/8 - 2”
Verbundrohre Ø 10 - 60 mm
Kältemittel: Kohlensäure, ohne FCKW
Kälteleistung: bis -79 °C
Nicht giftig, nicht brennbar

Best.-Nr.	Lieferumfang	€ Stück
2192.0	Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø 1/8 - 2”, Ø 10 - 60 mm. 10 Paar Einfriermanschetten für den gesamten Arbeitsbereich, Flaschenanschluß mit T-Verteiler, Verschlussmutter, 2 Griffstücke mit Injektor, 2 Hochdruckschläuche, im Koffer	379,00

2192.518 -....540

2192.508

2192.501

2192.500

2192.507

2192.509

Zubehör für Rems Eskimo

Best.-Nr.	Lieferumfang		€ Stück
2192.500	Doppelnippel		5,80
2192.501	Hochdruckschlauch		68,70
2192.507	Griffstück mit Injektordüse		38,40
2192.508	Injektordüse		29,80
2192.509	Filter		2,00
2192.518	Manschette 18 mm,	3/8”	38,40
2192.522	Manschette 22 mm,	1/2”	38,40
2192.528	Manschette 28 mm,	3/4”	38,40
2192.535	Manschette 35 mm,	1”	38,40
2192.536	Manschette 42 mm,	1 1/4”	45,40
2192.537	Manschette	1 1/2”	45,40
2192.538	Manschette 54 mm		45,40
2192.540	Manschette 60 mm,	2”	45,40

Kohlensäure-Flasche mit Steigrohr

dürfen nur stehend gelagert werden

Best.-Nr.	Lieferumfang	Inhalt	€ Stück
2193.110	Gebr. CO2-Kaufflasche, Sie erwerben Eigentum an der Flasche-keine Miete u. Pfand keine Rücknahme	leer	195,90
2193.130	Kohlensäure-Füllung	10 kg	55,00
2193.120	Rückgabe Kaufflasche im Tausch zum Befüllen		195,90

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohr-Einfriertechnik

REMS ROTHENBERGER

REMS Frigo 2" - elektrisch einfrieren

Superschnell bis 2". Hohe Kälteleistung, z. B. 3/4" Stahlrohr in nur 9 min*. Besonders schmale Einfrierköpfe, ruck-zuck montiert.

Geschlossener Kältemittelkreislauf
Überall einsetzbar, auch in geschlossenen Räumen. Kältemittel R-404A. Ozon-unschädlich, da FCKW-frei. Umweltfreundlich. Hohe Kälteleistung. Ideal auch für längere Reparaturen.

Einfrierköpfe
Schmale Einfrierköpfe, nur 50 mm breit. Alle Rohrgrößen von Ø 1/4 - 1" bzw. Ø 15 - 35 mm können mit nur einem Einfrierkopf eingefroren werden. Einfriereinsätze für den übrigen Arbeitsbereich bis Ø 2", 60 mm. Spannbäder mit Klettverschluß für einfache und schnelle Montage der Einfrierköpfe am Rohr, ohne Werkzeug.





Frigo 2"

Elektrisches Rohr-Einfriergerät**,** einfaches, schnelles Einfrieren von nicht entleerten Rohrleitungen, Geschlossener Kältemittelkreislauf, Umweltfreundlich, FCKW-frei, Für Wartung, Reparatur und Erweiterung von Rohrleitungssystemen

Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre **Ø 1/8 - 2" Ø 10 - 60 mm**

Kältemittel: R-404A, ohne FCKW

Best.-Nr.	Lieferumfang **1/4 - 1 1/4"**	€ Stück
2193.050	Mit geschlossenem Kältemittelkreislauf. Für Stahl-, Kupfer-, Kunststoff-, Verbundrohre, Ø 1/8 - 2", Ø 10 - 60 mm, Kälteaggregat 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, Spritzflasche. Ausrüstung für Ø 1/4 - 1 1/4", 15 - 42 mm. Im Stahlblechgehäuse	1.090,00

Zubehör

Best.-Nr.	Lieferumfang	Größe	€ Stück
2193.051	Einfriereinsatz (Paar)	1 1/2"	72,50
2193.054		54 mm	72,50
2193.060		2" / 60 mm	72,50
2193.565		1 1/2"-2"	219,00

ROFROST TURBO 1 1/4 elektrisch einfrieren

Müheloses, schnelles und sicheres Einfrieren von
Kupferrohren Ø 10 - 42 mm, Ø 1/2 - 1 3/8"
Stahlrohren Ø 1/4 - 1 1/4"
Kunststoffrohren sowie Mehrschicht-Verbundrohren

Leistungsmerkmale
Arbeitsweise nach dem Prinzip eines Elektro-Kühlaggregates mit abgeschlossenem Kältemittelkreislauf (FCKW-freies Kältemittel R 404 A)
- hohe Einfrierleistung bei kurzen Einfrierzeiten
- einfaches Spannsystem mit 6 Reduziereinsätzen für die gängigsten Rohrdimensionen, auch in Zwangslagen gut einsetzbar
- große LCD-Digital-Temperaturanzeigen in 0,1 °C Schritten
- Einfrierkontrolle durch 2-fache Temperaturmessung und -anzeige rechts und links in 15-Sekundenintervallen
- **überall einsetzbar, auch im Keller oder geschlossenen Räumen, saubere, schnelle und sichere Anwendung, wichtig gerade bei Servicearbeiten in Wohnräumen**
- Kosten für Kältemittel und deren Beschaffung entfallen, kein Transport von Stahlflaschen
- Mit 6 Reduziereinsätzen werden 15 Rohrdimensionen abgedeckt

Best.-Nr.	Lieferumfang **1/4 - 1 1/4"**	€ Stück
2193.200	Kälteaggregat mit 2 Kälteschläuchen und Kältezangen für Cu Ø 10 - 42 mm, Cu Ø 3/8 - 1 3/8", Fe Ø 1/8 - 1 1/4" mit integrierten Thermofühlern, 1 Dose ROFROST Wärmeleitpaste, 6 Reduziereinsätzen (je 2 Halbschalen) Größe II, III, V, VII, IX, XII für Kupferrohr Ø 12 - 14/15 - 18 - 22 - 28 - 35 - 42 mm, für Stahlrohr Ø 1/4 - 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4"	925,00
2193.220	dto. Turbo 2 Zoll	1.260,00

2193.203

2193.204

2193.205



ROFROST 1 1/4" Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	Größe mm	€ Stück
2193.203	Wärme-Leitpaste zwischen Kälteschale, Reduziereinsatz und Rohroberfläche einbringen			14,60
2193.204	Spannschraube mit Thermometer			49,50
2193.205	**Reduziereinsätze**	CU 1/2"	II / 12	57,80
2193.206	1 Satz = 2 Halbschalen	Fe 1/4"	III / 14/15	57,80
2193.207	elixiertes Aluminium	Fe 3/8"	V / 18	57,80
2193.208	CU 7/8"	Fe 1/2"	VII / 22	57,80
2193.209	–	Fe 3/4"	IX / 28	57,80
2193.210	CU 1 3/8"	Fe 1"	XI / 35	57,80

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Ausdehnungsgefäße füllen und Druck prüfen

Gefäßfüller im Service-Koffer

dient zur Korrektur und Ergänzung des Druckpolsters in Membran-Ausdehnungsgefäßen an Heizungs-, Druckwasser- und Ölversorgungsanlagen. Enthält Korrisionsschutz und Membranpflege. Nicht brennbar.

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2255.400	mit Druckregler zur Einstellung des Vordrucks wahlweise mit Lanze oder Kipphebel mit 2 Dosen MAG-Gefäßfüller und Adapter 3 mm komplett im Kunststoff-Koffer	125,00

Automatik-Nachfüll-Armatur

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2255.401	mit Druckminderer, Manometer, Dosenadapter mit Kipphebel	59,90

Ersatz-MAG-Gefäßfüller

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2255.402	Spezialgas, welches der Werksfüllung ähnlich ist.Pro Kartusche Gefäßfüller haben Sie ein Potential von ca. 200 l zur Verfügung. Eine Imprägnierung aus Alkoholen (öffnet die Poren) und Spezialsilikon (Imprägnierung) mindert die Diffusion und erhöht die Geschmeidigkeit der Membran. Ausreichend zur Jahreswartung von ca. 50 Einfamilienhäusern. Inhalt 500 ml	14,90

2286.04



2286.05

Präzisions-Druckmeßgerät

zur Wasser-Druckprüfung und für Membranen-Ausdehnungsgefäße prüfen Genauigkeit ± 1%

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2286.01	Grundgerät RM 10 mit Schräganschluß, 10 bar	25,90
2286.04	Kombianschluß für Schlauchhahn 1/2“, sowie für Perlator M 24 x 1	11,40
2286.05	**Prüfset im handlichen Koffer bestehend aus:** 1 Stk. Grundgerät RM 10, 1 Stk. Schräganschluß 45°, 1 Stk. Kombianschluß für Schlauchhahn 1/2“ sowie für Perlator M24 x 1, 1 Stk. Spezialanschluß, flexibel zum Festklemmen	106,55

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Kunststoff-Rohrbearbeitung

ROTHENBERGER

ROCUT
Kunststoff-Rohrabschneider-Sets 110-/160

Das Abstech- und Anfass-Systemwerkzeug zum rechtwinkligen, planen Abstechen und Anfassen dünn- und dickwandiger PVC-, PE-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohre. Stufenlos einstellbarer Rohrspanndruck, wichtig bei Rohrtoleranzen, einsetzbare Kunststoff-Spannbacken ermöglichen den Einsatz an verschiedenen Rohr-Ø, Spannbacken mit Ausgleichfeder gewährleisten zentrisches Spannen der Rohre

Die besonderen Vorteile:
- Trennen und Anfassen in einem Arbeitsgang
- Arbeitszeitersparnis, Kostensenkung
- Genauigkeit beim Abschneiden

Best.-Nr.	Ausführung	Arbeitsbereich mm	€ Stück
2213.110	**110 Set:** Grundgerät, Innenentgrater, Spannbackensätze, Standard-Schneidstahlschaft	50,75,100	279,00
2213.160	**160 Set:** Grundgerät, Innenentgrater, Spannbackensätze, Schneidstahlschaft mit Kopierautomatik 110, 125, 160		312,05

ROCUT mit Schneidstahl

2213.21

2213.400

Zubehör für ROCUT 110-/160

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	€ Stück
2213.050	Spannbacken-Einsätze 1 Satz = 2 Halbschalen, 50 mm	110	24,70
2213.075	für schalldämmende Rohre, 75 mm	110	24,70
2213.2	Schneidstahl Hartmetall	110	33,90
2213.21	Schaft mit Schneidrad	110	67,90
2213.22	Schneidrad f. schalldämmend VPE 2	110	28,90
2213.3	Schneidstahl Hartmetall für dickw. PVC, PE- und PP-Rohre (max 12,5 mm Wandstärke)	160	29,90
2213.400	Schneidstahl-Halter mit HM-Messer	110 + 160	103,40

Plastikkoffer

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2213.14	für Rocut 110	52,90

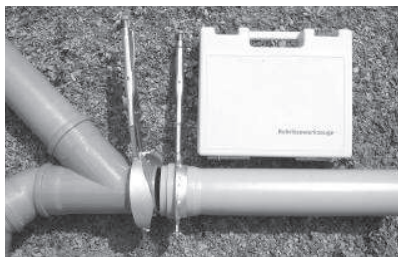

IDEAL

Rohr-Lösewerkzeug

für HT + KG - Rohre

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2214.100	im Koffer HT + KG 100 mm Ø	139,00
2214.125	im Koffer HT + KG 100 + 125 mm Ø	205,00

RIDGID

Turbo Cut 40 Akku-Rohrschere

trennt Kunststoff,- und Verbundrohre sekundenschnell

Vorteile:
- völlig automatisch und schnurlos
- abnehmbarer 12 V Li-Ion Akku
- ultrascharfe X-Cel Klinge
- integrierte LED Lampe
- Vor- und Rückwärtsführung der Klinge
- X-Cel Stift & schnellwechsel Klinge
- Akkuanzeige
- 75 W leistungsstarker Motor
- schneller Klingenrückzug

Best.-Nr.	Ausführung		€/Stück
2215.040	mit 1 Akku Li/12 V, Ladegerät im Koffer		149,00
	Technische Daten:		
	max. Kapazität:	42 mm	
	Gewicht:	1,3 kg	
	Maße:	255x240x54,4 mm	
	Rohrmaterial:	PE/PB/PEX/Gummi/ PVC/CPVC (>2,5 mm), Verbund	
	Leistung:	ca. 4 Sek. pro Schnitt	

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Kunststoff-Rohrbearbeitung

Schnell-Entgrater

zum Entgraten von Kanten, Rohren und Blechen, handlich und klein, ideal zum ständigen Mitführen, drehbar gelagerte Klinge paßt sich den Konturen des Werkstückes an

Best.-Nr.	Ausführung	- L -	€ Stück
2214.000	mit HSS-Klinge nicht auswechselbar, mit Clip	150	6,15

REMS

Rohrabschneider 180 - 315 mm

für Kunststoff und Verbundrohre, mit Schnellverstellung, separate Rohrzentrierung ermöglicht präzise Anlage der breit führenden Führungsrollen am Rohr für rechtwinkligen Schnitt, Schneidräder für verschiedene Wanddicken (s).

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	Dicke mm	€ Stück
2218.29	mit Schneidrad und Ersatzrad, im stabilen Kasten	180-315	16	1.170,-
2308.1116	Schneidrad für 11 mm Wanddicke			13,00
2308.1119	Schneidrad für 16 mm Wanddicke			15,70
2308.1125	Schneidrad für 19 mm Wanddicke			25,50

Kunststoffrohr-Schnell-Entgrater

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr- Ø mm	€ Stück
2303.325	für innen und aussen	32-50	9,90

2308.070

Schnitttiefe

2308.125

2308.160

REMS

10-160 Kunststoff-Verbund-Rohrabschneider

Stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. Blitzschnelle Ratschenverstellung der Zustellspindel in beiden Richtungen.

Best.-Nr.	Ausführung	Wand-stärke	für Rohr Ømm	€ Stück
2308.070	mit Schnellverstellung für	7	10-63	91,30
2308.125	PE-, PP- u. PVDF-Rohre	11	50-110	166,10
2308.160		16	110-160	210,00
2308.1070	Ersatzschneidrad für PE-, PP-,	7	10-63	10,60
2308.1116	und PVDF-Rohre	11	50-315	13,00
2308.1119	passend auch	16	50-315	15,70
2308.1125	für 2218.29	19	50-315	25,50

Schneidräder passend zu: Ridgid, Rothenberger und Virax

DEWALT

Kunststoffrohr-Elektronik-Säge 275 mm

Für härteste Anwendungen, ideal für Schnitte in Holz, PVC, Dämmplatten und alle Arten von Spanplatten, Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System, **Elektronische Hubzahlregulierung** für materialgerechtes Arbeiten, Unproblematische Materialbearbeitung durch gegenläufig arbeitende Sägeblätter

Best.-Nr.	Ausführung DW 391	Gewicht kg	€ Stück
	230 Volt - 1300 Watt, Leerlauf-Hubzahl 0 - 3300 1/min. Schnittlänge 275 mm, Sägeblattstopp 3 Sek.	4 Abm. 345 x 210 mm	
53.56882.000	**Lieferumfang:** Universal-Sägeblattsatz DT2961, Feinschnitt-Sägeblattsatz DT2960, Sägeblattschutz und Inbus-Schlüssel		269,00

Rohr-Innen- und Aussenfräser

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr- Ø mm	€ Stück
2311.32	zur Entgratung von Kupfer- u.	4-32	7,00
2311.45	Kunststoffrohren	6-37	32,30

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Kunststoff-Rohrbearbeitung



Kunststoff-Rohr-Anfasgerät

auch geeignet zum Entgraten von Kunststoffrohren zum leichten Fügen für das Muffenschweißen, Rohrdurchmesser und Rohrwanddicke stufenlos einstellbar

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre	€ Stück
2214.0	für Außenschrägungen 15°	16-110 mm	119,00
2214.1	Ersatzmesser	32-250 mm	38,90

2219.35

2219.42
2219.63

Kunststoff-Scheren

Präziser Einhandschneider zum Trennen und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2219.35	mit Ratschen-Übersetzung und Orbital-	6-35	39,95
2219.42	Schnitt zum gratfreien Schneiden von	0-42	22,00
2219.63	mittelharten und harten Kunststoffen	0-63	89,00
2219.135	Ersatzmesser	0-35	16,80
2219.142		0-42	15,90
2219.163		0-63	38,50

REMS

EMSG 160 Elektromuffen-Schweißgerät

Leistungsstarkes, handliches Gerät zum Schweißen von Abflussrohren mit Elektorschweißmuffen aus PE Ø 40 -160 mm, Für Geberit, Akatherm-Euro, Coes, Valsir, Waviduo, Vulcathene-Euro

Best.-Nr.	Lieferumfang	€ Stück
2223.000	• 230 V, 1150 W, elektronisch gesteuert, mit akustischer und optischer Überwachung des Schweißvorganges. Im Kunststoffgehäuse mit Tragriemen. Schweißleitung 4,40 m. Anschlussleitung 3 m. Im Karton. Gewicht 0,7 kg.	479,00
2223.001	• Koffer für EMSG 160, extra dazu	27,20

REMS

180 EE Hand-Schweißspiegel

für PB-, PE-, PP-, und PVDF-Rohre bis 180 Ø

Best.-Nr.	Ausführung	Ø mm	€ Stück
2224.0	Einstellbare Temperatur 80-290 ºC, voreingestellt für PE-Rohre. Elektronische Temperaturregelung. Leistung 850 W. Ablageständer. Im Karton.	200	449,00
2224.1	Stahlblechkoffer dazu	180	76,00
2224.2	Werkbank-Halterung	180	77,30
2224.3	Schutzhülle	180	43,80

Sanitär 40-160 mm Kunststoffrohr-Schweißmaschine

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten, besonders geeignet für Sanitärinstallation, Abfluss- und Druckwasserrohrverlegung, Dachentwässerungssysteme und Kaminsanierung

- **Zum Heizelement - Stumpfschweißen von PE-, PP-, PB- und PVDF-Rohren und Formstücken, speziell geeignet für 45º- Abzweige und enge Rohrbögen.**
- Universal-Spannwerkzeuge
- elektronisch geregeltes Heizelement
- Sicherheits-Fräseinrichtung

Die revolutionäre Schrägbett-Bauweise mit um 40% höherer Stabilität und die Optimierung der Kräfteverteilung beim Fräsen, Angleichen und Fügen garantieren eine Schweißnaht von bisher uerreichter Güte und Qualität in dieser Leistungsklasse und ermöglichen sogar das Verschweißen von Druckrohren.

Lieferumfang der kompletten Maschine:
Grunmaschine mit elektrischer Fräseinrichtung, Fräser-Aufsatz für 45º-Abgänge, elektronisch regelbarem Heizelement mit Berührungs- und Transportschutz, Grundspannbackensatz rechts und links Ø 160 mm, Rohrauflagen Ø 160 mm, Reduktions-Spann- und Auflagensätze für Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 90 - 110 - 125 mm im Stahlblechkoffer, Montagewerkzeug, fahrbares Arbeits- und Transportgestell.

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	Temperatur-regelung	Gew. kg	€ Stück
2225.000	• Rohrgestell	40-160	elektronisch	57	2.598,00

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Wasserhahn-Fräsapparat

zum Nachfräsen der Ventilsitze undichter Wasserhähne

Best.-Nr.	Ausführung	Rohr-gewinde	Größe	€ Stück
2233.1	mit abgestuften Aufnahme-gewinden, kpl. mit Flach-fräsern	3/8, 1/2, 3/4“	1	30,50
2233.2		3/8, 1/2, 3/4, 1“	2	34,50

Apparate für Untertischbatterien lieferbar

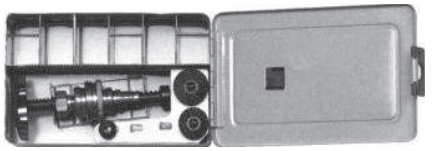

Wasserhahnfräser-Kassette

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2233.3	**leer**, für Fräsapparat, 5 Fräser und 6 Sorten Dichtungen	18,90

Ersatzfräser

Best.-Nr.	Ausführung	Rohr-gewinde	€ Stück
2234.08	**flach,** Anschlussgewinde Wh 1/4“	3/8“	3,70
2234.09		1/2“	3,90
2234.10		3/4“	4,10
2234.11		1“	4,40

Schraublocher

für fast alle Bleche wie V2A etc.

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse Ø mm	€ Stück
2241.28	Spezial	28	15,50
2241.30	Werkzeugstahl	30	16,50
2241.32		32	18,50
2241.35		35	20,10
2241.40		40	26,80
Andere Abmessungen lieferbar, siehe Forum-Katalog!			
2241.50	Ersatzschrauben	M 10 x 55	2,15

Hartmetall-Kunststoffbohrer

zum Bohren von maßgenauen und ausrißfreien Bohrlöchern, insbesondere für gepresste, kunstharz verleimte und kunststoffbeschichtete Holzplatten. (Küchen)

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse Ø mm	€ Stück
2243.0	mit Zentrierspitze 2 Schneiden u. 2 Vorderschneidern aus Hartmetall. Zyl.-Schaft 10 mm Ø	35	48,50

Spezial-Senkfräser

zum Kürzen von langen Anschlusswinkeln und langen Hahnverlängerungen 1/2“

Best.-Nr.	Ausführung	für Ø Zoll	€ Stück
2244.0	der Fräser wird in eine Bohrmaschine eingespannt	1/2	58,20

Spänefang für Senkfräser

durchsichtig, tiefenverstellbar, zum Auffangen der Späne

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2245.0	passend zu Bohrmaschinen mit Spannhals 45 mm Ø	12,50





I·D·E·A·L Innovative Werkzeuge

Fliesen-Wandsäge

zum Absägen der Hahnverlängerungen und Siphon Winkel direkt an der Wand

Best.-Nr.	Ausführung	- L -	€ Stück
2246.0	mit Laufrollen und Sägeblatt	400	23,50

Fräskopf 1/2“

zum professionellen Kürzen von Verlängerungen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2247.000	mit SDS Aufnahme und Spänefang	24,90

Hahnverlängerungs-Box

aus verz. Stahlblech LxBxH: 380x130x120 mm

Best.-Nr.	Inhalt bestehend aus:	€ Stück
2247.031	Spezial-Senkfräser Sto-Nr. 2247.000 zum kürzen von Außenwinkeln und Hahnverlängerungen mit SDS-Aufnahme, mit Spänefang, verz. Hanfspule, 2 Stück Hanfrollen, Dichtungspaste, im verzinkter Koffer-Box, 7 leere Fächer zur Aufbewahrung von Hahnverlängerungen	**Asf.** 122,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Temperaturmeßgeräte

Infrarotthermometer ScanTemp 385

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.199	mit Laser, 12:1 Optik, Messbereich -35°C.. +365°C, Max-Hold-Funktion, umschaltbarer Emissionsgrad, 2xAAA 1,5 Batterie	55,00

testo

Infrarot-Thermometer 830-T1

mit 1-Punkt-Lasermessfleckmarkierung, einstellbaren Grenzwerten und Alarmfunktion

- Emissionsgrad einstellbar 0,2 … 1,0
- Messfleckmarkierung mit Laserstrahl
- Alarm-Grenzwerte einstellbar
- Gutes Handling durch "Pistolendesign"
- Beleuchtetes Display
- Einstellbarer Emissionsfaktor (0,2 ... 1,0)
- Anzeige aktueller Wert und Hold-Wert
- Akustischer und optischer Alarm bei Grenzwert-Überschreitungen

Best.-Nr.	Technische Daten		€/Stück
2252.195	Lagertemperatur:	-40 … +70 °C	109,20
	Betriebstemperatur:	-20 … +50 °C	
	Batterietyp:	9V-Blockbatterie	
	Standzeit:	15 h	
	Gewicht:	200 g	
	Abmessung:	190 x 75 x 38 mm	
	Gehäusematerial:	ABS	

RIDGID

Infrarot-Thermometer micro IR-100

genaue und berührungslose Oberflächentemperaturmessungen, einfache ablesbares LCD-Display mit aktueller und max. Temperaturanzeige

Best.-Nr.	Technische Daten		€/Stück
2252.153	Messbereich:	-50°C bis 800°C	115,00
	Genauigkeit:	1°C (>20°C), 2,5°C (<20°C)	
	Messverhältnis:	20:1 (Distanz-Punkt)	
	Realtionszeit:	150ms	
	Messung:	Dual, kontinuierlich	
	Messeinheit:	Celsius und Fahrenheit	
	Laser:	Klasse II	
	Bewertung:	IP 54	
	Emissionsgrad:	0,95	
	Alarm:	Akustisch, Hoch & Niedrig	
	Stativgewinde:	1/4"	
	Gewicht:	0,3 kg	

testo

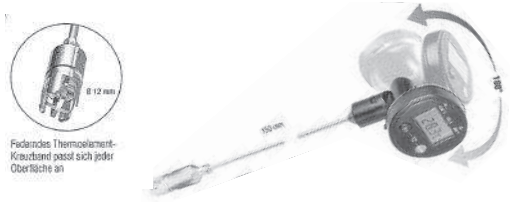

Mini Oberflächen-Thermometer 905-T2

Der federnde breite Thermo-Meßkopf garantiert sehr schnelle Ansprechzeit und hohe Genauigkeit, **Superschnelle Meßung – Auto-Off-Funktion**

Best.-Nr.	**Technische Daten:**		€/Stück
2252.207	Mess-Stick Oberflächen-Temperatur, mit Kreuzbandfühler, inkl. Befestigungs-Clip,		83,20
	Messbereich:	-50… +350 °C kurzzeitig bis 500 °C	
	Auflösung:	0,1 °C (-50… +500 °C)	
	Betriebstemp.:	0… +40 °C	
	Lagertemp.:	-20… +70 °C	
	Batterietyp:	3V-Knopfzelle (CR 2032)	
	Auto-Off:	10 min	

Pocket Digi-Temp P 200

ideal zum Messen von Luft, Gasen und Flüssigkeiten

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.101	Meßbereich -40° bis +200° speichert Höchst- und Tiefsttemperatur, wasserdicht, auch zur Lebensmittelkontrolle	20,90

testo

Lufttemperatur-Meßgerät 810

ermöglicht die Messung von Lufttemperatur und gleichzeitig berührungsloser Oberflächentemperaturmessung mit einem Gerät

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.212	2-Kanal Temperatur-Messgerät mit Infrarot-Thermometer mit Laser-Messfleckmarkierung und integriertem NTC Luft-Thermometer; inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll, Lufttemperatur und berührungslos Oberflächentemperatur mit einem Gerät messen, **Infrarot-Messung mit 1-Punkt-Laser-Messfleck-markierung** und 6:1-Optik, Anzeige der Differenztemperatur z.B. zwischen Fenster und Luft, Hold-Funktion und Max.-/Min.-Werte, Display-Beleuchtung, Inkl. Kalibrier-Protokoll, Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Inkl. Handschlaufe und Gürteltasche, Emissionsgrad einstellbar, Anzeige der Differenz zwischen Luft- und Oberflächentemperatur	94,50

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Materialfeuchte-Meßgeräte

2252.220

Für zerstörungsfreie Messungen mit der Aktiv-Elektrode B 50 sowie für Tiefenmessungen bis 250 mm Einsteck-Elektorden

2252.225

2252.230

GANN

Universal-Baufeuchte-Meßgerät UNI 2

Messgerät mit LCD-Digital-Anzeige zum Anschluss der Aktiv-Elektroden B 50, MH 34 an Nadelholz.
Handlich zum **zerstörungsfreien** Aufspüren von Feuchtigkeit in Wänden, Decken und Fußböden. Die nach einem pat. Messverfahren arbeitende Aktiv-Elektrode B 50 wirkt bis 120 mm Tiefe.

Einfache Bedienung, der Suchkopf (Kugel) wird über die Oberfläche des zu prüfenden Untergrundes geführt, dabei wird die Veränderung des elektr. Feldes druch Feuchtigkeit digital angezeigt.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.220	**•mit Aktiv-Elektrode B 50** zum Aufsprühen von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art Holz/Bau/Luft/Temp. mit speziellem patentgeschütztem Meßverfahren. Zerstörungsfreie Messung mittels konzentriertem Hochfrequenzfeld. **Messbereich 1: 0 bis 199 Digits.** (Scanbereich) **Messbereich 2: 0,3 bis 8,5 Gew. %** bzw. **0,3 bis 6,5 CM %** (Umrechnungstabelle), je nach Baustoff über Tabelle, Größe 140 x 90 x 40 mm, komplett im Koffer	549,00
2252.225	**• Aktiv-Elektorde RF-T** zur sekundenschnellen Messung der relativen **Luftfeuchte u. der Luft-Temp., Messbereich 7-98% rF. bzw. -10° bis +80°C.** Kompl. mit Anschlußkabel.	219,00
2252.230	**• Garnitur Einsteck-Elektroden mit Kontaktmasse M6** Zusätzlich mit Widerstands-Meßsystem für sekundenschnelle Feuchtigk., Messung bis 60 mm in Baustoffen mit dem Einsteck-Elektrodenpaar M6 bzw. bis 200 mm mit flex. Flach-Elektroden zur Estrich-/Dämmstoffmessung in Rand-/Schwimmfugen oder mit Tiefen-Elektr. bis 250 mm für Baustoff-Schicht-Tiefenmessung. Besteh. aus 1 Griffpaar M6 mit Kabelsatz u. je 10 Ersatz-Spitzen, **40** u. **60 mm**, 1 Paar Flach-Elektroden **200 mm** und 1 Paar Tiefen-Elektroden **250 mm**.	299,00

Andere Aktiv-Elektroden zur Baufeuchte-Messung auf Anfrage

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

testo

Testo 606-1 Materialfeuchte-Messgerät

Das testo 606-1 misst die Materialfeuchte. Über hinterlegte Materialkennlinien für Holz und Baustoffe wird die Materialfeuchte direkt in Gewichtsprozent angezeigt.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.255	Holz- und Materialfeuchte-Messgerät; inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll Präzises Messen der Holzfeuchte durch hinterlegte Kennlinien für Buche, Fichte, Lärche, Eiche, Kiefer, Ahorn, weitere Kennlinien zum Auffinden von nassen Stellen an Baumaterialien für Zement-Estrich, Beton, Gips, Anhydrit-Estrich, Zementmörtel, Kalkmörtel, Ziegel, Hold-Funktion für komfortables Ablesen der Messwerte, Display-Beleuchtung, Selbsttest-Funktion, Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Gürteltasche, Handschlaufe und Kalibrierprotokoll im Lieferumfang enthalten	93,70

HUMID-Check

Ideal zur Vorortkontrolle auf der Baustelle, zeigt schnell und zuverlässig die **Materialfeuchte** in Holz und Baustoffen (Wänden), Holz und Baufeuchtemessung, Messskala für Baustoffe und Holz, Automatischer Funktionstest, Gürtelclip

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.300	Holz 6-44%, Baustoffe 0,2...2,0% **Genauigkeit:** Holz +-1%,Baustoffe +-0,05% 130 x 40 x 21 mm, **Gewicht:** 100 g	65,00

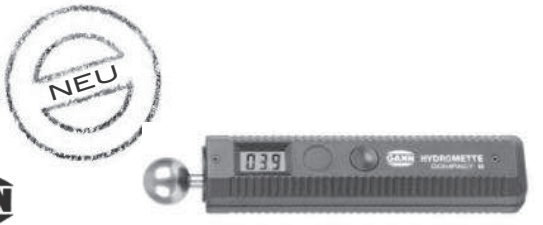

GANN

Hydromette Compact B Baufeuchteindikator

mit Meßverfahren nach dem Dielektrizitätskonstante /Hochfrequenz-Meßprinzip, mit LCD-Digital-Anzeige und flexibel einsetzbarer Kugelsonde zum zerstörungsfreien Aufspüren von Feuchtigkeit in Baustoffen aller Art sowie zur Erkennung der Feuchtigkeitsverteilung in Wänden, Decken und Fußböden

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.235	mit LCD-Digital-Anzeige, Meßbereich: 0 bis 100 Digits, für 9-V-Blockbatterie oder Ni-Cd-Akku, inkl. Batterie	119,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Luftfeuchte,- Temperatur,- und Taupunktmeßgeräte

testo

Mini Thermo Hygrometer 605-H1

das Thermo-Hygrometer mit dem Knick - klein, kompakt und präzise. Der langzeitstabile Sensor garantiert korrekte Messergebnisse auch nach Jahren, mit Kanalhalterung, inkl. Befestigungs-Clip und Batterie

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.605	Taupunktberechnung von -20 ... +50 °Ctd, langzeitstabiler Testo-Feuchtesensor, ideal geeignet zur Messung im Kanal, einfaches Ablesen der Messwerte durch drehbares Gelenk **Luftfeuchte, Lufttemperatur und Taupunkt**	90,40

Dewpoint Pro H 560

Feuchte, Temperatur- u. Taupunktmessgerät, Ergonomisch geformtes Messgerät, ideal für Raumklimamessungen (HVAC), Kritische Temperatur-Feuchte-Werte werden schnell erkannt: z.B. Schimmelbildung im Wohnbereich, das robuste Messgerät gehört zur Standardausrüstung in Industrie und Handwerk

- Baubranche
- Klima/Heizung (HVAC)
- Bildung (Schulen)
- Labor
- Food (Lagerung)

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.610	**Messbereich:** -40...+70°C, **Genauigkeit:** ±0,5°C, **Batterie:** 2x1,5 Volt AAA size, 170 x 50 x 17 mm, **Gewicht:** 100 g	73,90

Energieberater-Set

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.000	TFS im Messkoffer Temperatur-/Feuchte Messgerät, mit Taupunktanzeige, Materialfeuchtmessgerät, Laser-Infrarotthermometer, Schallpegelmessgerät	379,00

NEU

Infrarot-Thermometer mit Feuchtesensor ST898HR

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.615	mit Feuchtesensor für relative Feuchte mit Taupunktmessung, großer Messbereich: -60.. +500°C, 0...100% rF, Messfleck-Verhältnis 12:1, einstellbarer Emissionsgrad, Hi-Lo-Alarm	110,00

Schallpegel-Meßgerät

NEU

Schallpegel-Messgerät SL322

ideal zur Kontrolle der zugelassenen Lärmbelestigung am Arbeitsplatz, z.B. Bewertung von Büromaschinen (Kopierer, Drucker, etc.). Die Datenloggerfunktion ermöglicht eine umfassende Dokumentation der Messwerte. Mit Hilfe der mitgelieferten Software lassen sich die Messergebnisse sehr komfortabel am PC darstellen.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.322	großes Display zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert, Uhrzeit und Bargraph, 32.000-Messwertspeicher, Hintergrundbeleuchtung, großer Messbereich gemäß EN 60651 Typ 2, automatische Bereichsumschaltung (30-130 dB), Auflösung 0,1 dB, MAX-, MIN-Funktion, mit RS232-Schnittstelle und Analogausgang, Stativgewinde für Fotostativ, inkl. Tragekoffer, Software und Schnittstellenkabel **Technische Daten:** Messbereich: 30 bis 130 dB (3 Bereiche) Displayauflösung: 0,1 dB Genauigkeit: +- 1,5 dB Arbeitstemperatur: 0. 50°C Batterielebensdauer: typisch 40 Std. bei Dauerbetrieb Batterie: 1x 9 V Blockbatterie Abmessungen: 275 x 64 x 30 mm Gewicht: 285 g Funktionen: MAX-MIN-Funktion, Mittelwert, Analogausgang, RS232-Schnittstelle, Hintergrundbeleuchtung, inkl. PC-Kabel u. Software im Koffer	259,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rauchgas-Analyse

Dräger

2253.593

Rauchgas-Analysegerät MSI 150 EURO 4 – MSI 150 PRO2

zum Messen von Heizöl - Erdgas - Flüssiggas - Gasdruck

Leistungsprofil	MSI Rauchgasanalysegeräte	
Messgerät	Euro 4	PRO2
Neue Technologie, superschnell	▲	▲
Tgas/CO2/Eta	●	●
Taupunktberechnung / qA/Eta von Brennwertgeräten	▲	▲
1. BImSchV.-Messungen	●	●
CO-Messung/H2-kompensiert	●	●
NO-Messung	❍	❍
CO-Messung bis 20.000 ppm	–	–
Druckmessung bis 120 mbar	▲	▲
Differenzdruck-Messung	–	●
Eingabeblock für Rußzahlen und Kesseltemperatur	●	●
Dichtigkeits-Überprüfung	–	▲
CO-Raumluft-/O2-Ringspaltmessung	–	▲
Anzahl Messungen/Jahr unbegrenzt (> 2000)	▲	▲
IR-Druckerschnittstelle	●	●
PC-Anschluss	●	●
Barcode	●	●
Tagesdatenspeicher/Speichererweiterung	●/❍	●/❍
CO-Überlastschutz	●	●
- mit O2-Messung	–	●
Anzeige beleuchtet/6-zeilig	●/–	●/●

Best.-Nr.	**Ausführung MSI 150 EURO**	€ Stück
2253.593	zur Messung von T-Gas, T-Raum, O2, CO, Druck. TÜV geprüft und zugelassen gemäß 1. BImSchV und CO-Abgasgeüberprüfung. Inklusive Blei-Gel-Akku 6V / 1,2 Ah, Lade-Netzteil, Gasaufbereitungspatrone, integriertem Infrarotsender und automatischem Pumpenstop zum CO-Sensor-Schutz	1.150,05

Gerätekoffer zu MSI 150 Euro und PRO 2

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2253.163	Hartschale, schwarz (ohne Inhalt)	207,00

Zubehör: MSI-150 EURO + MSI 150 PRO2

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2253.020	**Mehrlochsonde** für die CO-Messung mit Haltekonus verstellbar von 5-15 cm. 1,5 m Gasschlauch	97,50
2253.365	**Brennerdruck-Sonde** für Messungen des Gasdrucks und des Fließdrucks, 1,0 m PVC-Schlauch	14,10
2253.151	**Druckpapier** für IR Drucker VpE 6 Rollen	30,60
2253.411	**Verbrauchs-Material-Set 2** 10x Filterscheibe, 20x Filtervlies **immer dazu verkaufen**	24,30
2253.439	**Gassonde** 300 mm, mit NiCr-Ni Thermoelement, 2,5 m Schlauchleitung und Haltekonus	151,00
2253.510	**PC-Kabel** für On-Line Datenübertragung an PC	36,50
2253.530	**Verbrennungs-Luftfühler** Eintauchtiefe 270 mm, zur Messung an raumluftunabhängigen Feuerstätten	77,00
2253.533	**Ringspalt-Sonde** für die Messung des O2-Gehaltes im Ringspalt	75,40
2253.662	**Dual-BC-Interface** für PRO2 und EURO NT Bei Bestellung Messgeräte Seriennummer angeben	190,60

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Rauchgas-Analyse

-testo-

Für Heizungsbau/Installation

Testo Abgasanalysegerät 330-1 LL

Lieferung im Koffer, Abgasanalysegerät mit Longlife-Gassensoren, Beim testo 330-1 LL verringern sich durch die verlängerte Sensorlebensdauer von bis zu 6 Jahren für O2 und CO die Folgekosten für den Anwender enorm. Mindestens ein Sensorenwechsel entfällt während der typischen Nutzungsdauer des Geräts. Darüber hinaus gewährleistet Testo eine Garantie von 4 Jahren auf das Komplettgerät (testo 330-1 LL inkl. O2- und CO-Sensoren sowie Sonde). Große Vorteile des Abgasanalysemessgeräts liegen in der Dialogfähigkeit: Die Geräte-diagnose informiert auf Knopfdruck über den qualitativen Zustand wie z.B. den Füllstand der Kondensatfalle aber auch über Ver-schleißteile wie z.B. den Zustand der Gassensoren. Wartungsinter-valle werden angezeigt. Die modularen Sonden wie z.B. für Differenztemperatur und -druck sowie für Abgas werden vom Messgerät automatisch erkannt. Die Messergebnisse erscheinen somit sofort im Menü.

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2254.331	inkl. Akku und Kalibrierprotokoll, Gerätediagnose, ΔT-Messung, Vorlauf/Rücklauf, CO-Umgebungsmessung, CO2-Umgebungsmessung, Aufspüren von Gaslecks mit Gaslecksuchsonde, ΔP-Messung für Gasdruck, Gas-/Öldurchsatzermittlung, 200 Messdatensätze inkl. Anlagennummer, IRDA-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PDA/Notebook, USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC, TÜV By RgG 250 nach 1. BImSchV, Amtliche Prüfung nach EN 50379-2 für O2, °C, hPa, Amtliche Prüfung nach EN 50379-3 für CO, Datenverwaltung mit Software easyheat (PC) und easyheat.mobile (Pocket-PC) Schnittstelle zum Feuerungsautomaten	1.937,00

Für Kundendienst/Monteur

Testo Abgasanalysegerät 330-2 LL

- Hochauflösendes Farbdisplay unterstützt Ihre Analyse der Heizungsanlage durch grafische Darstellung der Messabläufe
- Neue Messmenüs – wie z.B. die Gasleitungsprüfung – ermöglichen Ihnen eine professionelle Installation, Inbetriebnahme und Kontrolle Ihrer Heizungsanlage
- Loggerfunktion zur einfachen Langzeit-Aufzeichnung des Messverlaufs – z.B. bei der Differenzdruckmessung ΔP
- Long Life – verringerte Folgekosten durch 4 Jahre Garantie
- **Bluetooth** zur einfachen Dokumentation und schnellen Datenübertragung

Lieferumfang: testo 330-2 LL (O 2 und COH 2) inkl. Bluetooth und Netzteil, Rauchgassonde 300 mm, VT-Fühler 190 mm, Schlauchanschluß-Set, Testo Bluetooth-Drucker mit Netzteil, Basis-Koffer flach, **Akku-Arbeitsleuchte im Koffer**

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2254.332	Gerätediagnose, Automatische Gerätedichtigkeitsprüfung, ΔT-Messung, Vorlauf/Rücklauf, CO-Umgebungsmessung CO2-Umgebungsmessung, Aufspüren von Gaslecks mit Gaslecksuchsonde, ΔP-Messung für Gasdruck, Gas-/Öldurchsatzermittlung, 400 Messdatensätze inkl. Objektadresse und Anlagen-Nr., IRDA-Schnittstelle zur Datenübertragung auf Pocket-PC/Notebook, USB-Schnittstelle zur Datenübertragung auf PC, Schnittstelle zu Feuerungsautomaten, TÜV By RgG 251 nach 1. BImSchV, Amtliche Prüfung nach EN 50379-2 für O2, °C, hPa und CO, Zugnullung ohne Sondenentnahme, die Sonde kann während der Nullung im Kamin verbleiben, Nullung der Abgassensoren ohne Sondenentnahme zusätzlich: CO-Messung mit H2-Kompensation Co-Messung mit automatischer Verdünnung (Anzeige bis 30.000 ppm)	2.265,00

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rauchgas-Analyse + Zubehör

-testo-

inkl. Netzteil u. Tasche

Testo Rußzahlmessgerät 308

automatische digitale Rußzahlermittlung mit Nachkommastelle, mehr Sicherheit vor Kondensatbildung durch beheizten Messfleck, Angabe der Rußzahl bezogen auf Referenzfilter, konstante Probeentnahme über die gesamte Messung hinweg gem. 1 BImschV/Ö-Norm, effizient durch automatische Auswertung und digital übertragbare Messwerte. Die Messdaten sind zu den Abgasanalysegeräten testo 327 u. testo 330 übertragbar.

Gerätefunktion:

- einfache, selbstklärende Menüführung
- LED-Displaybeleichtung
- einfacher IR-Ausdruck, verwenden Sie ihren vorhandenen Drucker
- integrierte Kondensatfalle (entleerbar)
- integrierter Schmutzfilter (wechselbar)
- zusätzliche Rußfiltermessung als Nachweismöglichkeit
- Akku u. Ladegerät vom testo 327 u. testo 330 verwendbar
- einfacher Wechsel der Rußfilterrolle
- Ersatzakku separat o. im Gerät ladbar

Best.-Nr.	Technische Daten		€ Stück
2255.020	Sensor:	Photodiode	436,00
	Messbereich:	0...6 RZ	
	Auflösung:	0,1 RZ	
	Genauigkeit:	± 0,2 RZ	
	Pumpenkapazität:	1,63 ± 0,1 l	
	Referenzliter:	bei990 mbar u. 20°C Umgebungstemp.	
	Abmessung:	270x63x120 mm	
	Gewicht:	600 g inkl. Akku	
	Akku:	LI-Ion-Akku, 2600 mA	
	Akkustandzeit:	45 Einzelmessungen	
	Betriebstemp.:	0... +40 °C	
	Schutzklasse:	IP40	
	Schnittstellen:	IR/IRDA Schnittstellen	
	Gasentnahme:	Edelstalrohr ca. 220 mm, Gummischlauch 100 mm	

Infrarot-Drucker

zur sofortigen Dokumentation aller Werte und Ergebnisse, passend für Testo, Brigon, Dräger und Roth

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2253.401	Firmenanschrift auf dem Ausdruck durch Programmierung des Messgerätes	259,00
2253.151	Thermopapier für IR-Drucker, VP mit 6 Rollen	30,60
2255.569	Thermopapier für Testo Protokolldrucker, VP mit 6 Rollen	21,80

2255.015

Rußprüfer

Best.-Nr.	für Rauchgas-Analysegerät 5000 G	Nr.	€ Stück
2255.015	**Rußprüfer** komplett mit Rußbildskala Filterpapier und Pumpenschmieröl	4210	95,00
2255.017	**Filterpapier-Streifen** (1 Päckchen)	4291	15,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gasleck-Ortung

Gaslecksuchgerät 316-1

biegbarer Messfühler für schwer zugängliche Stellen, optischer und akustischer Alarm bei Grenzwert-Überschreitung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2256.030	Strom: Batterietyp 9V-Blockbatterie, Standzeit > 5 h, Gewicht ca. 300 g, Maße: 190 x 57 x 42 mm, Fühlertyp: Halbleitersensor, 0…10,000 ppm CH4 **Lieferumfang:** Gerät mit flex. Messfühler und Batterie	229,00

Gaslecksuchgerät 316-2

mit flexiblem Messfühler, inkl. Ladenetzteil und Ohrhörer, mit integrierter Pumpe

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2256.032	Strom: Batterietyp 9V-Blockbatterie, Standzeit: > 6 h, Gewicht: ca. 348 g, Maße: 190 x 57 x 42 mm, Lagertemperatur: -25 … +60 °C Betriebstemperatur: -5 … +50 °C **Lieferumfang:** im Koffer, Netzteil und Ohrhörer	299,00

Testo 317-1 Rückstaumelder

Der Rückstaumelder **erkennt** austretende **Heizungs-Abgase.** Abgasaustritt im Bereich von Feuerungsanlagen deutet auf eine Funktionsstörung und lässt auf CO-Belastung schließen, ein akustischer und optischer Alarm wird ausgelöst.

- **Der elektronische Feuchte-Detektor**
- **Flexible Sonde für schwer zugängliche Messorte**
- **optische und akustische Alarmanzeige**

Best.-Nr.	**Technische Daten:**		€/Stück
2252.215	Messmedium:	Umgebungsluft	87,10
	Ansprechzeit:	2 sec	
	Abmessung:	128 x 46 x 18 mm	
	Länge Fühlerrohr:	200 mm	
	Länge Fühlerrohspitze:	35 mm, 10 mm Ø	
	mit flexibler Sonde, inkl. Batterie		

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Abdrückset für Gasleitungsprüfungen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.213	Gewicht: 250 g	84,00

Gaslecksuchgerät MSI P7

für Druckmessung/Dichtigkeitsprüfung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2253.700	inkl. Koffer, 2 Brennerdrucksonden, USB-Kabel inkl. Software, Feststellung der Gebrauchsfähigkeit nach TRGI G624 und Prüfgrundlage VP952 Hauptprüfung nach TRGI G600**,** Vorprüfung nach TRGI G600, Druck- und echte Differenzdruckmessung, Optionale Nachrüstung mit Absolutdruck-messung und Temperaturmessung (Verwenden Sie für Dokumentation den HP Drucker Ihres Rauchgasanalysegeräts)	1.200,00

Gasspürgerät GSP 01

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2256.360•	mikroprozessorgesteuertes Gasspürgerät für Erdgas und Flüssiggas, zum Auffinden von Leckagen, zur Überprüfung von Gas-installationen, incl. Sensor und Netzladegerät, das richtige Zubehör für die Rau Leckmengen-messgeräte, NiMH-Akku im Koffer	335,00

Lecksuch-Spray

Dichtheitsprüfmittel**,** für druckführende Systeme Gas und Druckluft

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse	€ Stück
2256.005	ungiftig nach DIN-DVGW	400 ml	3,45

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gasleck-Ortung

RIDGID

Gaslecksuchgerät micro CD-100

zum schnellen und genauen Aufspüren von Gasen wie Methan, Hydrogen, Propan, Kohlenmonoxid, Ethylen, Ethan, hexan, Benzin, Iso-Butan, Ethanol, Acetaldehyd, Formaldehyd, Methylbenzol, P-Xylen, Ammoniak, Hydrogen Sulfide und gebräuchliche Naturalgase und Benzine etc.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2256.163	Gas-Erkennungsbereich: 0 - 6400 ppm Empfindlichkeit: Hoch und Niedrig (je 5 Stufen) Reaktionszeit: < 2 Seckunden Aufwärmzeut u. Kalibrierung: Automatisch, 50 Sek. max. Akustischer Alarm: 85db, ansteigendes Ticken proportional zum Gaslevel Visueller Alarm: 5 rote LEDs Vibrationsalarm: Standard Sensor: Steckbar, vor Ort Gewicht: 0,45 kg	115,00

Gaslecksuchgerät GD 383 Combustible

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2256.383	für brennbare Gase, leichte Ablesbarkeit durch Farb-LED´s, Empfindlichkeit 5 ppm, für Flüssiggas, Propan, Erdgas und Heizöl, optischer und akkustischer Alarm, inkl. Koffer	129,00

Gaslecksuchgerät für Kühlmittel

Das ideale Werkzeug zur Wartung von Kühlanlagen!

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.380	ideal zur Kontrolle von Kühlanlagen oder zur Suche nach Leckagen, messbare Kühlmittel: R-134a, R-404A, R-407C, R-22, R-502, R-600A	129,00

Wasserleck-Ortung

drahtlose Übertragung zum Kopfhörer

einfaches Arbeiten mit der Verlängerung

ROTHENBERGER

ROLEAK Aqua Wasserortungsgerät

Akustisches Leckortungsgerät für unterschiedliche Rohrleitungssysteme:

- Das ROLEAK Aqua ist für den Innenbereich konzipiert, kann aber auch für Leckagen im Außenbereich eingesetzt werden
- keine störenden Kabelverbindungen
- drahtlose Übertragung zum Kopfhörer über 20 m

Best.-Nr.	Technische Daten:		€/Stück
2256.100	Leckstatus:	LED Anzeige	899,00
	Auflösung:	0-10	
	Spannung-Gerät:	ROLEAK Aqua: 2x1,5 V AA	
	Spannungs-Kopfhörer:	2x105 V AAA	
	Filter:	3 feste Filtereinstellungen (niedrig, breitbandig, hoch)	
	Frequenzbereich:	0-4 kHz	
	Radiofrequenz:	864 MHz (Gerät und Kopfhörer)	
	Maße (LxBxH):	114x35x25 mm	
	Betriebsdauer:	ca. 50 h	

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

LM06 Touch Gasleitungs- Prüf- und Messgerät

für Druck- und Dichtprüfung, Leckmengenmessung, Trink- und Abwasserleitungs-Prüfung, Selbsttest, Differenz-Druckmessung, mit Datenspeicher, Datenaustausch-Software, Normalpapierdrucker, alle Kundendaten und Messergebnisse werden mit Uhrzeit und Datum gespeichert und können mit einem PC über ein serielles Kabel ausgetauscht werden

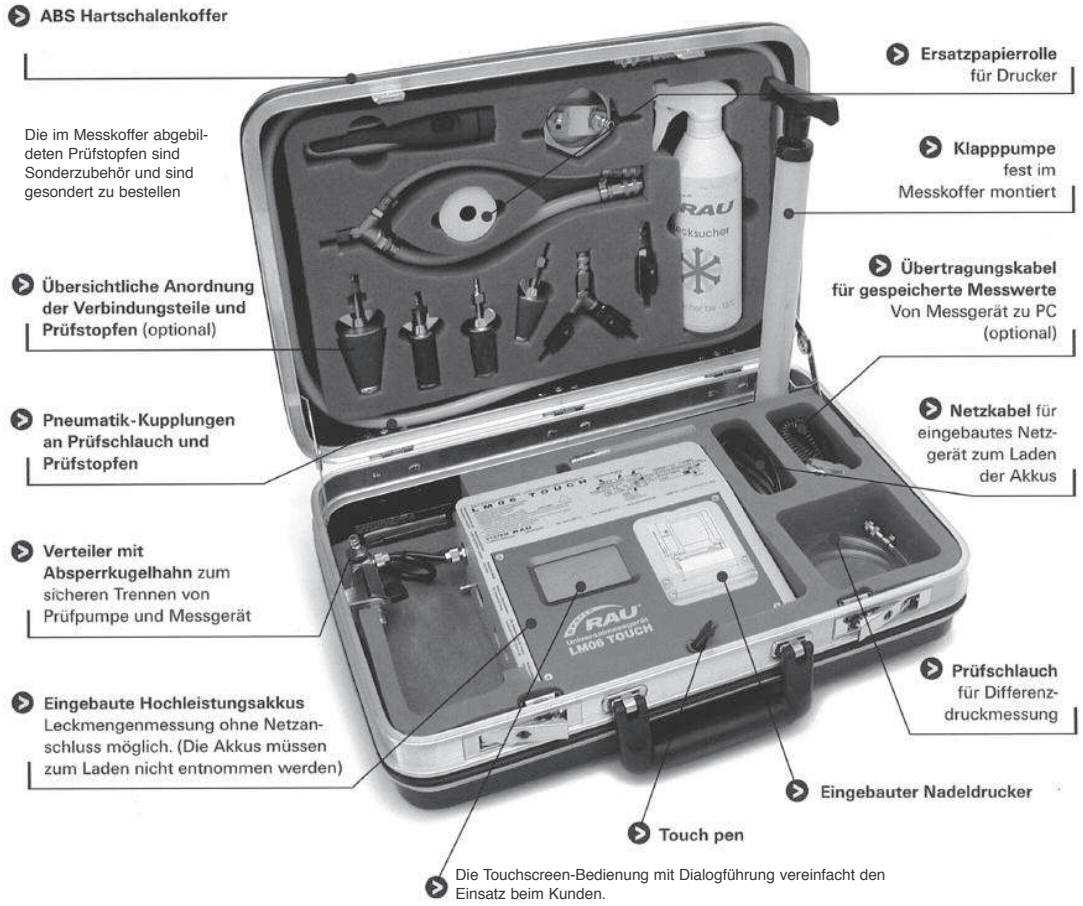

Best.-Nr.	Ausführung	Stück/€
2256.330	Mikroprozessgesteuert, Messbereich 0-1500 hPa, Anwendung an **gasförmigen Medien** nach TRGI 86/96 **Trinkwasserleitungen** nach TRWI (DIN 1988 Teil 2) **Abwasserleitung** nach DIN-EN 1610. Optimale **Bedienung durch Touchscreen**. Eingebauter **Nadeldrucker zur Protokollierung** vor Ort. Autom. Ladung der eingebauten Akkus. **Lieferumfang:** Hartschalenkoffer mit Nadeldrucker ohne Prüfstücke	2.087,00
2256.338	**Software zu LM 06 Touch:** beinhaltet eine CD-Rom und PC-Kabel mit seriellem Anschluss für einen schnellen Datentransfer inkl. Lizenzgebühr	121,00
2256.004	Ersatzrolle zu LM 06	6,50

Wasserleitungs-Prüfset zu LM 06

Auch bei Wasserdichtheits- und Abwasserprüfung: Messwerterfassung, Speicherung und Protokollausdruck mit LM 06 TOUCH Daten- und Uhrzeiterfassung automatisch über Funk

Best.-Nr.	Ausführung	Stück/€
2256.337	DIN 1988-2 mit Wasser max. Druck bis 25 bar, **Abwasserleitungs-Prüfung** nach DIN-EW 1610 mit Luft, bestehend aus Manometer mit USB-Anschluss sowie Gewindeprüfstücke GPW 1/2“ + 1“ und GPW 3/4“ + 1 1/4“ im Koffer, Gewicht: 1,5 kg	337,00

Abwasserleitungs-Prüfset zu LM 06

Dichtheitsprüfsystem für Abwasser- und Kanalleitungen nach DIN EN 1610 für das Prüfverfahren LC "Luft" mit einem Prüfdruck von 100 hPa.

Best.-Nr.	Lieferumfang:		€ Stück
2256.341	Prüfblase:	Ø 50-150 mm	440,00
	Abgasperrblase:	Ø 50-150 mm	
		Ø 100 mm	
		Ø 50 mm	
	Blasebalg, Pneumatikanschluss, Kunststoffkoffer		

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stocker
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Gasleitungs- Prüf- und Messgerät

Dichtprüfgerät DPG02

mit der bewährten Touchscreen-Technik, neue und effiziente Pumpe baut automatisch den richtigen Prüfdruck zu jeder Funktion auf

Funktionen

- Belastungs-Prüfung bis 1000 hPa
- Dicht-Prüfung mit 150 hPa nach TRGI 2008
- Propangas-Prüfung mit 100 hPA nach TRF 96
- Leck-Ermittlung gemäß TRGI 2008
- Wasser-Dichtheitsprüfung mit Luft 110 hPa
- Wasser-Fertigkeitsprüfung mit Luft 3 bar

Best.-Nr.	Technische Daten		€ Stück
2257.010	Druckbereich:	-650 bis +1500 hPa	1.297,00
	Druckbereich Wasserset:	0,15 bis 20 bar	
	Genauigkeit:	< 1% FSO/ ext. Drucksensor < 4% FSO	
	Auflösung:	0,1 hPa/ ext. Drucksensor 0,01 bar	
	Betriebsdauer mit Akku:	20-30 St.	
	Nadeldrucker:	45 mm Normalpapier	
2257.020	siehe oben, jedoch mit Prüfstücksortiment		1.396,00

Universal Gasleitungsprüfgerät

Nach TRGI 86 Abs. 7.1.2. und 7.1.3

für Dichtheitsprüfung von Gasleitungen mit Betriebsdrücken bis 150 mbar. Für Vorprüfen (1,0 bar) und Hauptprüfen (110 mbar) von Erdgasleitungen, Niederdruck-Flüssigkeitsleitungen (40 - 60 mbar), **Propangasleitungen** (150 mbar) und Dichtheitsprüfung von **Trinkwasserleitungen** gemäß DIN 1988 (TRWI) mit Luft Vor- und Hauptprüfung 3 bar/110 mbar sowie Überprüfung und Einstellung von atmosphärischen und Skala für Druckmessung bzw. Brennerdüsen-Druckmessung 0,1 - 30 mbar.

Lieferumfang:
Tragekasten, Aussparungen für Prüfstopfen „System RAU“mit Pneumatikanschluß = Zubehör Leckspray mit Halter, Übergangsschlauch aus Silikon für Brennerdruckmessung (hitzebeständig bis 180 °C), Aufsteckrohr für Feinprüfung 150 mbar (Progasanlagen), Übersichtliche Bedienungsanleitung 2-fach (für techn. Büro und zum Verbleib im Gerät)

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2280.075	**Prüfbehälter** und Pumpe in Messingausführung (keine Korrosion), Druckaufbringung für Haupt- und Feinprüfung mit leichtgängiger Pumpe **(kein Doppelblasebalg erforderlich)**, leicht verständliche und übersichtliche Bedienungsanleitung, für Haupt- und Feinprüfung nur ein Prüfschlauch mit steckbaren Pneumatikanschlüssen mit Prüfstopfen PSP1+2, ZPP1, ERZP32	6,8	505,00
2280.1	wie oben jedoch ohne Prüfstopfen		388,99
2280.11	Anschlußstück 1/8“ mit Schnellkupplung		3,20

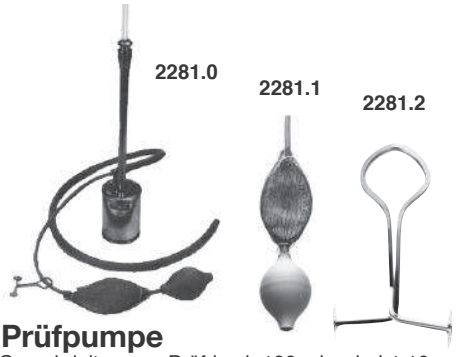

Blasengel Prüfpumpe

zum Prüfen von Gasrohrleitungen, Prüfdruck 100 mbar bei 1,10 m Rohrlänge

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2281.0	komplett mit Doppelgebläse, Schlauchklemme und Plexiglasrohr 1,5 m lang, für Erdgas	72,00
2281.1	Doppelgebläse	23,25
2281.2	Schlauchklemme	3,50
2281.4	Blasengel-Schlauch rot, 9 x 2 mm, p.m.	3,15
2281.5	Zähler-Anschlußstück 1/8“	2,20
2281.6	Rändelmutter	3,70
2281.7	Messingring + O-Ring	0,75
2281.8	Plexiglasrohr 1,50 m	12,85

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Gasleitungs- Prüf- und Messgeräte

Prüfstopfen-Sortiment 4 P SYSTEM RAU®

(Sonderzubehör) Das perfekte Zubehör für alle Anwendungen

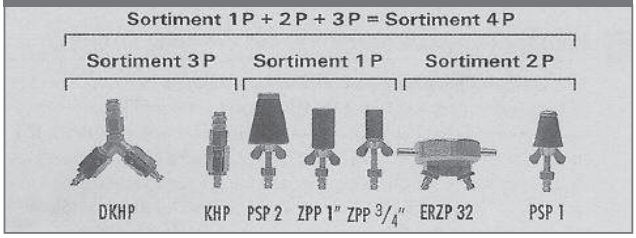

Sortiment 1 P je 1 Stk.: PSP 2, ZPP 3/4“, ZPP 1“
Sortiment 2 P je 1 Stk.: ERZP 32, PSP 1
Sortiment 3 P je 1 Stk.: KHP, DKHP
Sortiment 4 P besteht aus Sortiment 1 P, 2 P, und 3 P.

Für Zweirohranschluss:
ZPP 3/4” (d = 19 mm) **ZPP 1”** (d = 24 mm)
PSP Gr. 1 (d = 19-32 mm) **PSP Gr. 2** (d = 24-44 mm)

ERZP Einrohrzählerkappe für Zähler Größe DN 32 (auch für Zähler DN 50 lieferbar)

DKHP Doppelkugelhahn (für zweiten Anschluß z.B. pressluft bei großen Anschlüssen)

KHP Ventiladapter zum Voschalten bei den Prüfstopfen

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2278.2	**Prüfstück-Sortiment 4 P bestehend aus 1P, 2P + 3P** mit Pneumatik-Anschluß	192,80
2278.906	**Prüfstück-Sortiment Pneum** Anschluß DKHP, ERZ P32, y-Adapter, 2x ZPP1	232,00

2278.1

2278.5

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2278.1	**Einrohr-Prüfkappe ERZP 32** mit Überwurfmutter verz. mit 2 Prüfnippel	62,20
2278.5	**Kugelventil** mit Pneumatik-Anschluß **KHP**	23,50

Prüfstück ZPK

zylindrisch bis max. 4,0 bar

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	für Rohre	€ Stück
2278.41	mit Kugelhahn und Tülle	14,5	1/2“	23,20
2278.42		21	3/4“	24,00
2278.43		26	1“	25,20
2278.410	Kugelbahn pneumatisch		1/4”	30,80

Prüfstück PSK

konisch bis max. 1,5 bar

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse	Zoll	mm	€ Stück
2279.1	Kugelhahn und Tülle	1	1/2-1	19-32	23,50
2279.2		2	3/4-1 1/4	24-44	24,90
2279.3		3	1 1/4-2	35-65	31,80

Prüfstück PSP

konisch bis 1,5 bar

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse	Zoll	€ Stück
2280.100	mit Pneumatik-Anschluss	0	3/8-1/2	25,30
2280.101		1	1/2-1	20,30
2280.102		2	3/4-1 1/4	22,90
2280.103		3	1 1/4-2	31,30

Prüfstück PST

konisch bis max. 1,5 bar

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	Zoll	€ Stück
2284.0	mit Tülle	0	3/8-1/2	25,40
2284.1		1	1/2-1	20,50
2284.2		2	3/4-1 1/4	23,00
2284.3		3	1 1/4-2	31,10

Verschluss-Stopfen VSCH

zylindrisch bis max. 4,0 bar

Best.-Nr.	Ausführung	Grösse Rohr	€ Stück
2285.5	für Schlüssel zum weiteren Einstecken des Stopfens, Preis ohne Schlüssel	2“	39,70
2285.62	Schlüssel extra dazu 200 mm	1 1/4-2“	13,50

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Abgasanalysegeräte

BRIGON

Abgasanalysegerät BRIGON 500-1

NEU

- für Messungen an Öl- und Gasheizungsanlagen
- TÜV geprüft, EN 50379 Teil 1 und 3 geprüft
- Differenzdruckmessungen serienmäßig
- maßgeschneidert für das SHK-Handwerk
- **Druckmessebereich jetzt bis 160 hPa**

Auf dem übersichtlichen 4-Zeilen LED-beleuchtetem Display, können alle relevanten Messgrößen, wie z. B. CO_2, O_2, CO,°C, feuerungstechnischer Wirkungsgrad, Abgasverlust und Kaminzug bzw. Differenzdruck angezeigt werden.
Der drehbare Wahlschalter führt einfach und selbsterklärend durch die voreingestelleten und das frei belegbare Messfenster.

Best.-Nr.	Lieferumfang	€ Stück
H 5301	**Basis-Set bestehend aus:** Abgasanalysegerät mit Verbindungsleitung und Entnahmesonde, Verbrennungsluft-temperaturfühler, Schutzhülle mit Magnet, Netzteil	798,00
H 5381	**Set 500-1 im Hartschalenkoffer** inkl. IR-Drucker, Abgasanalysegerät mit Verbindungsleitung und Entnahmesonde, Verbrennungslufttemperaturfühler, 2 x Anschlussschläuche für Differenzdruckmessung, Schutzhülle mit Magnet, Netzteil	1.155,00

Unsere attraktiven Servicepauschalen für BRIGON 500-1

nach 1 Jahr:	€ 85,-
nach 2 Jahren:	€ 175,- inkl. Sensortausch
nach 3 Jahren:	€ 85,-
nach 4 Jahren:	€ 175,- inkl O_2 und CO-Sensortausch

Beinhaltet einjährige Garantieverlängerung, vollständige Überprüfung, Zertifikats-Kalibrierung aller Messkanäle am TÜV-geprüften Prüfstand, Reinigung und ggf. Software-Upgrade sowie im 2. Jahr O2- und im 4. Jahr O2- und CO-Sensorwechsel, inkl. kostenfreier Rücklieferung

NEU

für Heizungsbauer

Abgasanalysegerät BRIGOVISION II

Abgasanalyse
Bei der Abgasanalyse ist absolute Präzision notwendig. Mit dem BRIGOVISION II können Messungen an Heizungsanlagen (Brennstoffe: Öl, Gas, Holz/Pellets, Bioöl) durchgeführt werden.

Lüftung und Klima
Durch optionale Sonden wird das BRIGOVISION II auch zum idealen Messgerät für den Einsatz in der Lüftungs- und Klimatechnik

Sinnvoll zusammengestellte Sets geben Preissicherheit
Aufbauend auf dem Basis-Set kann der Schornsteinfeger, Installateur, Lüftungs- bzw. Klimatechniker sein BRIGOVISION II so ausstatten, wie er es für seine täglich Arbeit benötigt.

Best.-Nr.	Lieferumfang	€ Stück
3300	**Basis-Set I** Mess- und Anzeigegerät, O_2-Sensor, CO-Sensor, Zug- und Drucksensor, Verbrennungsfühler, Sondergriff mit Verbindungsleitungen, Entnahmesonde mit Thermoelement, Gewindekonus, Ni/MH-Akkupack, Ladegerät/Netzteil, O-Ring-Set, Schmieröl, Infrarot-Schnittstelle zu Thermodrucker, RS-232-Schnittstelle zu PC und Sensoren für Lüftungs- und Klimatechnik	1.740,00
3305	**BRIGOVISION II Basis-Set** wie Basis-Set I, zusätzlich mit NO-Sensor	2.035,00
3308	**BRIGOVISION II Basis-Set** wie Basis-Set I, mit COh- statt CO-Sensor	1.850,00
3309	**BRIGOVISION II Basis-Set** wie Basis-Set I, mit COh- statt CO-Sensor und zusätzlichem mit NO-Sensor	2.160,00
3380	**BRIGOVISION II Installateuer-Set im Hartschalenkoffer** wie Basis-Set I, zusätzlich Verbrennungsluft-Temp. Fühler, Schlauchleitungsset, Teflon-Konus	1.920,00
3385	**BRIGOVISION II mit NO im Hartschalenkoffer** wie 3380, zusätzlich mit NO-Sensor	2.215,00

Unsere attraktiven Servicepauschalen für BRIGOVISION II

nach 1 Jahr:	€ 95,-
nach 2 Jahren:	€ 165,- inkl. O_2-Sensortausch
nach 3 Jahren:	€ 95,-
nach 4 Jahren:	€ 305,- inkl O_2 und CO-Sensortausch

Beinhaltet einjährige Garantieverlängerung, vollständige Überprüfung, Zertifikats-Kalibrierung aller Messkanäle am TÜV-geprüften Prüfstand, Reinigung und ggf. Software-Upgrade sowie im 2. Jahr O2- und im 4. Jahr O2- und CO-Sensorwechsel, inkl. kostenfreier Rücklieferung

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Luftdruck-, Luftströmungs-, u. Gasdruckmeßgeräte

Testo 510 Differenzdruck-Messgerät

Das Differenzdruck-Messgerät eignet sich hervorragend für Druckmessungen im Bereich 0...100 hPa. Für genaue Messwerte ist die Differenzdruckmessung von testo 510 temperaturkompensiert. Die Messwerte können über den gesamten Messbereich in Pascal angezeigt werden. Magnete an der Geräterückseite erlauben freihändiges Arbeiten, z.B. während der Einstellungsarbeiten an Gasthermen. Anzeige in Pascal über gesamten Messbereich möglich

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2252.060	**Genauigkeit:** ±0.03 hPa (0 … 0.30 hPa) / ±0.05 hPa (0.31 … 1.00 hPa) Temperatur-Kompensation, Magnetische Rückseite ermöglicht freihändiges Arbeiten, Strömungsmessung mit Staurohr (Staurohr nicht im Lieferumfang), Luftdichte-Kompensation Schutzkappe zur sicheren Aufbewahrung, Inkl. Handschlaufe und Gürteltasche, Beleuchtetes Display Wählbare Einheiten: hPa, mbar, Pa mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, psi, m/s, fpm, Differenzdruck-Messgerät inkl. Schutzkappe, Batterien und Kalibrier-Protokoll	130,00

Testo 405-V1
Mini Anemo-Meter

Für Luftströmung, Volumenstrom und Temperatur-Messung.

- m/s und m³/h (Volumenstrom-Berechnung 0 bis 99.990 m³/h)
- Messung im Kanal und am Kanalaustritt
- Kanalhalterung und Befestigungs-Clip zum schnellen Fixieren

Lieferumfang: Mess-Stick Strömung, mit Kanalhalterung, inkl. Befestigungs-Clip, Batterie

Best.-Nr.	**Technische Daten:**		€/Stück
2252.205	Messbereich:	0… +10 m/s -20… +50 °C 0… +99990 m^3/h	112,80
	Auflösung:	0,01 m/s (0… +10 m/s) 0,1 °C (-20… +50 °C)	
	Betriebstemp.:	0… +50 °C	
	Lagertemp.:	-20… +70 °C	
	Batterietyp:	3 Microzellen AAA	
	Auto-Off:	5 min	
	Garantie:	2 Jahre	

MSI P3 Druckmessgerät

ohne Fein-Messbereich,
für Haupt- und Vorprüfung
Folgende Messungen können Sie mit MSI P3 durchführen:

- Kaminzugmessung
- Unterdruck / Überdruck
- Druckmessung an Gasfeuerungen
- Vordruck / Fließdruck / Düsendruck

des weiteren:

- Dichtheitsprüfung
- Druckabfall in strömenden Gasen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2254.531	ohne Fein-Messbereich, für Haupt u. Vorprüfung Messbereich I -25,0… +150,0 mbar Messbereich II -19,99… +19,99 mbar Automatische Messbereichs-Umschaltung	217,00
2254.286	**Zug / Drucksonde** 1,5 m Gasschlauch	63,40
2254.535	**Ledertasche** mit Magnet	18,90

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Wärmebildkameras

Wärmebildkamera 875-1

- hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
- Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung
- Scharfstellung manuell
- Temperaturbereich 20...+280° C

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8751		2.395,00

Wärmebildkamera 875-2

- NETD< 110mK
- hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
- Integrierte Digitalkamera
- Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung
- Anzeige der Oberflächenfeuchte-Verteilung
- Scharfstellung manuell
- Temperaturbereich 20...+280° C
- Teleobjektiv optional

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8752		3.495,00

Wärmebildkamera 875-2 SET

- NETD< 110mK
- hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
- Integrierte Digitalkamera
- Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung
- Anzeige der Oberflächenfeuchte-Verteilung
- Scharfstellung manuell
- Temperaturbereich 20...+280° C

Zusätzlich im Set enthalten: Teleobjektiv 9° x7°, Schutzglas, Zusatzakku, Ladestation, Soft-Case

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8752 SET		4.495,00

Wärmebildkamera 881-1

- NETD< 80mK
- hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
- Integrierte Digitalkamera
- Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung
- Scharfstellung manuell
- Temperaturbereich 20...+350° C
- 33 Hz (innerhalb der EU, 9 HZ außerhalb)

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8811		4.495,00

Wärmebildkamera 881-2

- NETD< 80mK
- hochwertiges Standardobjektiv 32°x23°
- Integrierte Digitalkamera
- Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung
- Scharfstellung manuell
- Temperaturbereich 20...+350° C
- 33 Hz (innerhalb der EU, 9 HZ außerhalb)

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ionen-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8812		5.950,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Wärmebildkameras

Wärmebildkamera 876 SET

- Objektiv 32°x 23°
- wechselbares Teleobjektiv 9° x 7° (optional)
- integrierte Digitalkamera
- Sprachaufzeichnung mittels Head-Set
- Motorfokus
- Anzeige Oberflächenfeuchteverteilung
- Isothermenanzeige im Gerät
- min/max. on Area Berechnung
- Auto-Hot-Cold-Spot Erkennung

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, Tragegurt, SD-Karte, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ion-Akku, Teleobjektiv 9°x7°, Zusatzakku, Linsen-Schutzglas, Schnell-Ladestation

Best.-Nr.	Technische Daten		€/Stück
2250.8762SET	Detektor:	160x120	5.495,00
	Thermische Empfindlichk.:	< 80 mk	
	Temperaturbereich:	- 20... + 280°C	
	Bildwiederholfrequenz:	9 Hz	

Wärmebildkamera 882

- Objektiv 32°x 23°
- Hochtemperaturmessung bis 550° C (optional)
- integrierte Digitalkamera
- integrierte Power-LED´s
- Sprachaufzeichnung mittels Head-Set
- Motorfokus
- Laser
- Anzeige Oberflächenfeuchteverteilung
- Isothermenanzeige im Gerät
- min/max. on Area Berechnung
- Auto-Hot-Cold-Spot Erkennung

Lieferumfang: Koffer inkl. Profi-Software, SD-Karte, USB-Kabel, Netzteil, Li-Ion-Akku, Adapter zur Stativmontage

Best.-Nr.	Technische Daten		€/Stück
2250.0882	Detektor:	320 x 240	5.995,00
	Thermische Empfindlichk.:	< 60 mk	
	Temperaturbereich:	- 20... + 350°C	
	Bildwiederholfrequenz:	33 Hz (innerhalb EU, sonst 9 Hz)	

Ersatzakku für Wärmebildkamera

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2250.8810	Lithium-Ionen-Akku zur Verlängerung der Betriebszeit	99,80

THERMOGRAFIE
Vereinbaren Sie einen individuellen Vorführ- und Beratungstermin bei unserem Berater Herrn Thomas Schenk Tel. 0176/24 464 596!

Rufen Sie uns an!

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Prüfgeräte für den Öltank

Öl-Ansauger

Bei Inbetriebnahme oder Reparatur von Ölbrenneranlagen, saugt schnell das Öl vom Tank zum Brenner

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre mm	€ Stück
2296.0	Ganzmetall-Kolbenpumpe mit Rückschlag- und Entlüftungsventil 0,8 bar, 250 m^2 Saugleistung p. Hub, 360 mm lang, 40 mm Ø	8 -18	42,00
2296.01	Schlauchverbinder für Direktanschluss		8,40

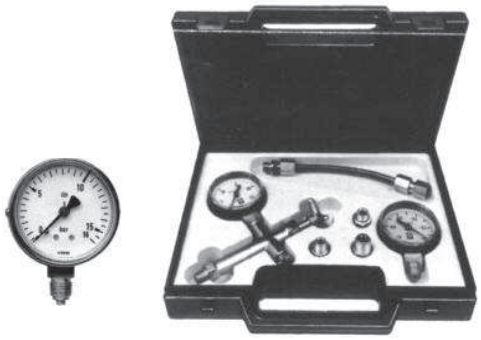

Pumptest Prüfsatz für Ölbrennerpumpen

Einsetzbar für Ölbrennpumpen aller Art:
zur Entlüftung, Druckeinstellung, Vakuumprüfung, Messen der Leitungswiderstände und zur Dichteprüfung von Pumpe und Zuleitung, da oftmals der Direktanschluss an kompakt eingebauten Pumpen schwierig ist, enthält pumptest eine Anschluss-Verlängerung

Best.-Nr.	**Pumptest-Prüfsatz enthält:**	€ Stück
2296.1	Entlüftungsarmatur (EMA), Druck- und Vakuummeter, Manometer-Anschluss-Verlängerung (MAV) mit Verschraubung und 3 verschiedenen Reduziernippel zum anpassen an Ölbrennerpumpen, komplett im Koffer.	54,20
2296.101	**Pumptest** jedoch mit Glyzerin-Manometer und Vakuum-Meter	61,40
2296.102	Manometer 0 - 25 bar	9,00
2296.103	Vakuummeter -1 bar	10,00
2296.104	Glyzerin-Manometer 0 - 25 bar	24,40
2296.105	Glyzerin-Vakuummeter -1bar	25,50
	Weitere Prüfgeräte für Tankservice wie Grenzwertgeber-Kondenswassertester etc. auf Anfrage.	

Stockert Tipp!

Spülen Sie Ihr Entkalkungsgerät nach jedem Arbeitseinsatz mit Wasser. Nie Entkalkungsmittel in der Pumpe aufbewahren, sondern wieder in den Transport-Kanister zurückfüllen. Die Lebensdauer der Dichtungen und des Pumpmotors verkürzen sich sonst drastisch. Austretende Gase können Metalle in der Umgebung angreifen (Rost).

Entkalkungsgeräte

Entkalkungsgerät PX 15 N

Betriebssicher und kompakt auf Entkalkungsmittel **»encalco«** abgestimmt und sofort betriebsbereit. Pumpe aus Kunststoff, wird nur aufgesetzt auf den geöffneten Behälter.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2266.0	Leistung: 9 l/min. 4 m WS. Motor 230 V, 50 Hz, 2 Klarsichtschläuche à 2,5 m lang, Kunststoffverschraubungen 1/2“ innen. komplett mit Lösungsmittelbehälter 18 Ltr.	769,00
2266.1	Reduziernippelsatz zu PX 15 = 10 Stück 1/2:3/4 i+a; 1/2:3/8 i+a; 1/2:1/2 a Satz	86,50

RIDGID

Entkalkungs-Pumpe DP-13

- Geeignet für alle geschlossenen Rohrleitungssysteme: Ideal zum Entkalken von Boilern und Wärmetauschern
- Leistungsfähiges Strömungsumkehrventil mit dem Kalkablagerungen von beiden Seiten angegangen werden können. Dadurch erfolgt eine schnelle und effiziente Entkalkung von Rohrleitungen, auch wenn sie fast vollständig zugewachsen sind.

Best.-Nr.	Technische Daten		Gewicht kg	€ Stück
2267.0	Motor: 230 Volt: Behälter: Maximale Temperatur: Durchflussmenge: 2 m Schläuche mit 3/8“ + 1/2“ + 3/4“ Zoll Kupplung.	110 Watt. 13 Liter. 35 ºC. 40 l/min.	6	550,00

Säure Schutzhandschuhe EN-geprüft

griffsicher und äußerst beständig, schützen sie Ihre Hände beim Arbeiten mit Metallen, Beton, Säuren, Laugen und Chemikalien

Best.-Nr.	Ausführung	€ p. Paar
8352.1	EN 388 + EN 374-2 + EN 374-3, vollgetaucht	3,50

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Entkalkungsmittel

Tabelle für lieferbare Entkalkungsmittel

Produkt	Anwendungsbereich	Temperatur	Konzentration
calcolith Sto-Nr.2272 encalco Sto-Nr.2273	Entkalkung von **Heizkesseln**, **Boilern**, Rohrleitungen und Durchlauferhitzern usw. Nicht geeignet für Edelstahl, Zink und Aluminium, **Einstufung: reizend**	10 - 40 ºC	15 - 20 %
calcolith-D Sto-Nr.227200	Für alle **Edelstahl-Materialien** z.B. Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher, Boiler usw., **Einstufung: reizend**	10 - 40 ºC	max. 10 %
calcolith-Z Sto-Nr.2272.1	Für alle **verzinkten Materialien**, sowie Buntmetalle z.B. Rohre, Rohrbündel, Kondensatoren, Kühltürme, Verdunstungskühler usw., Nicht geeignet für Edelstahl und Aluminium.**Einstufung: reizend**	10 - 40 ºC	max. 10 %
calcolith-AL	Für alle **Alu-Materialien** z.B. Lamellen, Luftwäscher, Spritzgusswerkzeug usw.,Nicht geeignet für Edelstahl und Zink, **Einstufung: reizend**	20 - 40 ºC	30 - 50 %
calcolith-U	Zur Beseitigung von **Urinstein** aus WC, Urinalen, Abläufen usw., **Einstufung: reizend**	max. 40 ºC	je nach Bedarf
hacalin	Zum Neutralisieren aller Anlagenteile nach der Reinigung bzw. Entkalkung, **Einstufung: ätzend**	10 - 80 ºC	2 %
neutrex Sto-Nr. 2273.1	Zum Neutralisieren von sauren Lösungen d.h. Anhebung des pH-Wertes vor dem Ablassen in die Kanalisation, **Einstufung: ätzend**	Raumtemperatur	je nach Bedarf

Calcolith Kalklösemittel

Nur verdünnt verwendbar

»encalco« gebrauchsfertig — **calcolith-Z** mit Zinkschutz — **calcolith-D** für Edelstahl-Leitungen

Im Kanister, metallschonend, aus chemisch laufend überwachter Produktion

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde kg	€ Kanister
2272.0	**Calcolith** Zur kalten Anwendung. Mischungsverh. ca: 1:5, Anschlussverschraubungen 3/4“	22 S	137,50
2272.200	**Calcolith-D,** für Edelstahl-Leitungen	22 S	195,00
2272.1	**Calcolith-Z** mit Zinkschutz, Mischung ca. 1:5	22 S	229,70
2273.0	**»encalco«** für Pumpe PX 15, gebrauchsfertig	20 S	107,00

Hinweis!
Da es sich um Gefahrgut handelt, ist kein UPS-Versand möglich. Der Versand erfolgt ab Lager zzgl. Versandkosten per Spedition. Bei Bestellung von 4 Kanistern erfolgt freie Anlieferung (auch sortiert).

Neutrex Neutralisations-Mittel

zur Neutralisation von Kalklösemittel etc. bewirkt eine rasche und unproblematische Anhebung des PH-Wertes bis zum Neutralpunkt

Anwendung: Neutrex wird hochkonzentriert geliefert. Für die Anwendung gelten die in einer Tabelle genannten Werte

Kennzeichnung: Neutrex ist nach Gefahrstoffverordnung mit Kennbuchstaben C = ätzend einzustufen. Dementsprechend gelten der R-Satz 35 und die S-Sätze (1/2) 26, 27, 37/39 - 45

Entsorgung: Das Korrektivmittel Neutrex ist biologisch abbaubar, nach Verbrauch kann Neutrex bei Beachtung der örtlichen Abwassersatzung entsorgt werden, bei nicht vollständiger Neutralisation (PH7), sollte beim Ablassen auf ausreichende Verdünnung geachtet werden

Best.-Nr.	Ausführung	Gebinde kg	€ Kanister
2273.1	Stockpunkt nach DIN 51583 ca. 10 ºC, Siedepunkttemperatur ca. 120 ºC, PH-Wert >14, Dichte 1360 g/cb, Versandeinheit: 1 Kanister 22 kg	22 S	147,00

Stockert Tipp

Kalklösemittel
Verhalten in Kläranlagen:
Kalklösemittel sind biologisch abbaubare Säuren, vor Einleitung ins Abwasser/Kläranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich (Neutrex verwenden). Eine PH-Neutrale Einleitung ist zwingend erforderlich

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Prüfpumpen

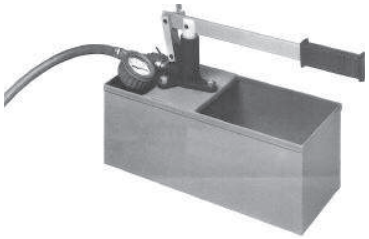

Füll- und Prüfpumpe 50/30/12

Fördermedium Wasser oder Öl, Sauganschluss mit Va-Filter (austauschbar), Handhebel, feststellbar als Tragegriff

Für alle Sicherheitskontrollen an Rohrleitungen und Kesseln, als Notaggregat bei Ausfall von Hydrauliken, **Befüllen von Solaranlagen geeignet bis 60°C**. Mit Hochdruckschlauch und Anschlüssen 1/2“. Behälter 12 Ltr

Best.-Nr.	Ausführung	Prüfdruck bar	€ Stück
2274.0	Kolben-Ø 30 mm, bis 50 bar, einstufige Pumpe mit Druckabsperrventil, Manometer 63 Ø x 60 bar, Druckschlauch 2 m, Stahlblechbehältermaß: 430 x 190 x 160 mm, Gewicht mit Zubehör: 6,5 kg	60	229,00
2274.1	Manometer 63 Ø	60	20,50
2274.2	Ersatz-Abdruckschlauch 2 m lang R 1/2“ Anschluss mit Steckkupplung	90	52,50

Füll- und Prüfpumpe

Bewährte, zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2274.3	Prüf- und Druckbereich p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi Wasser, Öl, Glycol,pH-Wert der Flüssigkeiten 7-12, Temperatur der Flüssigkeiten -30° bis 60°C, Viskosität der Flüssigkeiten ≤ 1,5 mPa s	141,20



Füll- und Prüfpumpe INOX

Bewährte, zuverlässige Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2274.5	Gewicht: 7 kg Tankvolumen: 12 l / INOX Behälter Maße: 500x190x280 mm Prüf- und Druckbereich p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi Wasser, Öl, Glycol,pH-Wert der Flüssigkeiten 7-12, Temperatur der Flüssigkeiten -30° bis 60°C, Viskosität der Flüssigkeiten ≤ 1,5 mPa s	177,40

Solar- und Druckprüfpumpe

für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern. **Ideal auch zum Füllen von Solaranlagen,**
In der Sanitär-, Heizungs-, Solaranlagen- und Sprinklerinstallation, bei Pressluft-, Dampf- und Kühlsystemen, Ölinstallationen, im Kessel- und Druckbehälterbau

Pumpbare Flüssigkeiten im Bereich PH Wert 7-11

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2275.319	selbstansaugend, kraftvoll und schnell Förderleistung 7 Ltr/min, mit Manometer, p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi. Pumpenaggregat mit Kondensatormotor 230 V, 50 Hz, 1750 W. 1,5 m Ansaugschlauch mit 1/2“-Anschluss. 1,5 m Hochdruckschlauch mit 1/2” Anschluss, im Karton	13	385,00
2275.321	Anschlussstück mit Manometer und Absperrventil, p ≤ 60 bar/6 MPa/870 psi		109,00
2275.322	Feinskaliertes Manometer, p ≤ 16 bar/1,6 MPa/232		48,40

Geräte für Solaranlagen u. Wärmepumpen

Universal-Solarfüllpumpe

Kleine und preiswerte Lösung zum Befüllen von Solaranlagen und universellen Pumpaufgaben. Nicht geeignet für Diesel und Heizöl, hierzu wäre ein Impellerradwechsel nötig.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.230	Trocken selbstansaugende Impellerpumpe mit glykolbeständigem Impeller, Förderleistung max. 30 Liter/Min., Elektroanschluss 230 V Tragegestell mit Gummipuffern, Filter mit Sichtglas Entlüftungshahn am Pumpenausgang, 9,5 kg	460,00

Stockert Tipp!

Spülen Sie Ihre Prüfpumpen nach jedem Arbeitseinsatz mit Wasser. Nie flüssige Medien in der Pumpe aufbewahren, sondern wieder in den Transport-Kanister zurückfüllen. Die Lebensdauer der Dichtungen und der Pumpe verkürzen sich sonst drastisch.

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Geräte für Solaranlagen u. Wärmepumpen

ZUWA

Spül- u. Füllstation für Wärmepumpen

Erdkollektoren und Erdsonden schnell und blasenfrei mit Wärmeträgermedium befüllen. Geeignet für größere Volumen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.240	Trocken selbstansaugende **Impellerpumpe** mit glykolbeständigem Impeller, Förderleistung **max. 60 Liter/Min.,** Elektroanschluss 230 V Leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen (Maße: 100 x 49,5 x 53,5 cm) 30-Liter-Kanister auf den Wagen montiert Multifunktionshahn zum Umstellen der Saugleitung zwischen Mischbehältern und internem Kanister **Optional: zwei 150-Liter-Behälter** zum Mischen der Sole vor Ort, Ansaugschlauch ¾", 6 Meter Schlauchverzweigung mit 2 Absperrhähnen	818,00

PE-Behälter

zur Spül- und Füllstation für Wärmepumpen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.235	2x 150 l Behälter, mit seitlichen Tragegriffen, zum Mischen der Sole vor Ort **Inklusive:** Adapterstück mit Kugelhahn ¾", 2 x 1 Meter Schlauch mit Verschraubungen, Y-Stück aus Messing 3 x ¾" aG, Ansaugschlauch ¾", 6 Meter, Schraubdeckel	505,00

Impellerpumpe Unistar 2001-A

besonders geeignet für den Betrieb mit Bohrmaschine oder Akkuschrauber

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.260	230 V, ohne Antrieb, Universalpumpe, **Trocken selbstansaugende Impellerpumpe ohne Motor, Förderleistung max. 60 Liter/Min.** Förderdruck max. 4 bar Anwendung für: Wasser Diesel und Biodiesel Pflanzenöle Heiz- und Motorenöl Wärmeträgermedium	107,80

Unser meistverkauftes Gerät

Abb. 2275.251

Abb. 2275.245

Solarcheck Mobilcenter KOMPAKT

einstellbarer Teleskopgriff, Kugelhähne an beiden Schlauchenden dadurch auslaufsicherer Transport, Anschlußrücklaufschlauch mit 90° Winkel, damit kein Abknicken des Schlauchs, Tragegriff. Es können auch Fußboden oder Flächenheizungen gespült werden. Es fällt dann viel Schmutz und Schlamm an für die ein zusätzlicher Filter notwendig ist. Verwenden sie hierzu 2275.252 + 2275.253

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.251	Solaranlagen füllen u. spülen, mit Wärmeträgermedium befüllen und entlüften in einem Arbeitsgang, mit leichter und wartungsfreundlicher, selbstansaugender Impellerpumpe, mit glykolbeständigem Impeller **Förderleistung max.: 30 Liter/Min.** Elektroanschluss: 230 V Leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen (Maße: 100 x 49,5 x 53,5 cm) 30-Liter-Kanister auf den Wagen montiert Ansaughöhe max.. 8 m (trocken bis 3m) Druck max.: 5 bar Gehäuse/Deckel: Al Mg Si 1 Gewicht: 21 kg Welle: Niro 1.4104 Impeller (Laufrad)*: Perbunan (NBR) Dichtung*: Perbunan (NBR) Medientemperatur: bis max. 100 Grad Anschl. Ein-/Ausgang: **3/4" Außengewinde**	645,00
2275.252	Filterbeutel für Mobilcenter 50x70 µm u. 50x40 µm jeweils 5 St. (Deckel mitbestellen)	31,25
2275.253	Deckel für Filterbeutel Typ 2324 zu Weithalskanister 30 l	23,75

NEU

Solarcheck Mobilcenter P80

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.245	**Einstiegsmodell:** Solaranlagen spülen, mit Wärmeträgermedium befüllen und entlüften in einem Arbeitsgang, **selbstansaugende Kreiselpumpe,** Förderleistung max. 31 Liter/Min., 230 V, leicht fahrbarer Wagen mit Luftreifen (Maße: 100 x 49,5 x 53,5 cm), 30-Liter-Kanister, 2x 3m Füll,- und Spülschlauch bis max. 60°	441,00

Stockert Tipp!

ZUWA Impellerpumpen sind trocken selbstansaugend bis zu einer max. Tiefe von 3 Metern. Die Impellerpumpe muss vor dem Betrieb nicht gefüllt werden. Behälter können fast bis zum letzten Tropfen entleert (abgesaugt) werden. Ein kurzzeitiger Trockenlauf bis zu 30 Sekunden schadet der Pumpe nicht. Durch das flexible Gummilaufrad (Impeller) und die hochwertigen Pumpengehäuse sind die Impellerpumpen sehr unempfindlich gegen Feststoffe (Abriebstoffe) im Medium. Flüssigkeiten und die darin enthaltenen Feststoffe werden völlig pulsationsfrei und schonend durch die Pumpe gefördert. Je nach Modell fördern die Pumpen bis zu 730 Liter und können einen maximalen Druck von 4 bar aufbauen.

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Geräte für Solaranlagen u. Wärmepumpen

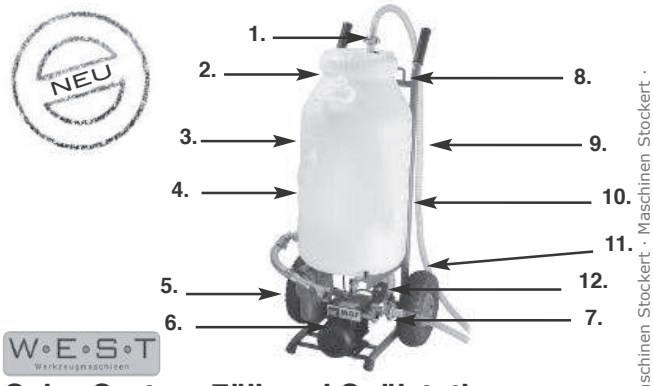

Solar-System Füll-und Spülstation

1. Schnellverschluss: Das ist System ist leicht und schnell anzuschließen.
2. großer Einfülldurchmesser (210 mm): leicht zu befüllen und einfach zu reinigen.
3. 50 L Behältervolumen: mehr Inhalt zum Vermischen.
4. Tank mit verstärkten Kreisquerschnitt: verhindert Deformation bei großer Füllhöhe oder warmen Flüssigkeiten.
5. Temperaturbeständigkeit bis 80°: auch einsetzbar im Sommer, dabei müssen die Solarpanelle nicht abgedeckt werden.
6. Einlauf-Schnellanschluss: einsetzbar für Zufluss, Anschluss zusätzlicher Fässer oder als Abfluss aus dem Kreislauf.
7. Zusätzlicher Anschluss: 2 Kreisläufe können zirkulieren zur gleichen Zeit. Einsetzbar um den Kreislauf gleichzeitig zu entleeren.
8. Transportbügel: für den sicheren Transport der Anlage.
9. Klarsichtschläuche mit Metalleinlage: Luftblasen sind leicht zu bemerken und Beschädigungen am Schlauch leicht zu orten.
10. Das Gewicht der ganzen Anlage beträgt nur 18 kg und kann durch Luftbereifung leicht bewegt werden.
11. Luft-Reifen: einfaches Bewegen über Gelände und über Treppen
12. Automatisches Elektroventil: es verhindert den Ausfluss bei Leckage der Anlage
13. Temperaturbeständiger Filter: die Anlage kann auch eingesetzt werden bei laufenden Boiler oder nicht abgedeckten Solarpanellen
14. Schalter und Armaturen sind nahe zusammen: dadurch sehr Bedienung

Best.-Nr.	Ausführung		€ Stück
2277.000	Gewicht:	18 kg	775,00
	Maße:	1000x450x500 mm	
	Pumpe:	40 l/min	
	Druck:	4,5 bar	
	Tankinhalt:	50 l	
	Druckluft:	3/4"	
	Anschluß:	230 V/50 Hz	
	Lautstärke:	70 dBA	

Solar-Test-Koffer

Zur Prüfung und Wartung von Solaranlagen

Best.-Nr.	Koffer-Ausstattung	€ Stück
2275.300	• Frostschutzprüfer • PH-Messstreifen • Ausdehnungsgefäß-Prüfer • Thermometer	56,85

Refraktometer

Optisches Prüfgerät für Frostschutzmittel und Batteriesäure, im Etui mit Schaumeinlage, zum schnellen und präzisen Überprüfen des Frostschutzgehaltes in Kühl- und Scheibenwasser, sowie der Batteriesäure, hochwertige Ausführung aus Aluminium

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2275.310	**5 Skalen für:** - Batteriesäure: Säuredichte (Messbereich 1,1 bis 1,4 kg/l) - Kühlwasser Propylene: Temperaturbeständigk. (Messbereich 0°-50° C) - Kühlwasser Ethylene: Temperaturbeständigkeit (Messbereich 0° bis -50° C) - Scheibenwaschwasser: Frostschutz (Messbereich 0° bis -40- Einstellbare Kalibrationsvorrichtung - Einstellbares Okular mit Gummi-Augenauflage - Mit ATC Automatische Temperatur-Kompensation somit auch bei Umgebungstemperaturen von unter 10°C einsetzbar (Messwertkorrekturfunktion mittels Bi-Metall)	82,50

Werkzeugkoffer Photovoltaik

stabiler Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage

Inhalt:

Crimp-Systemzange
- für lötfreie elektrische Verbindungen
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- verschiedene Positionierhilfen zur präzisen Lagebestimmung montierbar

Spezial Abisolierzange "Photovoltaik"
- speziell für Solarkabel und abgstimmt auf RADOX-Isolierungen
- mit zusätzlicher Kabelstützung für eine bessere Zentrierung
- mit eintellbarem Längenanschlag

VDE Kabelschere
- zum Schneiden von Cu- und Al-Kabel
- schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen
- leichter Schnitt bei Einhandbetätigung

Folgende Einsätze sind zur Komplettierung erhältlich, jedoch nicht im Koffer enthalten:

97 49 62	Crimpeinsatz für Huber & Suhner 2,5-4 qmm	• € 106,05
97 49 63	Crimpeinsatz für Huber & Suhner 4-6 qmm	• € 104,85
2276.965	**Crimpeinsatz für MC 3 Multi-Contact**	€ **117,65**
97 49 66	Crimpeinsatz für MC 4 Multi-Contact	• € 124,10
97 49 67	Crimpeinsatz für Hirschmann SunCo	• € 104,25
97 49 68	Crimpeinsatz für Solarlok Tyco	• € 178,90
97 49 65 1	Positionierhilfe für MC 3 Multi-Contact	• € 58,85
97 49 66 1	Positionierhilfe für MC 4 Multi-Contact	• € 58,85
97 49 68 1	Positionierhilfe für Solarlok Tyco	• € 58,85

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2276.000	Crimp-Systemzange, Spezial Abisolierzange "Photovoltaik", VDE Kabelschere, **nicht vergessen: Crimpeinsatz mitbestellen!**	269,00

•keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohrabschneider

REMS ROTHENBERGER

Mini RAS-CU-VA-Rohrabschneider

Ausführung: stabile Konstruktion für genaue Führung am Rohr, präzise Schneidradlagerung garantiert rechtwinkligen Schnitt
Anwendung: für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	Größe LxB mm	e Stück
2303.240	Klein, handlich für schwer zugängliche Stellen.	6-28	70x50	31,10
2303.31	Ersatz-Schneidrad für V2A+Kupfer			9,60

RAS CU-VA Spezial-Rohrabschneider

Ausführung: robuste, stabile Konstruktion für harten Einsatz, besonders stabile Spindel, lange Spindelführung und spezialgehärtete Gegendruckrollen. Dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt. **Nur 1 Schneidrad** für Arbeitsbereich **3-120 mm ø**
Anwendung: für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2303.3	für VA-Rohre + Kupfer	6-64	109,40
2303.31	Ersatz-Schneidrad für VA und Cu	4	9,60
2303.32	für VA-Rohre	6-42	96,10
2303.33	für VA-Rohre Qualität unter Vorbehalt	64-120	163,70
2303.110	Schneidrad-Achse		5,70
2303.120	Sicherungs-Scheibe		1,30
2303.130	Schneidrad-Achse zu Rems INOX 3-35		5,20

RAS Cu-VA Rohrabschneider

Ausführung: stabile Teleskop-Spindel, dadurch genaue Führung am Rohr, leichtes Zustellen, leichtes Schneiden und präziser, rechtwinkliger Schnitt
Anwendung: für Kupferrohre, dünnwandige nichtrostende Stahlrohre, dünnwandige Stahl-, Aluminium- und Messingrohre

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2303.350	4 Führungsrollen, Entgrater, 3-35 mm	37,40

Mini Cut 2000

Ausführung: handliche Bauform mit sehr kleinem Arbeitsradius (42 mm) für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und parallel verlaufenden Rohre
Anwendung: für Kupfer-, Messing-, Aluminium- und dünnwandige Stahlrohre, PVC-Hartkunststoffrohr, kunststoffummanteltes Rohr

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2304.322	3-22 mm	19,90

VA-Rohrabschneider 35/42

Ausführung: besonders stabiler Teleskop, zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren, gehärtetes Spezial-Schneidrad aus hochlegiertem Stahl, außengratfreies Schneiden
Anwendung: zum Trennen von Edelstahl-Rohren

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2302.7055	mit Ersatzschneidrad	150	6 - 35	34,50
2302.7060	versenkbarer Innenentgrater mit drehbarer Klinge Edelstahl-Führungsrolle		6 - 42	66,30
2302.7056	Ersatz-Schneidrad V2 A, VPE 5 St.		p.Pack S	26,95
2302.7057	Schneidrad-Achse			6,50
2302.7028	Ersatz-Schneidrad für Kupfer, VPE 5 St.		p.Pack	19,10

VA-Rohrabschneider

Ausführung: gehärtetes Schneidrad aus hochlegiertem Stahl: Hohe Standzeit, gratfreies Außen- Schneiden: Sofortiges Verarbeiten möglich
Anwendung: zum exakten Schneiden von Edelstahlrohren

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2201.3	V2A-Rohrabschneider	bis 2“	105,10
2201.31	Schneidrad für V2A - Edelstahl, VPE 2	2	27,20 p. Pack

Handrohrentgrater finden Sie im Katalog Gruppe 2 !

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohrabschneider

RIDGID



VA Rohrabschneider Modell 35 S

Ausführung: leichte Ausführung, mit speziellen X-CEL Knauf und Rollenlagern
Anwendung: einfaches Schneiden von Edelstahlrohren, Kupfer, Stahl und Aluminium

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2301.035	mit Ersatzschneidrad im Knauf	3-35	53,70
2301.070	Ersatzschneidrad, kugelgelagert (VPE 2)	per Pack	19,20

VA Rohrabschneider Modell 150 LS

Ausführung: mit geschlossener Vorschubschnecke, Nutrollen für Bördelabschnitte
Anwendung: schneidet Kupfer, Messing, Aluminium und dünnwandiges Stahlrohr

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück	€ ab 3 Stück
2301.010	mit Ersatzschneidrädchen und ausklappbarem Entgrater	135	6-35	40,20	47,30
2301.1	Schneidrädchen für Kupfer und Alu, VPE 6 St.			**Asf.** 7,48	
2301.21	Edelstahl-Schneidrad			VPE 6 St. **Asf.** 8,60	

VA Rohrabschneider Modell S 65

Ausführung: speziell **kugelgelagertes Schneidrad** für besseres Schneiden von Edelstahl, mit Spindel-Schnellverstellung, 12 Rollenlager für gleichmäßige Schnitte, Gewindespindel mit feiner einstellbaren Schnitten von 1,5 mm, sehr lange Standzeit des Schneidrades, zusätzliches Ersatzschneidrad im Handgriff
Anwendung: einfaches Schneiden von Edelstahlrohren

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2301.065	Kapazität von 6-67 mm bis zu einer Wandstärke von 3 mm	79,90
2301.070	Ersatzschneidrad, kugelgelagert (VPE 2)	je 19,20

Kupfer-Ratschenrohrabschneider Modell 118

Ausführung: vereinfacht das Schneiden an engen und schwer zugänglichen Stellen, Mit ratschenmechanismus
Anwendung: schneidet Kupfer-, Aluminium-, Plastik- und Messingrohre

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2303.117	Kapazität: 6-28 mm	34,20

Kupfer-Rohrabschneider Modell 151

Ausführung: mit Schnellverstellung, gehärtete Verschleissteile und gelagerte Gleitteile für eine leichte, präzise Bedienung, mit Ersatzschneidrad im Knauf
Anwendung: schneidet Kupfer,- Kunststoff,- und Metallrohre

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2303.1	Schnellverstellung und ausklappbarer Entgrater	160	6-42	69,80
2301.1	Ersatz-Schneidrad für Kupfer			**Asf.** 7,48

Verbund-Rohrabschneider Modell 151 ML

Ausführung: wurde speziell für Mehrschicht-Verbundrohre entwikkelt Schnellverstellung des Arbeitsbereichs, mit Ersatzschneidrad im Knauf, präzise Bedienung
Anwendung: schneidet Kunststoff,- und Verbundrohre

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2303.2	gehärtete Verschleissteile mit klappbarem Entgrater, Schnitt-Tiefe 6,5 mm		10-50	77,90
2303.21	Schneidrad für Verbundrohre, 6,5 mm Schnitt-Tiefe			15,45

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Rohrabschneider RIDGID

SML Rohrabschneider Modell 44-S

Ausführung: kurzer Griff für die Arbeit an besonders engen Stellen, die nur eine Drehung von 130° zulassen, der zweite Griff ermöglicht den Einsatz der Hebelkraft von zwei Leuten bei großen Rohrabmessungen
Anwendung: für Stahl- und Duktilguss bzw. SML-Gussrohre, für die Arbeit an Stellen wo eine volle Drehung unmöglich ist

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	für Rohr Ø	€ Stück
2209.0	mit 4 Messer-Rädchen	9,1	2 1/2 - 4“	574,00
2209.1	Ersatz-Rädchen E-1962			20,55

2091.560

2210.6

Aufklappbarer SML Rohrabschneider Modell 468

Anwendung: die aufklappbaren Rohrabschneider bieten hervorragende Ergebnisse an schwer zugänglichen Stellen, da mit minimaler Drehung des Abschneiders gearbeitet werden kann
Ausführung: zum schnellen Schneiden von Stahlrohren, dickwandigen Stahlrohren, SML- und Duktilgussrohren, sowie Gussrohren in den Dimensionen 2“ - 12“

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	für Rohr Ø	€ Stück
2210.6	mit 4 Schneid-Rädchen und Zusatz-Handgriff	13	3 - 6“	964,00
2210.61	Ersatz-Rädchen für SML E - 10817			36,00
2210.8	nur für Gußrohre	15	6 - 8“	1.562,00
2091.560	Ständer-Ketten-Rohrschraubestock, Füße und Verbindungsrohr gehören nicht zum Lieferumfang, Größe: 1/8-5”, Gewicht: 12 kg			364,30



Guß- und Ton-Rohrabschneider Modell 246

Ausführung: für gratfreies, schnelles Schneiden von Stahlrohren bis 6”, lange Spindelführung
Anwendung: trennt 50 bis 300 mm Rohre aus Ton, Asbest, Guss und Zement

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr Ø mm	€ Stück
2211.000	leichte Ausführung, Schneiden parallel zum verlegten Rohr	50 - 150	818,50
2211.001	Verlängerungskette	bis 300	418,00

Rohrabschneider BRINKO

Akku-Rohrabschneider

Anwendung: mit integriertem Entgrater superschnelles Arbeiten, leichte Handhabung, nur 2,5 kg schwer, saubere Schnitte, geringer Kraftaufwand, INOX-Schneidrad, elektrischer Entgrater im Gerät
Ausführung: universell für Kupfer- und INOX-Rohre von 15 bis 28 mm

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2302.624	14,4 V, mit Akku überall einsetzbar, mit Ladegerät und Ersatz-Akku, im Kunststoff-Koffer	298,00
2302.626	Schneidrad passend für 2302.624	17,90

Innen,- und Außenentgrater

Anwendung: mit Innenvierkant, hochwertiger Alu-Korpus mit extra vielen Schneiden, zum Aufstecken an Akku-Rohrabschneider
Ausführung: zum Entgraten von Rohren mit ø 12-35 mm einsetzbar (Kupfer, INOX, Messing, Alu, C-Stahl, Kunststoff)

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2302.627	passend zu **2302.624**	**Asf.** 89,00

Schneidräder

Schnitttiefe

Für Kupfer, Edelstahl und Kunststoffe

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2307.0	passend für Sto.-Nr. 2304+2305+2306	**Asf.** 1,60
2303.31	für VA+Kupfer bis 4mm Dicke **passend für** Rems, Alarm, Brinko, Dako, Roller, Sturem, VBW, Format, Sto.-Nr. 2304+2305+2306	S 9,60
2301.1	für Kupfer passend für Sto.-Nr. 2303.1 Ridgid, Sto.-Nr. 2303.118	**Asf.** 7,48
2301.21	für Edelstahl passend für Sto.-Nr. 2303.1+2303.118	**Asf.** 8,60
2302.1	Kupfer-Schneidrad für Dako-Quick	6,45
2301.020	Edelstahl-Schneidrad E 1525 dazu	13,25

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohrabschneider

forum

Cu-VA-Rohrabschneider Modell Mini 3-16

Ausführung: zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen, Schneidrad aus hochlegiertem Stahl
Anwendung: für Kupfer-, Leichtmetall- und dünnwandiges Stahlrohr, für Rohr Ø 3,1mm (1/8") - 15,8mm (5/8")

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	Größe LxB mm	€ Stück
2304.0	Entgrater im Drehgriff	3-16	60-35	8,70
2307.0	Schneidrädchen Kupfer	VPE 10 St.	**Asf.**	1,60
2303.31	Schneidrad für Edelstahl	VPE 10 St.		9,60

3-35 Automatik-VA-Kupfer-Rohrabschneider

Ausführung: zum Abschneiden kleiner Rohre an schwer zugänglichen Stellen, abgedeckte Spindel u. Teleskopführung, 2 Führungsrollen mit Einstich, mit selbsttätigem Vorschub
Anwendung: für Kupfer-, Leichtmetall- und dünnwandiges Stahlrohr

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2306.0	Entgratungsmesser 90° im Metallhandgriff	3-35	16,50
2307.0	Schneidrad für Kupfer	VPE 10 St. **Asf.**	S 1,60
2303.31	Schneidrad für Edelstahl	VPE 10 St.	9,60

Kupfer-Rohrabschneider 3-35

Ausführung: Körper aus Zink-Druckguss, Schneidrädchen aus hochlegiertem Stahl, Entgratungsmesser im Griff
Anwendung: zum sauberen Trennen von Kupfer-, Messing- und dünnwandigem Stahlrohr, für Rohr ø: 3,1mm (1/8")-28,5mm (1 1/8")

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm		€ Stück
2305.0	Entgratungsmesser 90° im Griff	3-35	**Asf.**	13,30
2307.0	Schneidrad für Kupfer		**Asf.**	1,60

Rohrabschneider 2”

Ausführung: mit einem Schneidrad und 2 Führungsrollen
Anwendung: zum rechtwinkligen Abschneiden von Stahlrohren, für Rohr Ø: 3,1mm (1/8") - 50,8mm (2")

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2201.2	Körper gesenkschmiedet	2“	57,85
2201.21	Schneidrad für Stahl	1/8 - 2“	4,40
2201.22	Rollen für Rohrabsch. Forum	2“	7,20
2201.23	Rollenbalzen für Forum		3,50
2201.25	Ersatzrad für Gussrohre	1/8 - 2“	6,90
2201.26	Schneidradbolzen Trs	**Asf.**	2,55

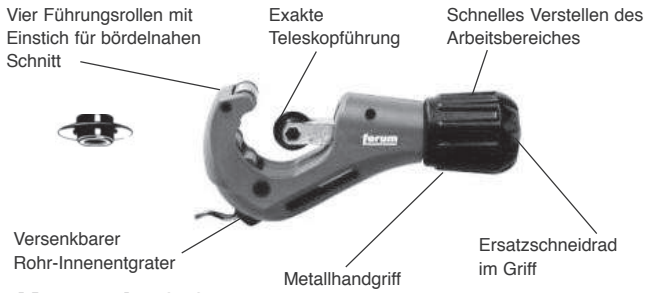

Kompakt 3-35 Kupfer-Verbund-Rohrabschneider

Ausführung: mit 4 Führungsrollen, Ersatzrad im Metallgriff, versenkbarer Rohrentgrater auswechselbar
Anwendung: zum exakten Trennen von Rohren aus Kupfer, Messing, Aluminium, dünnwandigem Stahl, PVC-Hartkunststoff und kunststoffummantelten Rohren, auch Verbundrohre

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2302.90		150	3-35	28,10
2303.31	Ersatz-Schneidrad für V2A und Kupfer, **passend für** Rems, Alarm Brinko, Dako, Roller, Sturem, VBW			9,60

ALARM

Rohrabschneider 4”

Ausführung: mit einem Schneidrad und zwei gegenüberliegenden Führungsrollen, Schneidrädchen auch für Duktilguss geeignet
Anwendung: für Rohre aus rostfreien und säurebeständigen Stählen, Stahl und Gußrohre

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2201.4	Körper gesenkschmiedet	1 1/4 - 4“	144,00
2201.41	Ersatzrad für Stahlrohr	1 1/4 - 4“	S 8,80
2201.44	Achse für Schneidrad	4“	5,50
2201.45	Ersatzrad für Gussrohr	1 1/4 - 4“	S 9,30

Rohrabschneider mit 4 Rädchen siehe Nr. 2201.51 und Nr. 2209

ALARM

Stahl-Rohrabschneider

Ausführung: mit 4 Messer-Rädchen, das Gerät muss nicht komplett um das Rohr geführt werden, besonders geeignet zum Arbeiten in Ecken oder schwer zugänglichen Stellen
Anwendung: auch geeignet für Duktilguss, sowie zum Schneiden von Rohren aus rostfreien und säurebeständigen Stählen

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2201.51		2 - 4“	234,00

Uni-Stahlrädchen für Rohrabschneider

passend für Rems, Alarm, Dako, Format, Ridgid, Rothenberger, Stahlwille, VBW, Virax

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€/Stück
2008.1	für Wanddicke bis 8 mm	1/8 - 4“	10,40

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Handentgrater

Sechskantaufnahme
auf beiden Seiten

2303.510

2303.5

INOX-Hand-Entgrater

für V2A-Stahlrohre, Cu-, Ms-, Alu-Rohre, leichtes, müheloses Entgraten durch eine Vielzahl spezialgehärteter und speziell geschliffener Schneiden, robuste Metall-Ausführung für harte Beanspruchung

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2303.5	für Innen und Außen mit 40 HSS-Entgratmesser	10-54	38,30
2303.510	VA-Rohrentgrater, mit Sechakant-aufnahme für Akkuschrauber Antrieb	10-54	91,20
2303.535	VA Rohrfräser Mini bis	35	32,80

Rohr-Innen- und Außenfräser

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2311.32	zur Entgratung von Kupferrohren	4-32	7,00
2311.45		6-45	32,30

Installationslöttechnik



Kalibrier-Werkzeug

zur Herstellung einwandfreier Löt- und Pressverbindungen

Best.-Nr.	Ausführung	Größe mm	€ Stück
2844.15	Kalibrierring mit Kalibrierdorn	15x1	32,40
2844.22		22x1	46,40
2844.28		28x1	43,00

nur solange Vorrat reicht



Reinigungsköpfe

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	€ Stück
2850.10	Innenkopf für Fittings	10	9,15
2850.12		12	11,50
2850.112	Außenkopf für Fittings	12	20,50
2850.115		15	20,50

Stahlwolle - Reinigungsvlies

zum Reinigen von Gegenständen aus Kupfer + Edelstahl

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht g	€ Stück
2851.0	Stahlwolle im Paket	200	2,30
2851.1	Reinigungs-Vlies metallfrei Pack. à 10 Stück		4,65
2851.2	Schleif-Vlies-Rolle 10 m x 115 mm naß wie trocken einsetzbar, beidseitig verwendbar. Silicium-Carbid		32,35

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Installationslöttechnik

Löten ohne Flamme!
Superschnell!
Heizleistung bis 900°!

REMS

Contact 2000 Elektro-Lötgerät

zum Weichlöten von Kupferrohren 6-54 mm Ø

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2855.000	230 V, 2000 Watt, Steuerspannung 24 V, Lötzange mit 4 m langen Lötzangenkabeln, Sicherheits-Transformator, 2 Paar Prismenelektroden, im Karton	499,00

Zubehör

Best.-Nr.	Bezeichnung		€ Stück
2855.001	Prismenelektroden (Paar)		16,20
2855.002	Prismenelektroden mit Halter (Paar)		27,10
2855.003	Stabelektroden (Paar)		16,90

Metallbürste

zur Reinigung der Innen-Lötenden

Best.-Nr.	Ausführung	für Innen Ø	€ Stück
2852.08	mit Handgriff aus Holz	8	4,95
2852.10		10	4,95
2852.12		12	5,85
2852.15		15	5,85
2852.18		18	5,85
2852.22		22	6,70
2852.28		28	6,70
2852.35		35	5,10

Ringbürste

zur Reinigung der Außen-Lötenden

Best.-Nr.	Ausführung	für Innen Ø	€ Stück
2853.10	mit Handgriff aus Holz	10	11,50
2853.12		12	11,50
2853.18	**nur solange Vorrat reicht**	18	11,50
2853.22		22	11,50
2853.28		28	13,50

Fittings Weichlot Degussa 3 S-Sn97 CU 3

zum Weichlötenim Installationsbereich an Kupfer, Messing, Rotguss, DVGW-vorgeschrieben, DIN EN 29453

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
5457.1	Nr. 3 Cu-Rotin 2, 7 mm Ø, 250 g	9,45

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Verbundrohrbearbeitung

RIDGID

Verbund-Rohrabschneider Modell 151 ML

wurde speziell für Mehrschicht-Verbundrohre entwickelt Schnellverstellung des Arbeitsbereichs, mit Ersatzschneidrad im Knauf

Best.-Nr.	Ausführung	- L - mm	für Rohr-Ø mm	€ Stück
2303.2	gehärtete Verschleissteile mit klappbarem Entgrater, Schnitt-Tiefe 6,5 mm		10-50	77,90
2303.21	Schneidrad für Verbundrohre, 6,5 mm Schnitt-Tiefe			15,45

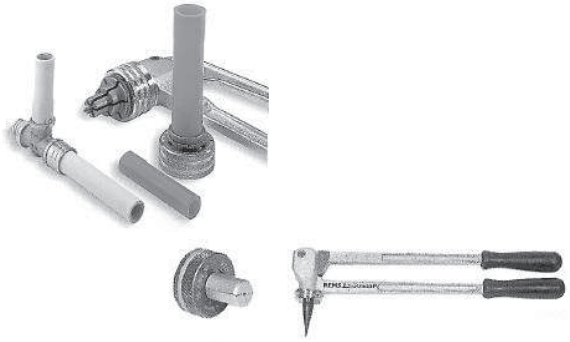

Expander Aufweitzange für Kunststoffrohr-Schiebehülsen-Verbindungen

zum Aufweiten von PE-X (VPE) Rohren

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	€ Stück
2860.200	für Kunststoffrohre PE-X Aufweitköpfe auf Seite… für alle Systeme lieferbar	12-32	149,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohrbieger für Sanitär und Heizung

ALARM

Kupferrohr-Biegefeder

Die Feder wird einfach außen über das Rohr gestreift und nach der Biegung leicht und mühelos wieder abgezogen

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohr-Ø mm	-L- mm	€ Stück
2312.08	cadmiert, für weiche	8	250	3,20
2312.10	Kupferrohre	10	270	3,90
2312.12		12	300	4,90
2312.15		15	300	5,45



KS TOOLS

Biegezange für Kupferrohre

biegt weiches Kupferrohr bis 180° bei kleinstem Radius ohne Deformierung des Rohres

Best.-Nr.	Ausführung	Radius	Rohr-Ø mm	€ Stück
2313.1	Biegesegmente mit	14	8	34,30
2313.2	Gradeinteilung	23	10	37,30
2313.3		30	12	41,50
2313.4		42	15	49,10



ROTHENBERGER

»TUBE-BENDER« Einhand-Biegegerät

für Kupfer und Alu-Rohre von 4,75-12 mm Ø sowie Weichstahlrohre von 4,75-10 mm Ø

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	€ Stück
2315.2	Biegesatz im Stahlblechkasten	6-8-10-12	219,00

nur solange Vorrat reicht



ROTHENBERGER

Einzelteile Tube-Bender

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø mm	€ Stück
2316.8	Biegesatz A + B bestehend aus:	8	55,00
2316.10	Segment und Rückplatte	10	67,00
2316.12		12	76,00

ERCOLINA

JOLLY
Edelstahl-Kupfer-Biegegerät

auch für Messing-, CU, Alu-Rohre	22 x 1,5
für VA bis	22 x 1,5
für Mannesmann bis	22 x 1,5
für Mepla-Rohre	40 x 4
Gasrohr	1/2" x 2,5

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Ø mm	€ Stück
2314.100	**handhydraulisch,** im Kunststoff-Koffer mit 11 Segmenten für Rohre 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 22R1, 26 mm u. R1/2" Ø für Wicu-Rohre 12, 15, 18 Ø	10-26	435,00

REMS

Swing Set Ein-Hand-Rohrbieger

Biegen von Rohren bis 90°, Ideal für Arbeiten vor Ort

Weiche Kupferrohre, auch dünnwandig	Ø 10 – 22 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10 – 18 mm
Ummantelte Stahlrohre des Press-fitting-Systems mapress C-STAHL	Ø 12 – 18 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 18 mm
Verbundrohre	**Ø 14 – 32 mm**

Best.-Nr.	Lieferumfang	€/Stück
2317.0	**Set 12-14-16-18-22** Biegerantrieb, Biegesegmente, 2 Gleitstückträger mit Gleitstücken. Im stabilen Koffer	219,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohrbieger für Sanitär und Heizung

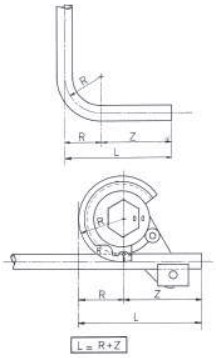

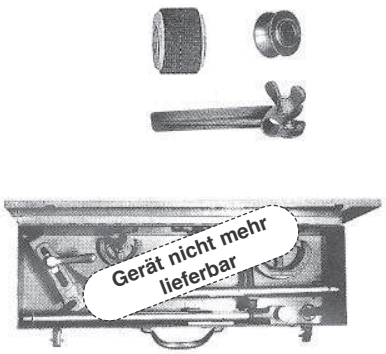

Zubehör zu Orbitalum +GF+ Handrohrbieger

Best.-Nr.	Ausführung	Radius ca. mm	Größe mm		€ Stück
2821.04	Längenanschlag				28,50
2821.06	Biegeformen für halbharte		6	+	26,65
2821.10	und weich geglühte Kupfer-		10	+	27,90
2821.14	rohre, weichgeglühte Stahl-	49	14	+°	30,95
2821.16	rohre oder Isaterm-Stahlrohre	56	16	°	34,55
2821.17		59,5	17	°	36,95
2821.18		63	18	°	38,70
2821.22		77	22	+°	41,80
2821.24	**nur solange Vorrat reicht**	84	24	°	43,50
2821.116		36	16		38,00
2821.118	Spezialbiegeformen mit		18		38,00
2821.119	kleinem Biegeradius für weich-		19		38,00
2821.121	geglühte Präz.-Stahlrohre und	50	20		38,00
2821.122	Hydraulikrohre	50	22		38,00

NEU

RIDGID

Handrohr-Biegezange Serie 300

zum Biegen von dünnwandigen Edelstahlrohren und Kupferrohren bis 180°

Best.-Nr.	Ausführung	Rohrgröße mm	Biegeradius mm	€ Stück
2822.312	**Modell 312 M**	12	42	83,70
2822.315	**Modell 315 M**	15	56	106,40
2822.318	**Modell 318 M**	18	72	137,50

REMS

Sinus Hand-Rohrbieger

robust zum kalten Ziehbiegen bis 180°

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.10	Biegeleistung, Biegesegmente und Gleitstücke **gleich wie Curvo ohne Zubehör** Biegesegmente u. Gleitstücke siehe Curvo	198,00
2820.0112	Steckbolzen unbedingt dazu!	25,60

Lieferumfang

ERCOLINA

Elektro-Edelstahl-Rohrbieger

Ideal für harte Kupfer- und Edelstahlrohre,höchste Kapazität Ø x 35 x 1,5 mm, (weiche Kupferrohre und Alu) Ø x 28 x 1,5 mm (harte Kupfer- und Edelstahlrohre). Kleinster Biegeradius 2 x Ø, **max. Biegewinkel 180°. Elektronische Programmierung des Biegewinkels mit Speicher, elektronische Überlastsicherung**

Best.-Nr.	Ausführung	Segmente	€ Stück
2313.6	230 V, 800 Watt/15 kg Maße: 360 x 200 x 105 mm komplett 4 Segmente, 2 Messing, 3 Kunststoff-Gleitschuhe, Dreibein und Metallkiste	15-18 mm 22-28 mm	1.960,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohrbieger für Sanitär und Heizung

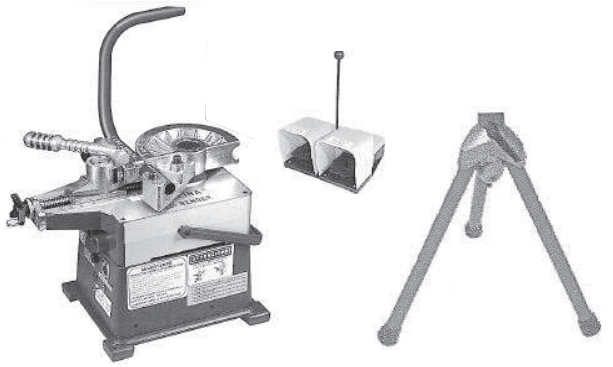

ERCOLINA

Elek. Biegemaschine - Digital Medi Bender

auch für hartes Kupferrohr 12-24 mm Ø sowie Edelstahl bis 30 x 2 mm Ø, zum Biegen von Rohren aus Kupfer, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Hydraulik und Messing. Mit dem neuartigen Gleitschuhsystem werden im Dünnwandbereich bis 0,5 mm Wandstärke optimale Biegeergebnisse erreicht. Die Maschine wiegt 12 kg ohne Werkzeuge und ist an jeden Einsatzort leicht zu transportieren, der Bieger kann ohne Werkbank mit 4 verschraubbaren Füßen direkt aufgestellt werden

Antriebsleistung: 1000 Watt, 230 Volt, doppelt-schutzisoliert

Biegeleistung: Stahlrohr dickwandig bis 1"
Kupferrohr von 12 bis 42 mm
Edelstahl 30 x 2 mm
Meplarohr 40 x 4 mm
Alu 35 x 2 mm
Hydraulik bis 35 x 3 mm

Maße: Gewicht 23 kg
Länge 320 mm, Breite 250 mm, Höhe 300 mm

Lieferumfang: Grundgerät mit Kabel und Stecker

Best.-Nr.	Ausführung **Art. 070**	für Rohre Ø mm	€ Stück
2830.0	- Steuerkreis mit Niederspannung (24 V) - Digitale Einstellung des Biegewinkels von 0° bis 180° - Elektronische Motorbremse - Kontrollleuchte zur Anzeige der Überlast - Untergestell für die Befestigung auf Dreibein, mit Fußschalter - **90°-Biegung in 6 Sekunden** **Grundausstattung ohne Segmente**	5-35	3.020,00
2830.61	Dreibein Untergestell, zusammenklappbar		173,00
	Rohr-Segmente und Gleitschuhe Preis auf Anfrage		

Fittingskoffer finden Sie im Katalog Gruppe 8 !

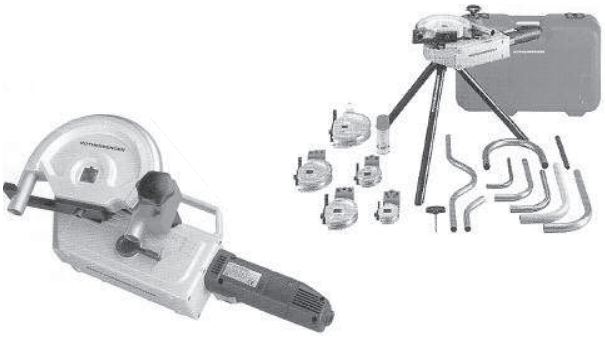

ROTHENBERGER

ROBEND® 3000 Elektro-Biegegerät

tragbarer Systembieger mit universellen Einsatzmöglichkeiten in der Sanitär und Heizungsinstallation, Kälte- und Klimatechnik sowie Rohrleitungsbau

Zum Kaltbiegen bis 180° von harten und weichen Kupferrohren, Stahlrohren 12-30 mm Ø, Edelstahlrohre 12-28 mm Ø,
Mannesmann-System Typ Sanitär 15-28 mm Ø,
Typ Heizung 14-30 mm Ø

Best.-Nr.	Ausführung	für Rohre Ø	€ Stück
2321.0	Grundgerät 230 V Biegesegmenten und Gleitschuhen bzw. Gleitrollen für jeweiligen Rohrdurchmesser, im Kunststoff-Tragekasten	15 18 22 28	1.150,00
	Einzelteile und Zubehör		
2321.5740	Robend 2000 Grundgerät		1.300,00
2321.5743	Gleitschuh-/Gleitrollenachse		44,50
2321.5745	Robend-Tragekoffer f. 5 Segmente bis Ø 30 mm		113,00
2321.5748	Dreibein Untergestell, zerlegbar		115,00
2321.5749	Werkbank-Halterung, aufschraubbar		100,00
2825.01	Biegespray, 400 ml		14,90

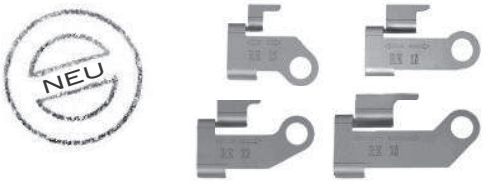

Biegelehre für Robend 3000

mit dem Biegeprofi entfällt die aufwendige Berechnung mit komplizierten Tabellen und in Sekundenschnelle ist das Rohr genau und wunschgemäß gebogen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2321.222	15-18-22-28	93,20

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohrbieger für Sanitär und Heizung

REMS

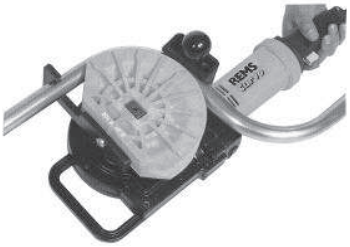

Curvo-Set's Elektrische Hand-Rohrbieger

Rohre faltenfrei biegen, universell für viele Rohre, ohne Einstellarbeiten sofort einsatzbereit. Schnell- und Schleichgang für maßgenaues Biegen, schneller Wechsel der Biegesegmente und Gleitstücke, zum kalten Ziehbiegen von Rohren bis 180°. Ohne Schraubstock überall einsetzbar, für Werkstatt, Baustelle, Reparatur, vielseitig einsetzbar, z.B. Stahl-, Edelstahl*,- Weichstahl*,- und Kupferrohre

* auch Mannesmann-Rohr, blank und ummantelt

Harte, halbharte, weiche Kupferrohre	Ø 10 – 30 mm
Weiche ummantelte Kupferrohre	Ø 10 – 18 mm
Nichtrostende Stahlrohre für Pressfitting-Systeme	**Ø 12 – 28 mm**
Ummantelte Stahlrohre des Pressfitting-Systems mapress C-Stahl	Ø 12 – 28 mm
Weiche Präzisionsstahlrohre	Ø 10 – 30 mm
Stahlrohre DIN 2440	Ø 1/4 – 3/4 "
Ellektroinstallationsrohre DIN EN 60423	Ø 16 – 32 mm
Verbundrohre	**Ø 14 – 40 mm**

Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Getriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, Universalmotor 230 V, 50-60 Hz. 1000 W, stufenlosem, elektronischem Sicherheits-Tippschalter, Rechts- u. Linkslauf, Steckbolzen. Für jede Rohrgröße 1 Biegesegment und 1 Gleitstück, Entspricht den Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften, CE-Konformitätskennzeichnung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
	Set-Biege-Segmente im Stahlblechkasten	
2820.1	Set 15-18-22	1.017,00
2820.2	Set 15-18-22-28	1.130,00
2820.01	Set 17-20-24	1.220,00

Biegesegmente und Gleitstücke

komplett

Best.-Nr.	Ausführung			Radius mm	Größe mm	€ Stück
2820.12	Cu			42	12	125,40
2820.14	Cu PSH	ST 1/4"	V	49	14	124,80
2820.15	Cu PSS			52	15	124,80
2820.17	Cu PSH			56	17	135,40
2820.18	Cu PSS	St 3/8"	V	70	18	135,60
2820.20	Cu PSH		V	75	20	167,20
2820.22	Cu PSS			77	22	167,20
2820.2298	Cu	St 1/2"		88	22	199,00
2820.24	Cu PSH			75	24	194,40
2820.2526			V	98	25/26	271,50
2820.28	Cu PSS	St 3/4"		102	28	278,00
2820.30	Cu PSH			98	30	272,00
2820.32			V	98	32	271,50

Cu	Kupferrohre
PSS	Nichtrostende Stahlrohre der pressfitting-Systeme, z.B. Mannesmann, Nussbaum, Seppelfricke, Viega
PSH	Heizungsrohre des Mannesmann pressfitting-Systems
St	Stahlrohre DIN 2440
V	Verbundrohre der pressfitting-Systeme z.B. Geberit, Mair, Seppelfricke, Unicor

Gleitstücke (einzeln)

passend zu CURVO Biegesegmente

Best.-Nr.	Ausführung	Radius mm	Größe mm	€ Stück
2820.0120		45	12	44,30
2820.0140		50	14	44,30
2820.0150		55	15	44,30
2820.0170		56	17	48,00
2820.0180		70	18	48,10
2820.0200		75	20	59,30
2820.0220		77	22	59,10
2820.0221		88	22	70,40
2820.0240		75	24	68,90
2820.0260		98	26	96,40
2820.0280		102	28	96,50
2820.0300		98	32	96,40

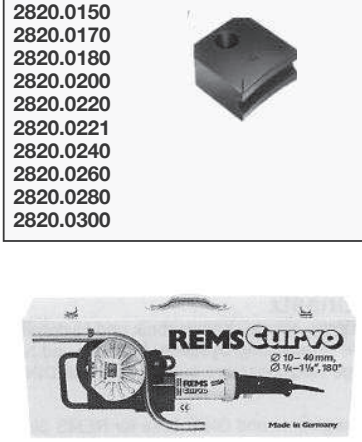

2820.0113

2825.01

2820.0111

2820.0112



2820.0115

2820.0114

Zubehör

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2825.01	Biegespray, 400 ml	14,90
2820.0111	Rems Curvo Antriebsmaschine	830,00
2820.0112	Steckbolzen	25,60
2820.0113	Stahlblechkasten	99,80
2820.0114	Gerätehalterung 3B, höhenverstellb. 3-Bein	110,80
2820.0115	Gerätehalterung WB, höhenverstellbar zur Befestigung an Werkbank	108,00

NEU



Biegelehre für REMS Curvo

mit dem Biegeprofi entfällt die aufwendige Berechnung mit komplizierten Tabellen und in Sekundenschnelle ist das Rohr genau und wunschgemäß gebogen

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.222	15-18-22-28	110,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung per **Fax (0 81 02) 65 12**

Mini-Akku-Radialpressen

REMS

Akku-Radialpressen

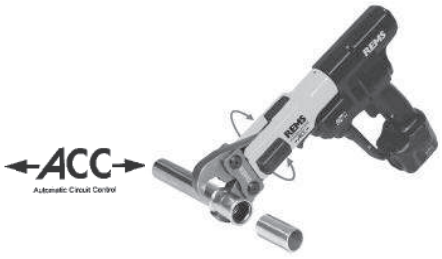

Mini-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

universelles, handliches Elektrowerkzeug mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme, zum Antrieb von REMS Presszangen Mini

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.8012	- drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung - elektrohydraulischer Antrieb mit starkem Akku-Motor **14,4 V, 420 W** - robustem Planetengetrieb - Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem - Akku Li-Ion **14,4 V, 1,3 Ah** - Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65W - im stabilen Stahlblechkasten	1.010,00
2820.5814	Ersatzakku Li-Ion, 14,4 V/2,2 Ah	133,00

REMS Presszangen MINI

hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und besonderem Spezialstahl, die Presskonturen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfittingsysteme, dadurch einwandfreies, sicheres Pressen

Best.-Nr.	Ausführung		Rohre Ø mm	€ Stück
	Mannesmann			
2820.8310			M12	85,60
2820.8312			M15	85,60
2820.8314			M18	85,60
2820.8316			M22	85,60
2820.8318			M28	85,60
	Viega			
2820.8324			V12	85,60
2820.8328			V15	85,60
2820.8332			V18	85,60
2820.8334			V22	85,60
2820.8336			V28	85,60

Presszangen für andere Systeme auf Anfrage

Akku-Press ACC Li-Ion Basic-Pack

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.5808	- drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung - elektrohydraulischer Antrieb mit starkem Akku-Motor **14,4 V, 380 W** - robustem Planetengetrieb - Exzenterkolbenpumpe und kompaktem Hochleistungs-Hydrauliksystem - Akku Li-Ion **14,4 V, 2,2 Ah** - Schnellladegerät Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65W - im stabilen Stahlblechkastenjedoch mit Zwangsablauf anstelle Abschaltsignal	1.085,00
2820.5814	Ersatzakku Li-Ion, 14,4 V/2,2 Ah	133,00

NEU

Akku-Press Li-Ion Basic-Pack

Akku-Radialpresse mit Abschaltsignal zur Herstellung von Pressverbindungen ø 10-108 mm, zum Antrieb von REMS Presszangen/ Pressringen und von geeigneten Presszangen/Pressschlingen anderer Fabrikate

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.5807	gleiche Ausführung wie **2820.5808**	975,00
2820.5814	Ersatzakku Li-Ion, 14,4 V/2,2 Ah	133,00

Abb. ähnlich

2820.5713

2820.5813

2820.5812

Zubehör zu Akku Press ACC

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2820.5713	Spannungsversorgung 230 V, für Rems Akku-Pressen		340,00
2820.5812	Akku 12 V, 2,0 AH für Rems/Dewalt		75,00
2820.5813	Ladegerät für Akku 12-18 V, von Dewalt/Rems 2,6 Amp. Ladestrom		92,50

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

230 V - Radialpressen

REMS

Presszangen

Power-Press E

zum Pressverbinden von Rohren Ø 12 - 54 mm. Zum Antrieb von Original Presszangen (Pressbacken) verschiedener Pressfitting-Systeme, z.B. Biroduct, Geberit, Mair, Mannesmann, Nussbaum, Polytherm, Roth, Sepelfrick, Unicor, Veita, Viega

Elektromechanische Antriebsmaschine mit wartungsfreiem Untersetzungsgetriebe mit Sicherheits-Rutschkupplung, bewährtem Universalmotor 230 V, 50-60 Hz, 500 W, Sicherheits-Tippschalter, Abschaltelektronik, Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung. Entspricht den Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, CE-Konformitätskennzeichnung

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.5701	E-Rems Power Press Basic-Set, **im Koffer**	590,00
2820.5702	E-Rems Power Press Basic-Set	559,00
2820.6	Stahlblechkasten Power Press leer	72,60

ACC Automatic Circuit Control

Power Press ACC Basic Set

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	€ Stück
2820.5710	230 V, elektrohydr., mit autom. Rücklauf im Koffer, mit drehbarem Kopf, Elektrohydraulische Radialpresse **mit Zwangsablauf** zur Herstellung von Pressverbindungen ø 10 (108) mm, sekundenschnelles, sicheres Pressen, zum Antrieb von REMS Presszangen und von Presszangen/Pressschlingen z zahlreicher anderer Hersteller/Anbieter, drehbare Presszangenaufnahme mit automatischer Verriegelung, Elektro-hydraulische Antriebsmaschine, Exzenter-kolbenpumpe mit robustem Planetengetriebe, bewährter Universalmotor 230 V, 50 - 60 Hz, 450 W, Sicherheits-Tippschalter, im stabilen Stahlblechkasten	4,8	966,00

Komplettes Sortiment REMS Presszangen mit systemspezifischer Presskontur entsprechend dem jeweiligen Pressfitting-System

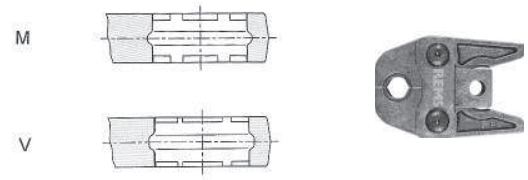

Presszangen

Zubehör für REMS Eco-Press, REMS Power-Press E, REMS Power-Press 2000, REMS Akku-Press, REMS Akku-Press ACC **und andere Fabrikate**. Hochbelastbare Presszangen aus geschmiedetem und besonders gehärtetem Spezialstahl. Die Presskonturen der REMS Presszangen sind systemspezifisch und entsprechen den Presskonturen der jeweiligen Pressfitting-Systeme.

Best.-Nr.	Ausführung	Rohre Ø mm	€ Stück
	Mannesmann		
2820.5712	mapress, C-STAHL, EDELSTAHL,	M12	85,60
2820.5715	EDELSTAHL Gas (15 bis 35 mm),	M15	85,60
2820.5718	KUPFER, KUPFER Gas (15 bis 35 mm)	M18	85,60
2820.5722		M22	85,60
2820.5728		M28	85,60
2820.5735		M35	85,60
2820.5742		M42 4G	382,00
2820.5754		M54 4G	356,00
	Viega		
2820.126	IBP>B>press	V12	85,60
2820.226	IBP>B>press Gas	V15	85,60
2820.326		V18	85,60
2820.426		V22	85,60
2820.526		V28	85,60
2820.626		V35	85,60
2820.726		V42	202,00
2820.826		V54	202,00

Rems-Presszangen

für Geberit Kunststoff-Verbundrohre

Best.-Nr.	Ausführung	Größe	€ Stück
2820.011	für Verbundrohre	G16	125,00
2820.013	Gerberit Mepla	G20	125,00
2820.014		G26	125,00

geeignet nur für Kunststoff- und Verbundrohre 10-26 mm Ø

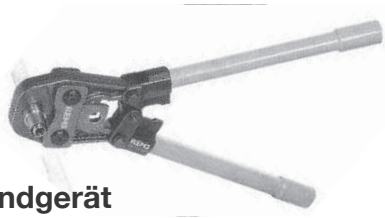

Eco-Press Handgerät

für Verbundrohre 10-26 mm Ø**,** handlich, leicht. Antriebsvorrichtung mit kurzem Rohrarm einsetzbar, frei Hand, über Kopf, an engen Stellen. Sicherer Sitz der Presszange durch Rasterverriegelung, teilbare Rohrarme zur Anpassung der Hebellänge an den unterschiedlichen Kraftbedarf der einzelnen Pressverbindungen mit Kunststoff- und Verbundrohren 10-26 mm Ø

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht kg	Rohre Ø mm	€ Stück
2820.7	mit arretierendem Endanschlag ohne Presszangen	1,6	10-26 **nur Verbundrohre**	99,90

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Presszangen

Abb. ähnlich

ROTHENBERGER

Pressring-Satz*

im stabilen Kunststoffkoffer

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2820.4442	Set SV 15/18/22/28/35, mit Zwischenbacke	690,00
2820.4443	Set M 15/18/22/28/35, mit Zwischenbacke	690,00

ROTHENBERGER

Pressringe*

in bewährter Material- und Fertigungsqualität, ideal für Zwangslagen geeignet durch Rasterverstellung

Best.-Nr.	System / Nennweite	€ Stück
2820.4400	SV 15	125,00
2820.4401	SV 18	125,00
2820.4402	SV 22	130,00
2820.4403	SV 28	130,00
2820.4404	SV 35	135,00
2820.4420	M 15	125,00
2820.4421	M 18	125,00
2820.4422	M 22	130,00
2820.4423	M 28	130,00
2820.4424	M 35	135,00

ROTHENBERGER

Zwischenbacke “Standard”*

Verwendung: Pressring in Zwischenbacke einlegen, Rohr umschließen und verpressen

Best.-Nr.		€ Stück
2820.4430	für Pressringe 15-35 mm	180,00

*** Verfügbarkeit eventuell eingeschränkt**

Axial-Pressen

REMS

Ax-Press 15 Akku-Axial-Press-Werkzeug

Universell für Druckhülsen-Systeme (Schiebehülsen-Systeme), superleicht, sekundenschnell, optimale Gewichtsverteilung für Einhand-Bedienung. Drehbare Pressvorrichtung, komplettes Sortiment REMS Pressköpfe und REMS Aufweitköpfe, schnell wechselbar, Axiales Pressen Ø 12 – 32 mm, Aufweiten Ø 12 – 32 mm

Systemvorteil

Nur eine Antriebsmaschine zum Antrieb von

- **REMS Pressköpfen** entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System für systemkonformes, sicheres Pressen
- **REMS Aufweitköpfen** entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System für systemkonformes, exaktes Aufweiten.

Pressköpfe für alle gängigen Systeme
sind systemspezifisch und entsprechen den Anforderungen der jeweiligen Druckhülsen-Systeme, dadurch einwandfrei systemkonformes, sicheres Pressen, je nach Druckhülsen-System bilden 2 gleiche, 2 unterschiedliche oder 3 unterschiedliche Pressköpfe einen Satz

Aufweitköpfe für alle gängigen Systeme

Best.-Nr.	Lieferumfang	Gewicht kg	e Stück
2820.750	Elektrohydraulische Antriebsmaschine mit Abschaltsignal, Akku-Motor 12 V, Sicherheits-Tippschalter, drehbarer Pressvorrichtung. Akku 12 V, 2,0 Ah, **Schnellladegerät 230 V**, 50 W. REMS Pressköpfe (Sätze) entsprechend dem jeweiligen Druckhülsen-System. **Im stabilen Stahlblechkasten. Set RH 16-20-25 REHAU**	4	1.205,00 **Asf.**
2820.5812	Ersatz-Akku 12 V 2,0 Ah		75,00

Zubehör für Ax-Press

Best.-Nr.	Lieferumfang	€/Satz
2820.751	**Presskopf** RH32 REHAU Andere Pressköpfe entsprechend dem System auf Anfrage	65,00 **Asf.**
2820.755	**Aufweitvorrichtung P**	75,00 **Asf.**
	Aufweitköpfe P REHAU Rautitan stabil	
2820.756	RH-MKV 16,2 x 2,6	**Asf.** 79,00
2820.757	RH-MKV 20 x 2,9	**Asf.** 79,00
2820.758	RH-MKV 25 x 3,7	**Asf.** 89,00
2820.759	RH-MKV 32 x 4,7	**Asf.** 89,00
	Aufweitköpfe für andere Systeme auf Anfrage	
2860.200	**Expander Hand-Aufweitzange**	149,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Rationelle Rohrtrenntechnik

REMS

Rohrabschneider CENTO

superschnell, rechtwinklig, spanlos, ohne Außengrat trocken, universell für viele Rohre, ideal für Preßfittingssysteme

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2070.700	für Stahl, Guss, VA, neue Ausführung, **mit Schneidrad,** ca. 20 kg, Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer Ø (8) 22–108, Stahlrohre DIN EN 10255 (DIN 2440) DN (10) 20-100, Ø (1/4) 3/4-4", Gussrohre (SML) DN 50-100, Kunststoffrohre, Verbundrohre Wanddicke s ≤ 7 mm Ø (10) 25-110 mm	829,00
2070.705	Beschreibung s. 2070.700, **ohne Schneidrad**	799,00
2070.753	Untergestell	140,30

Schneidräder für Cento

deutsche Spitzenqualität, spezialgehärtet, aus zähhartem REMS Schneidbackenstahl, sichert lange Standzeit

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2070.750	Cu-Inox	62,00
2070.751	für Stahl, SML, nur ab Masch-Nr. 630000, einsetzbar	62,00
2070.752	Schneidrad für Kunststoff und Verbundrohre	62,00
2070.754	Innen-Rohrentgrater für Rohre ø 28-108 mm, ø 3/4-4“, für elektr. Antrieb durch Rohrtrennmaschine REMS Cento	210,00
5416.006	REMS Herkules Rohrständer	199,00

NEU

Rohrabschneider NANO

elektrischer Rohrabschneider für das mobile, schnelle Trennen von Rohren der Pressfitting-Systeme aus **nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Ø 12–28 mm, Kupfer Ø 12–35 mm und von Verbundrohren Ø 12–40 mm**. Die Rohre werden schnell, rechtwinklig, trocken und ohne Außengrat getrennt. Keine Einstellarbeiten im gesamten Arbeitsbereich Ø 12–40 mm erforderlich

Best.-Nr.	Lieferumfang	€ Stück
2070.800	REMS Nano elektr. Rohrschneider, Schneidrad für Cu und INOX - Rohre (nicht für Verbundrohre geeignet), Tragetasche, Anleitung	289,00
2070.810	Schneidrad VA, CU, Stahl	23,10
2070.820	Schneidrad für Verbundrohre	23,10

NEU

Akku-Rohrschneider “AKKU-NANO”

Leistungsstarkes, handliches Elektrowerkzeug zum Trennen von Rohren, für Baustelle und Werkstatt, für Kupfer, C-Stahl, Edelstahl und Verbundrohre, **Rohre der Pressfitting-Systeme aus:** nichtrostendem Stahl, C-Stahl Ø 12 – 28 mm, Kupfer Ø 10 – 35 mm Verbundrohre Ø 10 – 40 mm, ohne Schneidrad

Best.-Nr.	**Lieferumfang**	€ Stück
2070.805	Akku-Rohrabschneider Akku-Nano, 1x Tragetasche, 1x Einmaulschlüssel SW 8, 1 x Akku Li-Ion 10,8 V, 1,3 Ah, 1 x Schnellladegerät Li-Ion 230 V, 50 – 60 Hz, 65 W	392,00

Abbildung:
mit Doppelteleskop-Verlängerunsschiene rechts (Winkelschneider nicht im Lieferumfang)



Turbo Metallkreissägemaschine

Ideal für den Werkstatt- und Baustellen-Einsatz für Gerade und Gehrungsschnitte mit Kühleinichtung und Längenanschlag

Arbeitsbereich

b	x	y	‰	L	d	j	▬	220 Volt
90°	78	55	70x50	50x50	40	40	50x30	1200 Watt
45°	60	55	60x40	50x50	40	40	50x30	22 kg

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
4766.0	Rems Turbo ohne Blatt 225 Ø, mit Kühlmittel	1.050,00
4766.001	Rems Turbo Cu-Inox ohne Blatt, ohne Kühlung	819,00
4766.002	Rems-Sägeblatt 225x2x32	120,70
4766.003	Rems Sägeblatt für VA 225 Ø	155,00
4766.004	Rems-Sägeblatt HSS-E 225 Ø	244,00

Zum schnellen, exakten und rechtwinkligen Trennen mit handelsüblichen Winkelschleifern von SML - Guss- / Stahlrohren bis Ø 300 mm Profilen / Vollmaterial bis Ø 70 mm



Trennboy 300D

Grundgerät mit rechtem und linkem Doppelteleskopauszug, ausziehbar auf Gesamt-Auflagenlänge von 1680 mm mit 6-facher Rollenlagerung und 2 obenliegenden Führungsrollen.

Best.-Nr.	Ausführung	€ Stück
2208.300	Universalaufnahme für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Trennscheiben-Ø 230 mm, leichte Montage durch Knebelschraube (Winkelschleifer nicht im Lieferumfang enthalten)	483,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rationelle Rohrtrenntechnik

orbitalum tools for piping systems

Mit unseren Rohrsägen trennen Sie gratfrei, selbst Edelstahlrohre… (…und das sekundenschnell!)

Elektrische Rohrsägen

RA 21S für Rohre Ø 1/4-2" (8-63 mm)
RA 41 für Rohre Ø 1-4" (10-120 mm)
RA 6 für Rohre Ø 3-6" (63-182 mm)
RA 8 für Rohre Ø 6-9" (124-230 mm)
RA 12 für Rohre Ø (180-325 mm)

und Kupferrohre werden ideal getrennt, ebenso Rohre aus Stahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffe, mit einem Außendurchmesser 13-230 mm und Wanddicken von 0,6-10 mm. Trennen und Anbringen von Schweissfasen in einem Arbeitsgang.

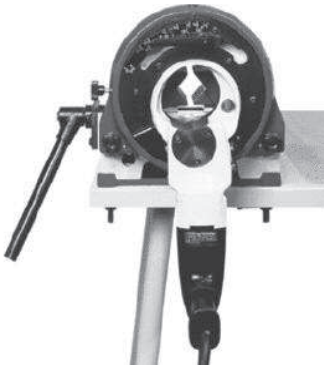

Elektrische Rohrtrenn- und Anfasmaschinen RA 21S + RA 41

Sekundenschnelles Trennen und Anfasen von Rohren aus hochlegiertem Stahl (Edelstahl), niedrig- und unlegiertem Stahl, Gusswerkstoffen und Nichteisenmetallen sowie für Vollmaterial und Rohre aus dünnwandigem Edelstahl nach dem Verfahren des »Planetenschneidens.«

Best.-Nr.	Ausführung	Typ	Motor	Grösse mm	Zoll	€ Stück
2070.1	• 230 V, 180 U/min **Lieferumfang: R 21S** Transportkiste, Rohrtrenn- und Anfasmaschine RA 21S, Sägeblatt, Schnellmontageplatte, Ringschlüssel SW 22, Pinsel, Sechskant-Stiftschlüssel (SW 4/SW 5/SW 6), Tube Sägeblattschmiermittel, Tube Spezial-Getriebeöl, Betriebsanleitung und 1 Ersatzteilliste	RA 21S	550 Watt	6-63	1/4-2	2.525,00
2070.2	• 230 V, stufenlos 150-270 U/min Maschinen mit Spezial-Inox-Spannbacken gefertigt aus Edelstahl, Preise auf Anfrage	RA 41	1,6 kW	10-120	1-4	4.535,00



Sägeblätter

für alle Rohrarten, mit Ausnahme von Chrom- und Edelstahlrohren

Best.-Nr.	Ausführung		Ø	€ Stück
	verwendbar auf	für Wanddicken		
2071.1	RA 21	2,0-5,5 mm	63	25,00
2071.2	RA 4, RA 6, RA 8	2,0-7,0 mm	68	25,10
	Für Chrom- und Edelstahlrohre (INOX)			
2071.5	RA 21, RA 4, RA 6, RA 230	1,2-2,5 mm	63	31,90
2071.6	RA 21	2,5-5,5 mm	63	31,90
2071.7	RA 4, RA 6, RA 230	2,5-7,0 mm	68	33,10

Pressfitting Systeme Sägeblatt-/Fräser-Kombination für Metall

Zum gleichzeitigen Trennen und Anfasen von Rohren aus hochlegiertem Stahl (Edelstahl).

Best.-Nr.	Ausführung	Größe Zoll	€ Stück
2071.110	Bestehend aus je einem Sägeblatt und Fäser mit Hochleistungsbeschichtung, für Wanddicken 1,0-2,0mm, Anfashöhe 0,4/1,0 mm	63 mm	234,00
2071.120	Ersatz-VA-Sägeblatt 63 Ø passend zu Fräser-Kombination Nr. 2071.110		73,70

2072.3

2072.4

2072.8

2072.6

6260.51

Spezial-Zubehör

zu RA 21, RA 4, RA 6, RA 8

Best.-Nr.	Ausführung	Typen	€ Stück
6260.51	Vorschaltgerät zum Regulieren der Drehzahl beim Trennen von Chrom- und Edelstalrohren	alle	135,00
2072.3	Sägeblattschmierpaste 150 ml	alle	20,50
2072.4	Spez. Getriebeöl	alle	23,80
2072.6	Anfas- u. Planfräser 30°	RA 21	**Asf.** 195,00
2072.8	Spez.-Sägeblatt-Schmier-Gel DVGW Trinkwasser geprüft		24,50

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Rationelle Rohrtrenntechnik

Für die Baustelle für unterwegs und überall zum Sägen Alu-Eisen-Kunststoff *nicht für Edelstahl!*

Trockenschnitt-Säge

Das hartmetall-bestückte Spezial-Sägeblatt schneidet trocken. Kein Kühl- oder Schmiermittel erforderlich.

- Größere Leistungsfähigkeit, geeignet zum Schneiden von Rohren bis 130 mm Außendurchmesser
- die Einspannung ermöglicht eins schnelles Arbeiten
- Feststellen der Welle für einen schnellen Wechsel des Sägeblattes
- Optimale Abdeckung des Sägeblattes ergibt maximalen Schutz

Best.-Nr.	Ausführung	kg	€/Stück
4729.000	Motor 230 Volt 2200 Watt einstellbare Schneidwinkel 45° bis 90° Sägeblatt-Abm. 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 Zähne, Leerlaufdrehzahl 1300 U/min	23	971,00



Multispeed-Hartmetall Dünnschnitt-Trenn-Kreissägeblatt

Für Elektro Handkreissägen, Kapp- und Tischkreissägen, Trockenschnitt Metallkappsägen wie sogenannte Dry-Cutter vom Jepson, Hitachi, Ridgid, usw. Anwendung: Schwerpunkt ist das Trennen von Profilmaterialien aus Stahl ohne Kühlung. (Bedingt auch für Edelstahl). Ebenfalls gut geeignet für: NE-Materialien, Verbundplatten, Kabelkanäle, Thermofassadenplatten, harte Kunststoffe, SML-Wasser und Gussrohre u.ä.

Best.-Nr.	passend für	Zähnzahl/Zahnform	€/Stück
4729.010	Jepson Dry-Cutter Hitachi, Ridgid, Elu Max. Schnitt-Tiefe Stahl 9 mm Maße: 305 x 2,2 x 25,4 mm	60/3-Cut	112,00
4729.015	Jepson Dry-Cutter Hitachi, Ridgid, Elu Max. Schnitt-Tiefe Stahl 6 mm Maße: 305 x 2,2 x 25,4 mm	84/3-Cut	123,00
4729.020	Jepson Dry-Cutter Hitachi, Ridgid, Ryobi **Speziell f. SML-Wasser- u. Gußrohre** Maße: 355 x 2,5 x 25,4 mm	60/WZ Guß	119,00
4729.025	Jepson Dry-Cutter Haffner, Elu Max. Schnitt-Tiefe Stahl 9 mm Maße: 355 x 2,5 x 25,4 mm	84/3-Cut	126,00
4729.026	Hartmetallkreissägeblatt E-Spezial, für VA, bis max. 5,0 mm, 355x2, 2x25,4 mm,	Z90	179,00
4729.035	Hartmetallkreissägeblatt 350 mm, Bohrung 32, Alu	90-Alu	107,00

2073.102

2073.116



Novartec

Rohrabschneider BRT 2

grat,- und spanfrei, rechtwinklig, ohne Deformation des Rohres, trocken - ohne Schmierstoffe, trennt bereits installierte Rohre bis ø 108 mm

- **<u>das Rohr dreht sich nicht-der Schneidradträger dreht sich um das Rohr</u>**
- keine Materialerhitzung
- einsetzbar bei geringen Rohrabständen (z.B. Sanierung)
- geringer Platzbedarf
- ideal zum Ablängen gelagerter Rohre
- **max. Wandstärke: 3 mm**

Vorteile:

- einfache Bedienung
- hohe Arbeitssicherheit
- schneller, schlüsselloser Schneidkopfwechsel
- verschleissarme Schneidräder, d.h. lange Lebensdauer
- problemloser Austausch verschlissener Schneidräder

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2073.100	Leistung: 230 V/350 W, Anschlußrohre: 42-108 mm	699,00
2073.102	Schneidköpfe für Rohre ø 54 mm	580,00
2073.116	Schneidköpfe für Rohre ø 100 mm SML	761,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rationelle Rohrtrenntechnik

lieferbar ab 2012

Novartec

Akku-Rohrabschneider für VA-35 mm

Das iQuiXS InSys ist ein neues Konzept bei welchem mit einem Grundgerät verschiedenste Operationen ausgeführt werden können. In der SHK Branche insbesondere das Schneiden von Rohren unterschiedlicher Materialien und das pressen von Edelstahl-Fittingen bis 35 mm.

- **das Rohr dreht sich nicht-der Schneidradträger dreht sich um das Rohr**

Grundausstattung

- iQ-BLDC Akkuschrauber inkl. 1x Akku, Ladegerät, Bohrfutter, Gürtelaufhängung
- Koffer
- Kunststoff Zentrierringe
- Schneidkopf RS 35 für
  1 Satz Schneidradblöcke für ø 12-22 mm
  1 Satz Schneidradblöcke für ø 25-35 mm

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2273.535	**Antrieb:** Akkuantriebsamaschine BLDC-Motor, 18V/2,6 Ah Li-Ionen, Gewicht: 1,7 kg **Schneidkopf:** Einsatzbereich 12-35 mm, Edelstahl,- Kupfer,- Stahl, C-Stahl- und Kunststoffverbundrohre, einfacher, werkzeugloser Austausch der Schneidräder, Gewicht: 1,8 kg	1.050,00

Schneidkopf klein

passend für NT-RS 100, Schneidrad identisch für alle Materialien

Best.-Nr.	Rohrmaterial	Rohr- mm	Wand- stärke mm	Schneidrad mm	€ Stück
000000	Edelstahl, C-Stahl	42	2	42	a.A.
	Kupfer Pressfitting	54	2	54	a.A.
	Anwendungen **(metr.)**	64	2	64	a.A.
000000	Edelstahl, C-Stahl	1 1/2"	1,24-1,83	41,3	a.A.
	Kupfer Pressfitting	2"	1,47-2,11	54	a.A.
	Anwendungen **(imper.)**	2 1/2"	1,65-2,41	66,7	a.A.
000000	SML Rohre	DN 40	3	48	a.A.
		DN 50	3	58	a.A.
000000	Stahlrohre	NS 1 1/2"	2,70	38,1	a.A.
		NS 1 1/2"	2,70	45	a.A.
		NS 1 1/2"	2,70	48,3	a.A.
		NS 2"	2,70	51	a.A.
000000	Edelstahlrohre	NS 1 1/2"	2,50	48,3	a.A.
		NS 2"	3	60,3	a.A.

weitere Schneidköpfe auf Anfrage

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

exact Pipe Cutting System

Tragbare Rohrtrennsäge

Ideales Ein-Mann-Sägesystem, für folgende Rohrmaterialien: Stahl, Kupfer, Gusseisen, Aluminium, Edelstahl und Kunststoff, inkl. Tragetasche und 4 Rohrauflagen

	170	170 E*	200 U
Rohr-ø:	15-170 mm	15-170 mm	20-220 mm
max. Wandstärke:	6 mm	8 mm	8 mm
max. Wandstärke Kunststoff:	12 mm	12 mm	12 mm
Spannung:	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz
Leistung:	1000 W	1200 W	1100 W
Drehzahl:	3700 min^{-1}	1500- 3500 min^{-1}	4000 min^{-1}
Trennscheiben-ø:	140 mm	140 mm	140 mm
Kupplungs-ø:	62 mm	62 mm	62 mm
Best.Nr.	**2071.020**	**2071.040**	**2071.060**
	€ 749-	€ 939,-	€ 1.125,-

Sägeblätter

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2071.021	TCT für Stahl, Alu, Plastik, 140x62x1,8/1,4, Z46	59,00
2071.022	Cermet für VA, 140x62x1,8/1,4, Z46	79,00
2071.023	Diamant-Scheibe nur für Guß, 140x62x2,5/1,6	105,00

Rohr- und Abflussreinigung

2911.0710

2911.1005

2912.1005

Doppellagige Rohrreinigungswellen

in feuerverzinkter Ausführung, Verschraubungen aus Phosphor-Bronze

Best.-Nr.	Ausführung	Wellen-Ø mm	-L-Meter	€/Stück
2911.0705	mit Schiebegriff und Kralle	7	5	26,70
2911.0710	mit Schiebegriff und Kralle	7	10	41,20
2911.1005	mit Kralle und Kurbel	10	5	88,50
2911.1010		10	10	115,00
2911.1205		12	5	99,50
2911.1210		12	10	135,00
2912.1005	Verlängerung	10	5	54,50
2912.1205		12	5	61,40
2912.1605	**Asf.**	16	5	78,00
2913.10	Kurbel	10		20,90
2913.12		12		23,80
2914.10	Kralle	10		15,50

Handgerät zur Rohr-Reinigung

für Abflussrohre 20-60 mm Ø

Best.-Nr.	Ausführung	Wellen Ø	€/Stück
2900.0	Spiralen-Arretierung, biegsam mit Keulenkopf, schlagfester Kunststoff-Spiralenbehälter, länge 7,5 m	8 mm	123,00

Saug- und Druckreiniger

die schnelle unkomplizierte Hilfe bei Rohrverstopfungen mit Universaladapter für WC, Becken und Wanne

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2918.0	mit Kurz- und Langadapter	99,50

PVC-Abfluss-Blitz

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2918.1	Druck- und Vakuumpumpe gegen Abflußverstopfungen	13,70

Gummi-Ausgussreiniger

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2920.0	rot, mit 35 cm langen gebeizten Buchenholzstiel	2,80



RIDGID

WC-Blitz Toiletten-Reiniger

beseitigt Verstopfungen in Toiletten und Syphons von Hofabläufen bis zu einer Entfernung von 1,80 Meter

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2920.001	Teleskop-Modell, Spirale 12 mm Ø Messingrohr mit Kunststoffschutz für die Toilette, **1,80 m lang,** 1,9 kg	107,80

Wasserdruck-Abfluss-Reiniger

mit Wasserschlauch für WC-Druckabläufe u. Waschbecken 25 – 150 mm Ø. Bei Verstopfungen direkt ins Rohr!

Best.-Nr.	Rohr Ø mm	Länge mm	Gummi Ø mm	Nr.	€/Stück
2920.010	25-50	130	25	303-127B	29,00
2920.011	40-80	171	35	303-135B	34,80

Hochdruckreinigungsgeräte und Zubehör finden Sie im Katalog Gruppe 8!

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51

maschinen Stockert

HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohr- und Abflussreinigung

REMS

Mini Cobra A

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
AK 125	Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub und -rücklauf. Für den mühelosen und schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad, Toilette, für Rohre Ø 20–50 (75) mm, für Spiralen Ø 8, 10 mm, Mini-Cobra A mit Spirale und Seele 8x7,5 mm, 620 W	499,00

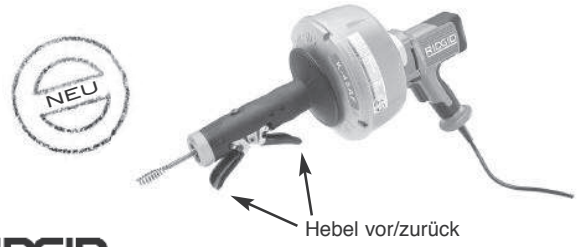

RIDGID

Rohrreinigungs-Maschine K 45

Ausgestattet mit dem komfortablen 2-Wege-Vorschub hält diese Maschine ihre Hände von der Spirale fern, die variabele Geschwindigkeit bis 600 U/min hilft Ihnen bei der leistungsstarken und schnellen Reinigung

Lieferumfang:
• inkl 2 8 und 10 mm Spiralen, Werkzeugsatz und Transportkoffer

Best.-Nr.	**Ausführung K45**	€/Stück
2864.545	für Rohr-ø: 30-75 mm	399,00

PVC-Handschuhe

nahtlos getaucht, trikotgefüttert, flüssigkeitsabweisend, extra lange und wasserdichte Stulpe, ca. 70 cm lang

Best.-Nr.	Ausführung	€ Paar
8352.170	schwarz, für Rohrreinigungsarbeiten	15,30

Ka-Ro 12 – 70 mm Ø - Handmatic Elektro-Rohrreinigungs-Maschine

die kleinste Maschine mit Elektro-Motor für schnellen Einsatz, für Rohre von 12 – 70 mm Ø, Stufenlos regelbar, mit L+R-Lauf, Spiral-Ø wahlweise 6, 8 und 10 mm; keine Handführung da Vor- und Rücklauf automatisch

Best.-Nr.	Lieferumfang	€/Stück
2864.1000	Handmatik kompl. mit 230 V 450 Watt Motor, Spiraltrommel u. Vorschub. Ohne Kasten, ohne Spirale.	N 445,00
2864.1110	Reinigungsspirale 8 mm x 7,5 mtr. für die Rohre 20-50 mm Ø	N 90,70
2864.1112	8 mm x 10 mtr.	N 109,00
2864.1160	Reinigungsspirale 10 mm x 7,5 mtr. für Rohre 30-70 mm Ø	N 101,70
2864.1162	10 mm x 10 mtr.	N 131,50

Zubehör KaRo-Rohr-Reinigung

Best.-Nr.	für Allround			€ Stück
2864.105	Ersatzspirale 16 mm Ø x 5 mtr.		16	N 115,00
2864.110	Ersatzspirale 16 mm Ø x 10 mtr.		16	N 195,00
2864.115	Ersatzspirale 16 mm Ø x 15 mtr.		16	N 265,00
2864.1	Bohrkopf 30 mm x 160 mm		16	N 25,20
2864.8	Rückholkopf 45 mm Ø		16	N 24,80
2864.10	Fräßspitze 35 mm Ø		16	N 27,60
2864.15	Schneidkopf 45 mm Ø Standard		16	N 24,20
2864.16	Schneidkopf 65 mm Ø Standard		16	N 25,20

N= Nettosonderpreis

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Rohr- und Abflussreinigung

mit autom. Vorschub

ROTHENBERGER

ROSPEED 3F

Rohrreinigungstrommelmaschine ROSPEED 3 F Ausführung: -
- Sicherheits-Rohrreinigungstrommelmaschine **mit automatischem Vorschub** und elektronischer Drehmomentbegrenzung ATC (Automatic Torque Control) zum Schutz des Motors und der Spirale
- die Vorschubeinheit verfügt über eine gefühlvolle Steuerung in Laufrichtung der Spirale
- für optimale Reinigungsergebnisse sorgt die elektronische Steuerung
- die speziell konzipierte Trommel verhindert ein Verdrehen oder Überschlagen der Spirale in der Trommel, mit Direktaufnahme Ø 16 mm

Anwendung:

Für den professionellen Einsatz in privaten Haushalten, in der Instandhaltung, im Hotel- und Gastronomiegewerbe, in Krankenhäusern und kommunalen Einrichtungen

Hinweis:

Beachten Sie das angebotene Zubehör zum Entfernen der verschiedensten Rohrverschmutzungen.

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2870.100	für Rohr-Ø: 50-125 mm Arbeitslänge: 15 m (max. 30 m) Drehzahl: 270-340 U/min Motorleistung: 250 W	1.998,00

RIDGID

Rohrreinigungs-Maschine 30-150 mm Ø

Bis zu einer Länge von 38 m die Kompakt-Maschine für den **Universaleinsatz** bei Handwerk und Komune. Es können 16 mm und 22 mm Teilspiralen ohne Adapter und 8 mm und 10 mm Spiralen mit Adapter A-17 verwendet werden

Best.-Nr.	**Ausführung K60 SP-SE**	€/Stück
2870.1	Motor 230 V 700 Watt Gewicht 63 kg, Rechts-/Linkslauf, Spirale arbeitet 520 U/min	1.854,00

Maschine mit Standardausrüstung:

A-62 Spiralensatz
- 5 St. C-10 22 mm Ø Spiralen à 4,6 m lang = 23 m
- A-8 Spiralenbehälter

A-25 Spiralensatz
- 5 Spiralen C-8 16 mm Ø
- T-201 Gerader Bohrer
- T-205 Fettausreiber
- A-10 Spiralenkorb
- T-202 Ovaler Bohrer
- A-13 Stiftschlüssel

A-61 Werkzeugsatz
- A-12 Stiftschlüssel
- T-101 Gerader Bohrer
- T-107 Schaufelkopf
- T-125 Rückholbohrer
- A-6012 Führungsschlauch
- A-3 Werkzeugkasten
- T-102 Trichterbohrer
- T-150-1 Haifischzahn-Schneidkopf
- A-1 Arbeitshandschuh

NEU

RIDGID

Sanitär-Bodeschutzmatte

wasserfest, ca. 1,2 x 2 m, ideal für arbeiten im Sanitärbereich, schützt empfindliche Oberflächen und der Schmutz kann leicht nach Außen getragen werden!

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2871.050	wasserfest, 1,2 x 2 m	54,80

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Spiralen-Werkzeuge-Zubehör
passend zu Ridgid-Kollmann und Rothenberger-Maschinen

Best.-Nr.		Ausführung		Ridgid-Nr.	€/Stück
2880.0		Mit eingearbeitetem Keulenkopf, leichtes Arbeiten auch bei engen Rohrbögen, speziell mit 8 mm Spirale auch direkt durch Siebe, Kreuze in Spülbecken und Ausgüssen ohne Demontage der Abflussrohre bzw. der Geruchsverschlüsse			48,90
		Spirale mit Spülbecken-Siebkopf	7,5 m x 8 mm Ø	C-1	
2880.100		Spirale mit Spülbecken-Siebkopf mit 16 mm Spiralen-Kupplung	7,5 m x 10 mm Ø	C4	97,95
2881.16		Standard-Spirale Ridgid	2,3 m x 16 mm Ø	C8	31,20
2881.20		dto. mit **roter** Kunststoffseele Rothenberger	2,3 m x 16 mm Ø	C8-IC	S 77,90
2881.22		Standard-Spirale Ridgid	4,5 m x 22 mm Ø	C10	S 59,90
2881.30		dto. mit **roter** Kunststoffseele Rothenberger	4,6 m x 22 mm Ø	C10-IC	S 108,00
2881.32		Standard-Spirale Ridgid	4,6 m x 32 mm Ø	C11	118,00
2881.40		dto. mit **roter** Kunststoffseele Rothenberger	4,6 m x 32 mm Ø	C11-IC	220,00
2881.202		4-Kant-Effekt *mit roter*	2,3 m x 16 mm Ø	7.2490	S 73,40
2881.203		4-Kant-Effekt *Kunststoff-Seele*	4,5 m x 22 mm Ø	7.2492	**Asf.** S 102,00
		Mit dem **ROPOWER Profile Cable** reinigt die ganze Spirale und nicht nur der Werkzeugkopf. 50 % mehr Reinigungskraft, geringerer Rückfedereffekt bei gleicher Bogengängigkeit, höhere Torsionsfestigkeit. Kompatibel mit unseren anderen Rohrreinigungsspiralen. Mit roter Kunststoffseele.			
2882.16		gerader Bohrer	16 mm Ø	T-201	S 22,40
2882.22		gerader Bohrer	22 mm Ø	T-101	25,95
2882.32		gerader Bohrer	32 mm Ø	T- 1	35,60
2883.16		ovaler Bohrer	28 mm Ø/16 Spirale	T- 202	22,20
2883.22		ovaler Bohrer	40 mm Ø/22 Spirale	7.2263	31,70
2884.16		Trichterbohrer	32 mm Ø/16 Spirale	T-206	24,20
2884.22		Trichterbohrer	55 mm Ø/22 Spirale	T-102	38,50
2884.32		Trichterbohrer	60 mm Ø/32 Spirale	T- 3	39,00
2885.16		Rückholbohrer	35 mm Ø/16 Spirale	T-225	24,40
2885.22		Rückholbohrer	45 mm Ø/22 Spirale	T-125	45,95
2885.32		Rückholbohrer	65 mm Ø/32 Spirale	T-5	39,25

Hochdruckreinigungs-geräte und Zubehör finden Sie im Katalog Gruppe 8!

Spiralen-Werkzeuge-Zubehör
passend zu Ridgid-Kollmann und Rothenberger-Maschinen

Best.-Nr.		Ausführung		Ridgid-Nr.	€/Stück
2886.16		C-Schneidkopf (Fettaustreiber)	30 mm Ø / 16 mm Spirale	T-205	23,70
2887.16		Spiral-Sägezahn-Schneidkopf	35 mm Ø / 16 Spirale	T-207	40,80
2887.22		Spiral-Sägezahn-Schneidkopf	45 mm Ø / 22 Spirale	T-109	57,40
2888.16		Blattbohrer-Fettaustreiber	25 mm Ø / 16 Spirale	T-210	22,60
2888.20		Blattbohrer-Fettaustreiber	45 mm Ø / 16 Spirale	T-212	25,65
2888.22		Blattbohrer-Fettaustreiber	44 mm Ø / 22 Spirale	T-107	37,40
2890.2516		Kreuzblattbohrer *gezahnt*	25 mm Ø / 16 Spirale	T-213	39,80
2890.3516		Kreuzblattbohrer *zum Aufbohren*	35 mm Ø / 16 Spirale	T-214	45,60
2890.4516		Kreuzblattbohrer *verhärteter*	45 mm Ø / 16 Spirale	T-215	46,95
2890.4322		Kreuzblattbohrer *Verstopfungen*	43 mm Ø / 22 Spirale	T-112	54,30
2890.7522		Kreuzblattbohrer	75 mm Ø / 22 Spirale	T-113	79,50
2890.8732		Kreuzblattbohrer	89 mm Ø / 32 Spirale	T- 25	86,00
		mit Ring mit 4 Ketten	**Arbeitsbereich:**		
2895.16		Kettenschleuderkopf 30 mm Ø	50-125 mm Ø /16 Spirale	T-216	178,30
2895.22		Kettenschleuderkopf 60 mm Ø	80-100 mm Ø / 22 Spirale	T-114	237,70
	ohne Ring	**Kettenschleuderkopf mit Spikes, zur besseren Bogengängigkeit**			
		ohne Ring mit 4 Ketten	**Arbeitsbereich:**		
2895.160		40 mm Ø, 155 mm lang	50-125 mm Ø / 16 Spirale	7.2188	88,30
2895.220		60 mm Ø, 170 mm lang	75-130 mm Ø / 22 Spirale	7.2299	72,00
		ohne Ring mit 2 Ketten			
2895.225		50 mm Ø, 170 mm lang	70-130 mm Ø / 22 Spirale	7.2284	72,00
2896.2267		Wurzelschneider doppelseitig	64 mm Ø / 22 Spirale	T-103	107,80
2896.3263		Wurzelschneider doppelseitig	64 mm Ø / 32 Spirale	T- 13	110,40
2896.3289		Wurzelschneider doppelseitig	89 mm Ø / 32 Spirale	T- 14	123,90
2897.22		Haifischzahn-Schneidkopf mit Blatt	76+102 mm Ø / 22 Spirale	T-150	68,20
2902.16		Trennstift für Spiralen	16 mm	A-13	3,00
2902.22		Trennstift für Spiralen	22 und 32 mm	A-12	3,50
2903.16		Tragekorb für Spiralen für C8	16 mm Ø	A-10	39,25
2903.22		Tragekorb für Spiralen für C10	22 und 32 mm Ø	A- 8	39,70
2904.2		Führungsschlauch kpl. für Maschine K50		A-14-6	117,40
2904.4		Führungsschlauch kpl. für Maschine K60		A-60-12	253,80
2905.1		Führungshandschuh links mit Gleitnieten		A-1	28,90
2905.2		Führungshandschuh rechts mit Gleitnieten		A-2	28,90
8324.050		Spiralen-Pflegemittel und Rostlöser WD-40 zur Konservierung von Spiralen-Kupplungen-Werkzeugen		5 ltr.	44,50
8322.0		Universal-Kaltreiniger in Sprühflasche		500 ml	6,50
8326.2		Handsprüher, leer		500 ml	5,90
8324.0		WD-40 Superspray		400 ml	7,20
43.6620.4920		Putzlappen hellbunt fusselfrei, gut saugend		10 kg Pack	11,20

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stocker
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Rohr-TV-Kameratechnik

RIDGID

Kamera SeeSnake-Set Micro

die Kamera bietet Ihnen Einblicke hinter und in Gegenstände, Wände, Kabel, Leitungen und Hundert anderen schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät ist mit einem halbflexiblen 90 cm langen Kabel mit Kamerakopf ausgestattet, der Bilder an einen LCD-Bildschirm übermittelt.

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2870.905	mit 90 cm Schub Kabel, im Koffer, **mit 9,5 mm** Kamerakopf mit 1 LED-Leuchte **Technische Daten:** • Display 2,5" LCD-Monitor (Auflösung 160 x 234) • Kameragröße 13 mm mit 2 einstellbaren LEDs • Stromversorgung 4 AA Batterien inkl. • Wasserdicht Kamera und Kabel bis 3 Meter Tiefe (bei korrekter Montage) • Kabelreichweite 90 cm; mit optionalen Verlängerungen auf bis zu 9 Meter erweiterbar **Zubehör:** • SeeSnake Micro mit 90 cm Schubkabel • 3 Zubehörteile (Spiegel, Haken und Magnet)	**Asf.** 295,00
2870.900	mit 90 cm Schub Kabel, im Koffer, **mit 17 mm** Kamerakopf, mit 2 LED-Leuchten	295,00
2870.901	Verlängerung 90 cm, ausbaubar bis 9 m Ab 5 Stück	S 34,90 29,90
2870.911	Kamerakopf 9,5 mm **extra schmale Ausführung**	113,65
R37103	SSMicro Kabel mit Kamerakopf, 17 mm	75,60

REMS

Kamera Cam Scope Set 16-1

mobiles, handliches Kamera-Endoskop mit Funktechnik zur Inspektion und Schadenanalyse von schwer zugänglicher Stellen wie Hohlräume, Schächte, Rohre u. a. Dokumentation von Bildern und Videos auf MicroSD-Karte, mit Funktechnik, 3,5" TFT-LCD-Farbdisplay, USB-Anschluss, Videoausgangsbuchse PAL/NTSC, integriertem Akku Li-Ion 3,7 V, 1,2 Ah

Best.-Nr.	Lieferumfang	€/Stück
2871.110	1 x CamScope Handgerät (inkl. 4 Batterien 1,5 V, AA, LR6) 1 x Controllereinheit (TFT-LCD-Farbdisplay 3,5") 1 x Farbkamera mit LED 1 x Schiebekabel D=16 mm (1 m) 1 x Aufsetzhaken 1 x Aufsetzspiegel 1 x Aufsetzmagnet 1 x Ladegerät für Controllereinheit 1 x USB-Kabel 1 x Videokabel	299,00

RIDGID

NaviTrack Scout Ortungsgerät

Ein kompaktes Ortungsgerät für Kameras und Sonden
Standardausstattung: Kunststoffkoffer, 4 C Batterien, Oberflächenmarkierer und Clip

Best.-Nr.	Technische Daten	€/Stück
2870.655	**Verwenden Sie den NaviTrack Scout:** - zum Auffinden eines Kamerasystems (sofern es mit einem Positionssender ausgesattet ist) - zum Auffinden eines Senders an einem Kabel oder an einem Hochdruckreinigerschlauch **Grafik-Display:** - LCD-Bildschirm, automatische Tiefenanzeige - automatische Hintergrundbeleuchtung - die Annäherung an das Ziel aus beliebiger Richtung ergibt diesselben Information **Merkmale:** - geringes Gewicht nur 1,4 kg - Stromversorgung: 4 C Batterien - Batterielebensdauer: ca. 16 Stunden - Standardfrequenzen: Sonde: 512 Hz, 640 Hz, 8 kHz, 33 kHz - aktive Leitungssuche: 512 Hz, 8 kHz, 33 kHz - passive Wechselstromleitungssuche: 50 Hz	1.739,00

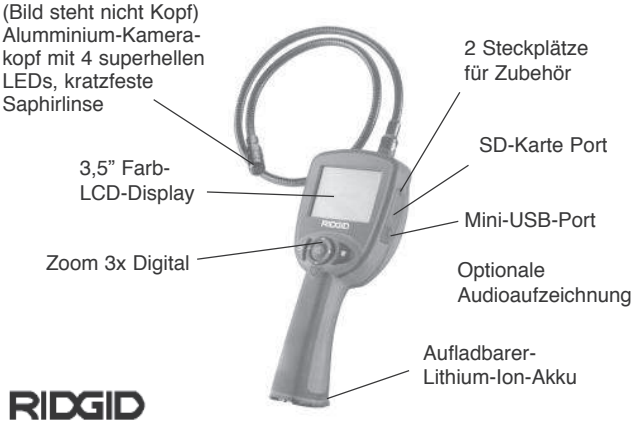

RIDGID

Kamera SeeSnake Micro Explorer

diese Inspektionskamera und Handvideoinspektionssystem ermöglicht die Durchführung und Aufzeichnung detaillierter visueller Inspektionen an schwer erreichbaren Stellen, das Gerät ist serienmäßig mit einem halbflexiblen 90 cm langen Kabel mit 17 mm Kamerakopf ausgestattet, kann auf 9 m erweitert werden und ist bis 3m Tiefe wasserdicht, ein ideales, kleines, und leichtes Inspektionswerkzeug **mit Bild- und Audiospeicher** das Ihnen viel Zeit spart Einfache Dokumentation wie mit einer Digital-Kamera!

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2870.910	mit 90 cm Schub Kabel, 3,5" Farbdisplay, Mini-USB-Port,SD-Karte Port, im Koffer	795,00
2870.911	Kamerakopf 9,5 mm mit 90 cm Schubkabel	113,65

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert

Stand 29.12.10

Rohr-TV-Kameratechnik

RIDGID

2870.920

SeeSnake Micro Drain

diese Inspektionskamera und Handvideoinspektionssystem ermöglicht die Durchführung und Aufzeichnung detaillierter, visueller Inspektionen an schwer erreichbaren Stellen, ein ideales, kleines, und leichtes Inspektionswerkzeug **mit Bild- und Audiospeicher** das Ihnen viel Zeit spart , einfache Dokumentation wie mit einer Digital-Kamera!

Vorteil: Schubkabel 3x Stärker als bei vergleichbaren Modellen, mit hervorragender Bildqualität

Lieferumfang: Inspektionssystem MicroDrain, MicroExplorer System, für 40 mm Rohre und 90° Bögen, SeeSnake microDrain Inspektionssystem, 30 m Sender CA-300

Best.-Nr.	Technische Daten		€ Stück
	Kamerakopf ø:	**22 mm**	
	Schubkabellänge:	**10 m**	
	Schubkabel ø:	8,3 mm	
	Kapazität:	32-76 mm	
	Gewicht:	3,9 kg	
	Trommel Länge:	324 mm	
	Trommel Breite:	115 mm	
	Auflösung:	510x496	
	Führungskabel:	1x inklusiv	
2870.920 •	**MicroDrain Schubkabelbox mit Kamera** Micro Explorer MicroDrain		1.930,00
2870.921 •	**MicroDrain Schubkabelbox ohne Kamera** Ausführung passend zu Inspektionskamera Micro Explorer **2870.910**		1.492,00

• keine Lagerware, Beschaffung erfolgt kurzfristig

SeeSnake microReel + microEXPLORER

- für die Rohrinspektion von 40-125 mm, sowie 90° Bögen bei 50 mm Leitungen, mit integriertem Meterzähler
- robuste Inspektionskamera für schnell und genaue Inspektionen von bisher unerreichbaren Stellen
- digitale Bild- und Videoaaufzeichnung und Speicherung mit der microEXPLORER
- 6 MB interner Speicher, erweiterbar mit 2 GB SD Karte

Lieferumfang: microREEL Inspektionskamera, Trommel mit Kabel und Kamerakopf, Meterzähler, Verbindungskabel, 2 Führungskugeln, microEXPLORER mit 90 cm Kabel und 17 mm Kamerakopf, Lithium-Ion Akku, Ladegerät, USB Kabel, 3 Zubehörteile und Koffer, 30 m Sender CA-300

Best.-Nr.	Technische Daten		€ Stück
	Kamerakopf ø:	**25 mm**	
	Schubkabellänge:	**30 m**	
	Schubkabel ø:	6,7 mm	
	Kapazität:	40-125 mm	
	Gewicht:	4,7 kg	
	Trommel:	aufklappbar mit Innentrommel	
	Sender:	integrierter 512 Hz Sender	
	Führungskabel:	2x inklusiv	
2870.950 •	SeeSnake microREEL + microEXPLORER		3.170,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohr-TV-Kameratechnik

ROTHENBERGER

Komplett- Kompakt
Leicht zu transportieren
Sofort einsatzbereit

ROCAM-SUPER
Rohr- und Kanal-TV-Kamera 50-150 mm Ø

Das ROCAM SUPER System perfektioniert die schnelle, kostengünstige und saubere Analyse möglicher Schäden in Rohrnetzen

Leistungsmerkmale:

- Sehr gute Bogengängigkeit
- Gestochen scharfe Bildqualität in s/w und color
- Einfache Handhabung
- Stufenlose Helligkeitsregulierung der Dioden
- Videoaufnahme und Abspielen
- Auswechselbare Frontscheibe am Kamerakopf
- Robustes Gehäuse
- Kompakter Lieferumfang
- Integriertes Staufach

Technische Daten:

- Video-Eingang	BNC 1 K Ω
- Video-Ausgang	BNC 75 Ω
- Stromanshcluß	230 Volt
- Umgebungstemperatur:	-10 bis +50°C
- Gehäuse:	Stahlblech, pulverbeschichtet
- Abmessungen:	510 x 415 x 365 (L x H x B)
- Monitor:	5,5"
- Kameramodul s/w:	Typ CCIR s/w, PAL oder NTSC
- Kameramodul color:	Typ CMOS color, PAL oder NTSC
- Kamerakopf:	**Ø 33 mm**
- Inspektionsdurchmesser:	**50 bis 150 mm Rohr**
- Schiebekabellänge:	**36 m**
- Schiebelkabel:	Ø 4,5 mm
- Diodenbeleuchtung	14 LEDs
- Gewicht:	12 kg

Best.-Nr.	Lieferumfang	€/Stück
2870.551	Schwarz/weiß Monitor **mit Meterzähler**-Einblendung im Monitor	3.175,95 **Asf.**
2870.555	Mobile Color mit Meterzähler	4.380,00

2870.563

2870.562

2870.561

Zubehör ROCAM-SUPER Rohr- und Kanal-Kamera

Best.-Nr.	Ausführung	€/Stück
2870.561	**Führungskugel 35,5 mm** AD 70 mm, Sichere Führung der Kamera in großen Rohr-Ø	84,80
2870.562	**Führungssterne (2 Stück)** für die Zentrierung des Kamera-Kopfes im Kamera-Preis enthalten	4,60
2870.563	• **Schiebeaal** 6 mm Ø 30 mtr. lang zusätzliches Schiebekabel Einsatz parallel zumSchiebekabel nur in Verbindung mit Führungskugel	590,00
AK 382	• **Adapterkabel USB-BNC** zur Aufzeichnung auf Laptop o. PC	180,00

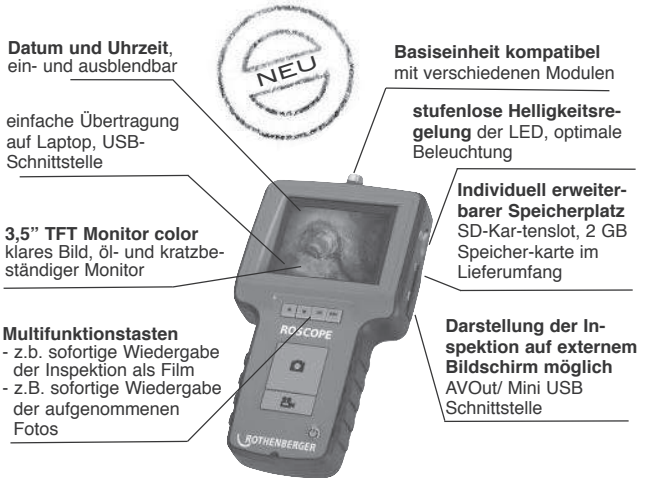

2875.364

2875.372

2875.368

Kamera-Endoscope Roscope Multiview

Das mit mehreren Modulen kombinierbare Basisgerät bietet hohe Flexibilität in zahlreichen Anwendungsbereichen bei der Inspektion von Rohren, Hohlräumen und schwer zugänglichen Orten

Best.-Nr.	Technische Daten	€/Stück
2875.375	**Kamera-Endoscope ROSCOPE Micro 5.5/1** Display: 3,5" TFT LCD Display 320x240 Pixel Akku: Wiederaufladbarer Li-Polymer-Akku Videoformat: MPEG Bildformat: JPEG Anschlüsse: Mini USB/AV Out	999,00 **Asf.**
2875.364	• **Erweiterungsmodul** TEC Ø 10mm /1,5 m	279,00
2875.372	• **Erweiterungsmodul** PIPE Ø 25 mm/22 m, i. K.	850,00
2875.385	• **Erweiterungsmodul** PIPE Ø 20 mm/3 m, i. K.	480,00

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

Rohr-Absperr- und Prüf-Technik für den Sanitär-Fachbetrieb

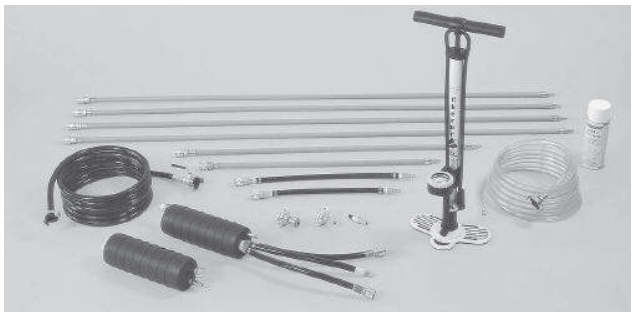

Hausanschluss-Rohr-Prüfsystem DN 100-150 mm zur Luft- und Wasser-Druckprüfung nach DIN EN 1610

auf Länge unendlich einsetzbar

Best.-Nr. **302-602 A-DN 100-150 mm bestehend aus:**

1x 265-049 B	Prüfball DN 100-150 mm incl. Luftprüfanschluss 3/4"	
1x 265-050 B	Prüfball DN 100-150 mm incl. Spezialnippel für Schiebestange	
1 x 273-958 B	Handpumpe mit Manometer	
1 x 280-091 A	Umrüstsatz für Wasserdruckprüfung	
9 x 002-626 A	Spezial-Schiebestange d=16mm	1500 mm
1 x 002-610 A	Spezial-Schiebestange	900 mm
1 x 002-602 A	Spezial-Schiebestange	700 mm
1 x 001-622 A	Spezial-Schiebestange hochflexibel	500 mm
1 x 001-621 A	Spezial-Schiebestange hochflexibel	400 mm
2930.100	**komplett**	**€ 1.320,00**

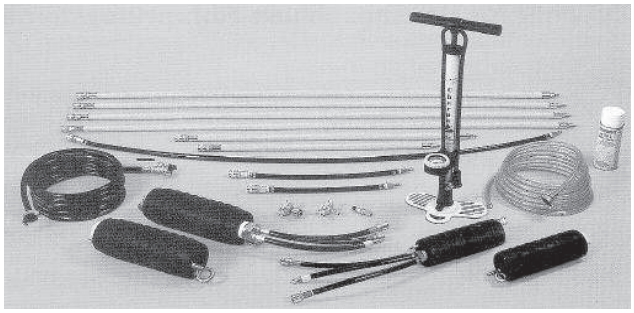

Hausanschluss-Rohr-Prüfsystem DN 100-200 mm zur Luft- und Wasser-Druckprüfung nach DIN EN 1610

auf Länge bis 50 Meter gut einzusetzen (unendlich)

Best.-Nr. **302-603 A-DN 100-200 mm bestehend aus:**

1 x 265-049 B	Prüfball DN 100-150 mm incl. Luftprüfanschluss 3/4"	
1 x 265-064 B	Prüfball DN 125-200 mm incl. Luftprüfanschluss 1 1/2"	
1 x 265-050 B	Prüfball DN 100-150 mm incl. Spezialnippel für Schiebestange	
1 x 265-065 B	Prüfball DN 125-200 mm incl Spezialnippel für Schiebestange	
1 x 280-091 A	Umrüstsatz für Wasserdruckprüfung	
11x 001-626 A	Spezial-Schiebestange d=20mm	1500 mm
1 x 001-620 A	Spezial-Schiebestange hochflexibel	1500 mm
1 x 001-610 A	Spezial-Schiebestange	900 mm
1 x 001-602 A	Spezial-Schiebestange	700 mm
1 x 001-622 A	Spezial-Schiebestange hochflexibel	500 mm
1 x 001-621 A	Spezial-Schiebestange hochflexibel	400 mm
2930.110	**komplett**	**€ 2.060,00**

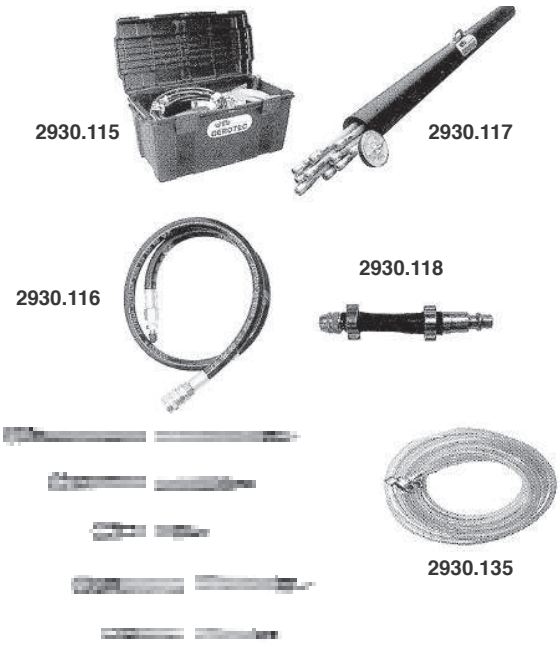

Zubehör f. Hausanschluss-Rohr-Prüfsystem

Best.-Nr.	Ausführung		€/Stück
2930.115	Transportkoffer	302-615 A	150,00
2930.116	Druckluft-Adapter mit Luftverlängerungs-Schlauch 1 mtr.	280-006 A	60,00
2930.117	Behälter für Schiebestangen	302-620 B	125,00
2930.118	Schiebestangen-Adapter für Reifenventil	280-006 A 280-007 A	23,50
	Spezial-Schiebestangen 16 mm Ø		
2930.120	500 mm	002-593 A	67,00
2930.122	900 mm	002-610 A	77,00
2930.125	1500 mm	002-626 A	84,00
	Spezial-Schiebestangen 20 mm Ø		
2930.130	900 mm	001-610 A	77,00
2930.131	1500 mm	001-626 A	84,00
	Für Wasser-Druckprüfung		
2930.135	Sicht-Schlauch 12 mm Ø mit Geka-Kupplung 5 m lang	280-034 A	20,50



Druckluft-Adapter für Schiebestange

Best.-Nr.	Ausführung		€/Stück
2930.140	Kupplung-Befüll-Ventil	302-140 A	29,50
2930.141	Stecker-Befüll-Ventil	302-141 A	29,50
2930.145	**Anschluss-Kupplung für Schiebestange** 1/8 " Außen-Gewinde	302-115 A	15,70

Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert · Maschinen Stockert ·

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stockert
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Zubehör für Hausanschluss-Rohr-Prüfsystem

Abb. ähnlich

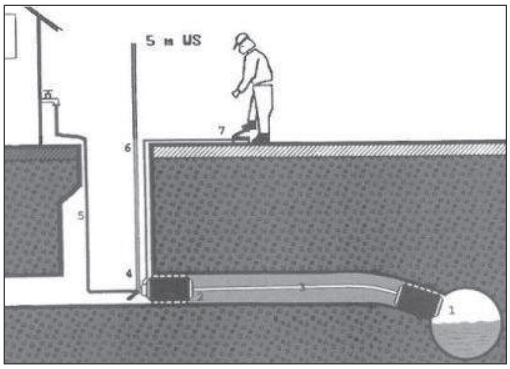

1) Prüfball Rohrende
2) Prüfball Schachtanfang
3) Spezialschiebestange
4) Befüll- und Entlüftungseinheit
5) Wasserbefüllung
6) Sichtschlauch
7) Luftpumpe

Hausanschluss-Rohr-Prüfsystem „Standard 609A“ DN 100-150 mm zur Luft- und Wasser-Druckprüfung nach DIN EN 1610

Best.-Nr. **302-609 A Standard DN 100-150 mm bestehend aus:**	
1 x 265-049 B	Prüfball DN 100-150 incl. Luftprüfanschluß und Spezialkupplung für Schiebeschlauch
1 x 275-049 B	Absperrball DN 100-150 incl. Spezialnippel für Schiebeschlauch
1 x 273-958 B	Handpumpe mit Manometer
1 x 277-039 A	Reifenventiladapter
1 x 280-035 A	Befüllschlauch mit Absperrventil 5 m
1 x 280-034 A	Sichtschlauch NW 10, Länge 5 m
1 x 280-036 A	Umrüst-Adapter Luftstecker Geka
1 x 280-038 A	Umrüst-Adapter Luftkupplung Geka
2 x 003-630 A	Spezial-Schiebeschlauch 3 m
1 x 003-626 A	Spezial-Schiebeschlauch 1,5 m
1 x 003-610 A	Spezial-Schiebeschlauch 0,9 m
1 x 003-593 A	Spezial-Schiebeschlauch 0,5 m
1 x 003-585 A	Spezial-Schiebeschlauch 0,3 m
1 x 302-612 A	Transportkoffer
2930.150	**komplett € 985,00**

Zubehör für Hausanschluss „Standard 609 A“

Best.-Nr.		Ausführung	Nr.	€/Stück
		Sicherheits-Ausrüstung zur Luftdruck-Prüfung nach DIN EN 1610		
2930.152		3-fach Schlauch 10 m mit Zugentlastung	251-121 A	354,00
2930.153		Prüfmanometer 0-400 mbar (Ø 100 mm)	087-670 A	185,00
2930.154		Reifenventil-Adapter (System Spezial-Schiebestange)	277-041 A	25,80
2930.155		Druckluft-Adapter für Schiebeschlauch mit Luftverlängerungs-Schlauch 1 m	302-800 A	55,00
2930.156		Reifenventil-Adapter für Schiebeschlauch	302-810 A	21,30
2930.165		Druckluft-Adapter für Spezial-Schiebestange	302-801 A	29,20

Absperrball pneumatisch für **bestimmte** Rohr-Ø ohne Durchgang

		Rohr-Ø mm	Ball-Länge mm	Ball-Ø mm		
2295.030		20-30	95	19	270-008 B	44,50
2295.040		30-40	141	29	270-016 B	48,40
2295.050		50	85	45	270-024 B	52,50
2295.060		60	67	58	270-108 B	55,00
2295.075		70	132	67	270-032 B	57,20
2295.100		100	163	85	270-040 B	66,00
2295.125		125	200	112	270-059 B	124,50
2295.150		150	230	136	270-067 B	161,50
2295.200		200		178	041-386 B	256,00

Zubehör für Hausanschluss „Standard 609 A“

Best.-Nr.		Ausführung				Nr.	€/Stück
		Absperrball - Absperrsysteme für **verschiedene** Rohr-Ø					
		Rohr-Ø mm	Ball-Länge mm	Ball-Ø mm			
2295.7510		70-100	203	65		275-038 B	77,00
2295.1015		90-150	250	85		275-048 B	205,00
2295.1220		125-200	330	115		275-069 B	330,00
		Rohr-Absperr- und Prüfgeräte mit By-Pass					
		Prüfball mit By-Pass mit Durchgang für **bestimmte** Rohr-Ø					
		Rohr-Ø mm	Ball-Länge mm	Ball-Ø mm	Durchgang Zoll		
2296.040		40	99	36	1/8”	262-008 B	177,00
2296.050		50	152	43	1/8”	262-010 B	188,00
2296.100		100	205	79	3/4”	262-048 B	205,00
2296.150		150	178	112	1 1/2”	262-064 B	283,00
2296.200		200	254	168	3”	262-080 B	307,00
		Prüfball mit By-Pass mit Durchgang für **verschiedene** Rohr-Ø					
		Rohr-Ø mm	Ball-Länge mm	Ball-Ø mm	Durchgang Zoll		
2296.215		90-150	273	86	3/4”	265-048 B	348,00
2296.220		125-200	330	110	1 1/2”	265-063 B	470,00
2930.170		Befüll- und Entlüftungs-Armatur			3/4”	290-004 A	155,00
		Hochdruck-Trinkwasser-Rohr-Absperr-					
		und Prüfsysteme bis 40 bar 40-500 mm Ø					
		Rohr-Ø mm	Länge mm	Ø mm			
2296.240		40	270	35		470-040 C	315,00
2296.250		50	270	45		470-050 C	320,00
2296.260		60	270	55		470-060 C	325,00
2296.270		100	330	95		470-100 C	435,00
		andere Rohr-Ø bis 500 mm Ø auf Anfrage.					

Zubehör für Absperr- und Prüfball

Best.-Nr.		Ausführung		Nr.	€/Stück
		Luftdruck- und Verlängerungs-Schlauch			
2930.175		0,6 m Länge		274-011 B	17,95
2930.176		0,9 m Länge		274-038 B	21,30
2930.177		1,5 m Länge		274-054 B	26,00
2930.178		3,0 m Länge		274-100 B	35,90
2930.180		9,0 m Länge		274-305 B	64,90
2930.210		**Sicherheits-Befüll-Armatur** 1,5/2,0/2,5/3,0 bar		280-004 C	130,00
		Ersatz-Anschlüsse für Verlängerungs-Schlauch			
2930.213		Ventil-Verschraubung mit Rändelmutter		055-816 A	7,85
2930.214		Befüll-Ventil mit Schlauchanschluss		055-808 A	7,85
2930.215		Ventil-Einsatz-Schlüssel		280-020 A	9,55
2930.182		**Luftdruck-Schlauch mit Zugentlastung**		261-084 A	126,00
		Länge 6,0 m			

85662 Hohenbrunn, Tel. (0 81 02) 8 94-88
81379 München, Tel. (089) 77 70 51
maschinen Stocker
HOTLINE für Ihre Bestellung
per **Fax (0 81 02) 65 12**

Zubehör für Absperr- und Prüfball

Best.-Nr.		Ausführung	Nr.	€/Stück
2930.184		**Hand-Pumpe mit Manometer**	273-958 B	66,00
2930.185		Befüll-Ventil 1/8"	068-527 A	8,95
2930.186				11,20
2930.187		Druckluft-Adapter für Kompressor	280-005 A	30,50
2930.188		Reifenventil-Adapter	277-039 A	17,95
		Sicherheits-Ausrüstung zur Luftdruck-Prüfung nach DIN EN 1610		
2930.190		3-fach Schlauch 15 m mit Zugentlastung	251-119 A	466,00

Rohr-Absperr- und Prüfgeräte (mechanisch)

Best.-Nr.		**Ausführung**				Nr.	€/Stück
		Kunststoff-Absperr-Scheiben					
		für Innenrohr **ohne Durchfluss**, mechanisch					
		Rohr-Ø mm	Scheiben-Ø mm				
2294.100		100	96			270-296 B	23,00
2294.150		150	148			270-253 B	49,50
2294.200		200	199			270-288 B	82,00
		Aluminium-Absperr-Scheiben					
		Innenrohr **mit Durchfluss**, mechanisch					
		Rohr-Ø mm	Länge mm	Scheiben-Ø mm	Durchgang Zoll		
2930.200		200	140	195	1/2"	270-342 B	165,00
		Andere Abmessungen auf Anfrage.					
		Metall-Absperr-Scheiben mechanisch					
		Innenrohr **mit Durchfluss**, 1/2 " groß					
		Rohr-Ø mm	Länge mm	Scheiben-Ø mm			
2930.201		50	255	48		268-028 B	17,40
2930.202		75	335	69		268-038 B	19,65
2930.203		100	335	91		268-048 B	28,00
2930.204		150	345	140		268-068 B	38,00